



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP 4 zónás el. infravörös főzőlap elektromos sütővel

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371026 (E7IREH40E0)

4 zónás kerámialapos
tűzhely (2,2kW), elektromos
sütővel (6kW)

Rövid leírás

Termék szám

6 mm vastagságú kerámialap főzőfelület. Egyszerűen tisztítható. Az infravörös főzőfelület hézagmentes hegesztéssel lett rögzítve a rozsdamentes acél keretbe. Elektromos sütő kapcsolóval, amivel választhatunk a felső és az alsó fűtőelemek közül. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepsiszinttel, GN2/1 méret. Bordázott alsó sütőlemez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Az egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rm. acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. A kerámialapos tűzhely elsősorban melegítésre, melegentartásra alkalmas.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Üvegkerámia főzőfelület 4 infravörös főzőzónával, 6 mm vastagság.
- A koncentrikus kör alakú főzőzónák 230mm-esek, egyenletes hőelosztást biztosítanak.
- Hegesztett, szivárgás mentes felső rész.
- Figyelmeztető jelzőlámpa a főzőfelület hőmérsékletének jelzésére.
- Azonnal hőátadás a főzőfelület és az edény között.
- Alacsony hőkibocsátás a munkatérbe.
- Fűtés ultra magas teljesítményű fűtőelemekkel.
- A sima üvegkerámia felület gyorsan és egyszerűen tisztítható - maximális higiénia.
- Alul elektromos sütő, vastag ajtóval a jó hőszigetelés érdekében.
- Rozsdamentes acél sütőkamra, 3 tepszi szinttel. GN 2/1 méret.
- A sütő termosztátja 140°C és 300°C között állítható.
- IPX 4 vízvédelmi szint.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság



- Energia szabályzás minden zónánál.

Szállított tartozékok


- 1 GN2/1 króm rács statikus PNC 164250
sütőhöz

Opcionális tartozékok


- GN2/1 króm rács statikus PNC 164250 ☐
sütőhöz
- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel PNC 206135 ☐
(700/900XP). Kötelező
hozzárendelni a megfelelő
méretű "Tartóelem lábakhoz
vagy kerekhez" tartozékot
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton PNC 206148 ☐
installációhoz, 800 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206150 ☐
installációhoz, 1000 mm

- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176 ☐
- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177 ☐
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178 ☐
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179 ☐
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210 ☐
- Védőszalag pár PNC 206249 ☐
- Védőszalag pár beton lábazathoz PNC 206265 ☐
- Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz PNC 206291 ☐
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) PNC 206367 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) PNC 206368 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) PNC 206369 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) PNC 206370 ☐
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374 ☐
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375 ☐
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Rozsdamentes acél rács szabadonálló V alakú grillhez (700XP) PNC 206415 ☐
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216000 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐

Előlnézet

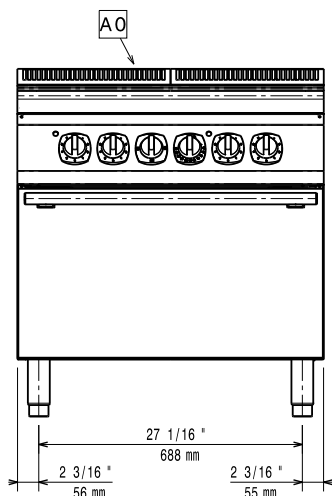


Oldalnézet

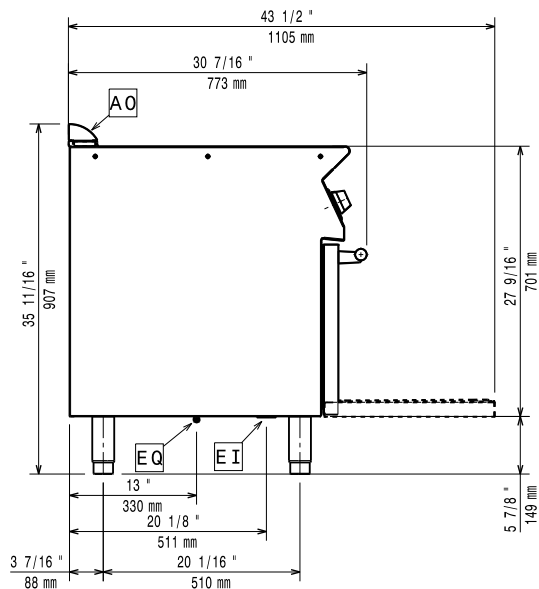

EI = Elektromos
csatlakozás

EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

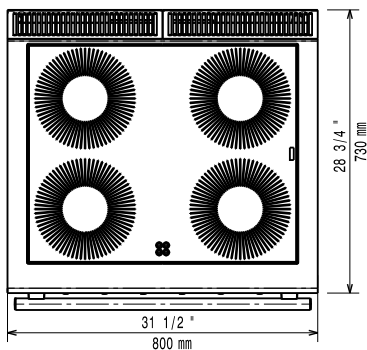

Elektromos

Tápfeszültség: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Összes Watt: 14.8 kW

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Sütő működési hőmérséklete: 140 °C MIN; 300 °C MAX

Sütőtér méretei (szélesség): 540 mm

Sütőtér méretei (magasság): 300 mm

Sütőtér méretei (mélység): 650 mm

Nettó súly: 83 kg

Szállítási súly: 97 kg

Szállítási magasság: 1080 mm

Szállítási szélesség: 820 mm

Szállítási mélység: 860 mm

Szállítási térfogat: 0.76 m³

Tanúsítvány N7CIE

Elülső főzőlapok teljesítménye: 2.2 - 2.2 kW

Hátsó főzőlapok teljesítménye: 2.2 - 2.2 kW

Elülső főzőlapok méretei: Ø 230 Ø 230

Hátsó főzőlapok méretei: Ø 230 Ø 230