

Moduláris főzőberendezések 700XP 4 égős asztali gáztűzhely

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371001 (E7GCGH4C00)

4 égős (5,5kw) gázüzemű
asztali tűzhely

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Nagy hatékonyságú virágláng égőfejek lángszabályzóval és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Lángérzékelő. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Nagy teherbírású, öntöttvas edénytartó rácsok. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Négy darab 5.5 kW-os nagy hatékonyságú "virág láng" égőfej. A láng felveszi a különböző edények méretét.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcióként rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Az öntött vas edénytartó rácsok mosogatógépben tisztíthatóak.
- Lángszabályzós égőfejek.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett őrláng.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- A vezérlőgombok folyamatos teljesítmény szabályozást biztosítanak a minimális és a maximális teljesítményszint között.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás PNC 206132 ☐
gátló, 150 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206133 ☐
lecsapathoz, 150 mm
átmérőjű
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137 ☐
800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 ☐
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 ☐
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140 ☐
1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141 ☐
1600 mm
- Füstgáz lecsapató 1 PNC 206246 ☐
modulhoz, d= 150 mm

Jóváhagyás

- Sima sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre PNC 206260 ☐
- Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre PNC 206261 ☐
- Egy égős zárt főzőlap. Minden gázégőre helyezhető. PNC 206264 ☐
- Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) PNC 206289 ☐
- Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz PNC 206291 ☐
- Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez PNC 206297 ☐
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP) PNC 206363 ☐
- Városi gáz fűvókák (G150) a 700-as sorozat gázüzemű modelljeihez PNC 206387 ☐
- G.25.3 (NL) gázfűvóka 700-as asztali és szabadonálló, sütőn lévő gáztűzhelyhez PNC 206460 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐

Moduláris főzőberendezések 700XP 4 égős asztali gáztűzhely

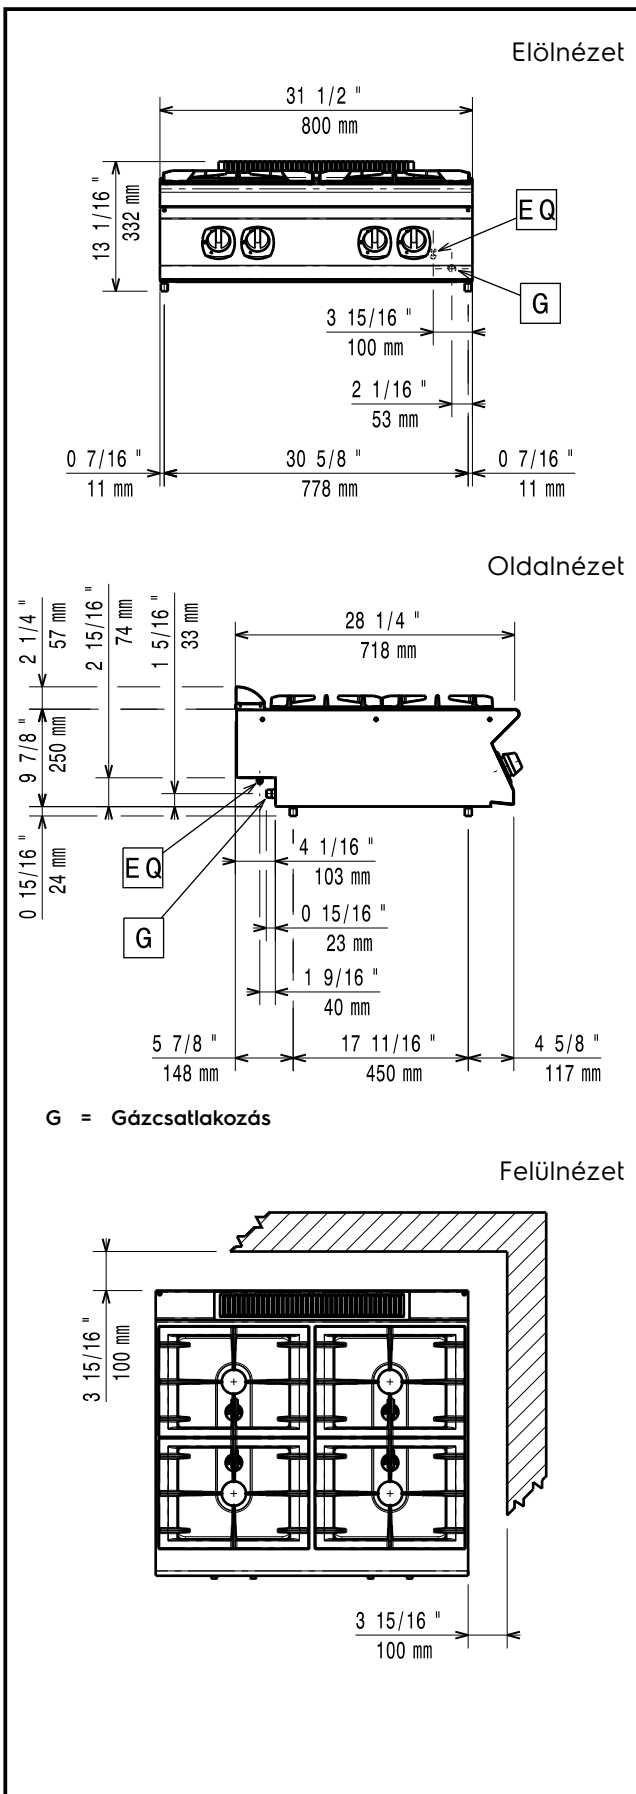

Gáz

Gázteljesítmény:	22 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG;Városi gáz
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérséklet érzékeny bútor mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Nettó súly:	38 kg
Szállítási súly:	48 kg
Szállítási magasság:	520 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	0.37 m ³
Elülső égőfejek teljesítménye:	5.5 - 5.5 kW
Hátsó égőfejek teljesítménye:	5.5 - 5.5 kW
Tanúsítvány	N7CG
Hátsó égőfejek méretei - mm	Ø 60 Ø 60
Elülső égőfejek méretei - mm	Ø 60 Ø 60