



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP 4 égős gáztűzhely elektromos sütővel

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371003 (E7GCGH4CE0)

4 égős (5,5kW) gázüzemű
tűzhely, elektromos sütővel
(6kW)

371125 (E7GCGH4CEN)

4 égős (5,5kW) gázüzemű
tűzhely elektromos sütővel
(6kW)

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Nagy hatékonyságú virágláng égőfejek lángszabályzóval és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Lángérzékelő. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepsiszinttel, GN2/1 méret. Bordázott alsó sütőlemez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Nagy teherbírású, öntöttvas edénytartó rácsok. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakkal szállítva.
- Négy darab 5.5 kW-os nagy hatékonyságú "virág láng" égőfej. A láng felveszi a különböző edények méretét.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcióként rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Az öntött vas edénytartó rácsok mosogatógépben tisztíthatóak.
- Lángszabályzós égőfejek.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett őrláng.
- Alul elektromos üzemű sütő. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepsiszinttel, GN 2/1 méret. Bordázott, zománcozott acél alsó lap.
- A sütő termosztátja 140°C és 300°C között állítható.
- Dupla burkolatú ajtó préselt belső panellel a jó hőszigetelés érdekében.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- A vezérlőgombok folyamatos teljesítmény szabályozást biztosítanak a minimális és a maximális teljesítményszint között.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 1 GN2/1 króm rács statikus PNC 164250
sütőhöz


Opcionális tartozékok

- GN2/1 króm rács statikus PNC 164250 ☐
sütőhöz
- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás PNC 206132 ☐
gátló, 150 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206133 ☐
lecsapathoz, 150 mm
átmérőjű


Jóváhagyás

• 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábhoz vagy kerekhez" tartozékot	PNC 206135	☐	• Tartóelem lábhoz vagy kerekhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	☐
• Karimás láb kit	PNC 206136	☐	• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm	PNC 206148	☐	• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm	PNC 206150	☐	• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm	PNC 206151	☐	• Városi gáz fűvókák (G150) a 700-as sorozat gázüzemű modelljeihez (csak 371003)	PNC 206387	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm	PNC 206152	☐	• Kémény rácsháló, 500mm (700XP/900)	PNC 206402	☐
• Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206176	☐	• G.25.3 (NL) gázfűvóka 700-as asztali és szabadonálló, sütőn lévő gáztűzhelyhez	PNC 206460	☐
• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	☐	• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216000	☐
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	☐	• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	☐
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	☐	• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	☐
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	☐	• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm	PNC 206246	☐	• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	☐
• Védőszalag pár	PNC 206249	☐	• Rozsdamentes acél univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval, (d=200mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz (csak 371125)	PNC 653596	☐
• Sima sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre	PNC 206260	☐	• Univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval (d=280mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz (csak 371003)	PNC 653598	☐
• Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre	PNC 206261	☐			
• Egy égős zárt főzőlap. Minden gázégőre helyezhető.	PNC 206264	☐			
• Védőszalag pár beton lábazathoz	PNC 206265	☐			
• Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék)	PNC 206289	☐			
• Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz	PNC 206291	☐			
• Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez	PNC 206297	☐			
• Kémény felhajtás, 800mm	PNC 206304	☐			
• Jobb és bal oldali fogantyú, Marine	PNC 206307	☐			
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	☐			
• Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP)	PNC 206363	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerekhez - 400mm (700/900XP) (csak 371125)	PNC 206366	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerekhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerekhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerekhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	☐			

Előlnézet

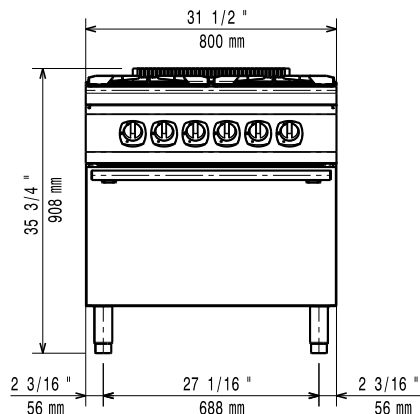


Oldalnézet

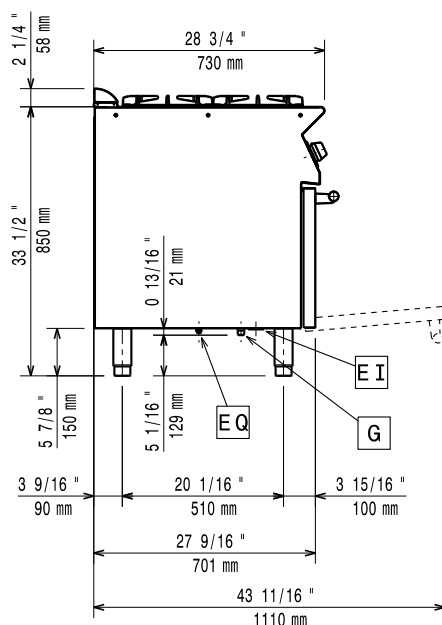

EI = Elektromos
csatlakozás
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

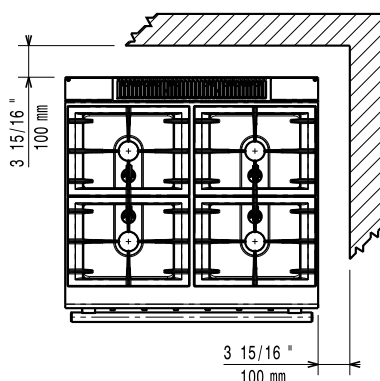

Elektromos

Tápfeszültség:

371003 (E7GCGH4CE0)

380-400 V/3 ph/50-60 Hz

371125 (E7GCGH4CEN)

230 V/3 ph/50-60 Hz

Felvett teljesítmény:

6 kW

Összes Watt:

6 kW

Gáz

Gázteljesítmény:

22 kW

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáz típus:

LPG;Városi gáz

Gáz bemenet:

1/2"

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny fal vagy bútor mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Sütő hőfelvétele:

6 kW

Sütő működési hőmérséklete:

140 °C MIN; 300 °C MAX

Sütőtér méretei (szélesség):

540 mm

Sütőtér méretei (magasság):

300 mm

Sütőtér méretei (mélység):

650 mm

Nettó súly:

371003 (E7GCGH4CE0)

88 kg

371125 (E7GCGH4CEN)

80 kg

Szállítási súly:

371003 (E7GCGH4CE0)

102 kg

371125 (E7GCGH4CEN)

103 kg

Szállítási magasság:

371003 (E7GCGH4CE0)

1080 mm

371125 (E7GCGH4CEN)

1140 mm

Szállítási szélesség:

820 mm

Szállítási mélység:

860 mm

Szállítási térfogat:

371003 (E7GCGH4CE0)

0.76 m³

371125 (E7GCGH4CEN)

0.8 m³

Elülső égőfejek teljesítménye:

5.5 - 5.5 kW

Hátsó égőfejek teljesítménye:

5.5 - 5.5 kW

Tanúsítvány

N7CG

Hátsó égőfejek méretei - mm

Ø 60 Ø 60

Elülső égőfejek méretei - mm

Ø 60 Ø 60