

Moduláris főzőberendezések 700XP 4 égős tűzhely gázüzemű sütővel

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371002 (E7GCGH4CG0)

4 égős (5,5kW) gázüzemű
tűzhely, gázsütővel (6kW)

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Nagy hatékonyságú virágláng égőfejek lángszabályzóval és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Lángérzékelő. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepsiszinttel, GN2/1 méret. Bordázott alsó sütőlemez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Nagy teherbírású, öntöttvas edénytartó rácsok. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakkal szállítva.
- Négy darab 5.5 kW-os nagy hatékonyságú "virág láng" égőfej. A láng felveszi a különböző edények méretét.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcióként rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Az öntött vas edénytartó rácsok mosogatógépben tisztíthatóak.
- Lángszabályzós égőfejek.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett őrláng.
- Alul gázüzemű sütő rozsdamentes acél égőfejekkel. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepszi szinttel. GN 2/1 méret. Bordázott, zománcozott acél alsó lemez.
- A sütő termosztátja 110°C és 270°C között állítható.
- Dupla burkolatú ajtó préselt belső panellel a jó hőszigetelés érdekében.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- A vezérlőgombok folyamatos teljesítmény szabályozást biztosítanak a minimális és a maximális teljesítményszint között.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok


- 1 GN2/1 króm rács statikus PNC 164250
sütőhöz

Opcionális tartozékok


- GN2/1 króm rács statikus PNC 164250 ☐
sütőhöz
- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás PNC 206132 ☐
gátló, 150 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206133 ☐
lecsapathoz, 150 mm
átmérőjű

• 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábához vagy kerekéhez" tartozékot	PNC 206135	☐	• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	☐
• Karimás láb kit	PNC 206136	☐	• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm	PNC 206148	☐	• Városi gáz fűvókák (G150) a 700-as sorozat gázüzemű modelljeihez	PNC 206387	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm	PNC 206150	☐	• Kémény rácsháló, 500mm (700XP/900)	PNC 206402	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm	PNC 206151	☐	• G.25.3 (NL) gázfűvóka 700-as asztali és szabadonálló, sütőn lévő gáztűzhelyhez	PNC 206460	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm	PNC 206152	☐	• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216000	☐
• Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206176	☐	• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	☐
• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	☐	• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	☐	• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	☐	• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	☐
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	☐	• Univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval (d=240mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz	PNC 653597	☐
• Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm	PNC 206246	☐	• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	☐
• Védőszalag pár	PNC 206249	☐			
• Sima sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre	PNC 206260	☐			
• Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre	PNC 206261	☐			
• Egy égős zárt főzőlap. Minden gázégőre helyezhető.	PNC 206264	☐			
• Védőszalag pár beton lábazathoz	PNC 206265	☐			
• Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék)	PNC 206289	☐			
• Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz	PNC 206291	☐			
• Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez	PNC 206297	☐			
• Kémény felhajtás, 800mm	PNC 206304	☐			
• Jobb és bal oldali fogantyú, Marine	PNC 206307	☐			
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	☐			
• Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP)	PNC 206363	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	☐			
• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	☐			

Előlnézet

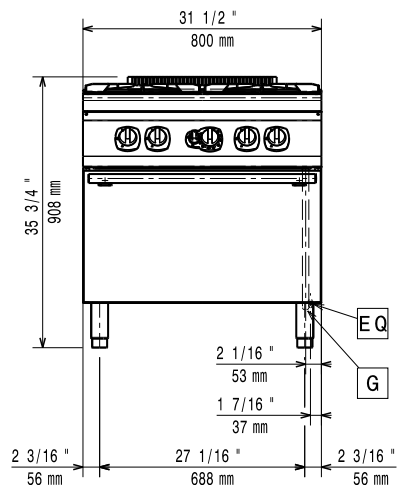


Oldalnézet

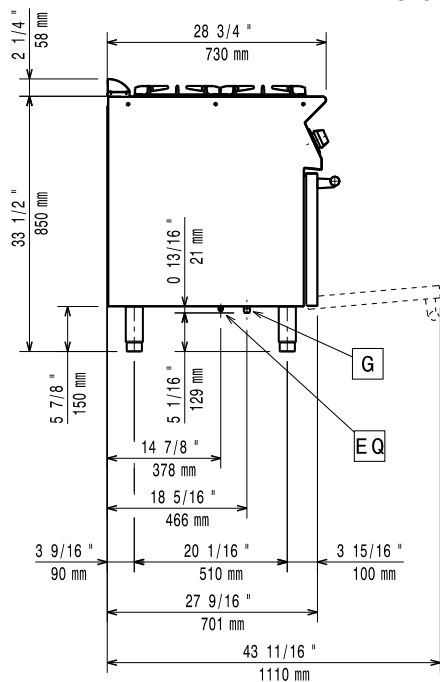

G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

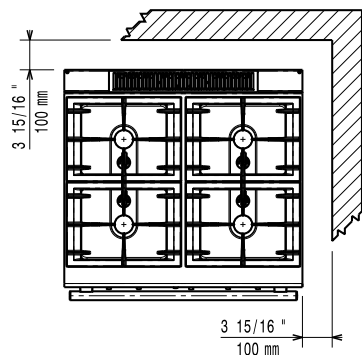

Gáz

Gázteljesítmény:	28 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG; Városi gáz
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny fal vagy bútor mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Sütő működési hőmérséklete: 110 °C MIN; 270 °C MAX

Sütőtér méretei (szélesség): 540 mm

Sütőtér méretei (magasság): 300 mm

Sütőtér méretei (mélység): 650 mm

Nettó súly: 80 kg

Szállítási súly: 100 kg

Szállítási magasság: 1080 mm

Szállítási szélesség: 820 mm

Szállítási mélység: 860 mm

Szállítási térfogat: 0.76 m³

Elülső égőfejek teljesítménye: 5.5 - 5.5 kW

Hátsó égőfejek teljesítménye: 5.5 - 5.5 kW

Tanúsítvány: N7CG

Hátsó égőfejek méretei - mm: Ø 60 Ø 60

Elülső égőfejek méretei - mm: Ø 60 Ø 60