

Moduláris főzőberendezések 700XP 6 főzőlapos elektromos asztali tűzhely

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371019 (E7ECEL6R00)

700XP 6 főzőlapos
elektromos asztali tűzhely
2.6kW - 400V

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Hat db 2,6 kW-os öntöttvas főzőlap. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú mm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- A hat darab 2.6kW-os öntött vas főzőlap hermetikusan illeszkedik az egy darabból álló felső lapba.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.


Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141
- Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízszlop hosszabbító nem alap tartozék) PNC 206289
- Vízszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz PNC 206291
- Kémény felhajtás, 200mm PNC 206302
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277

Jóváhagyás _____

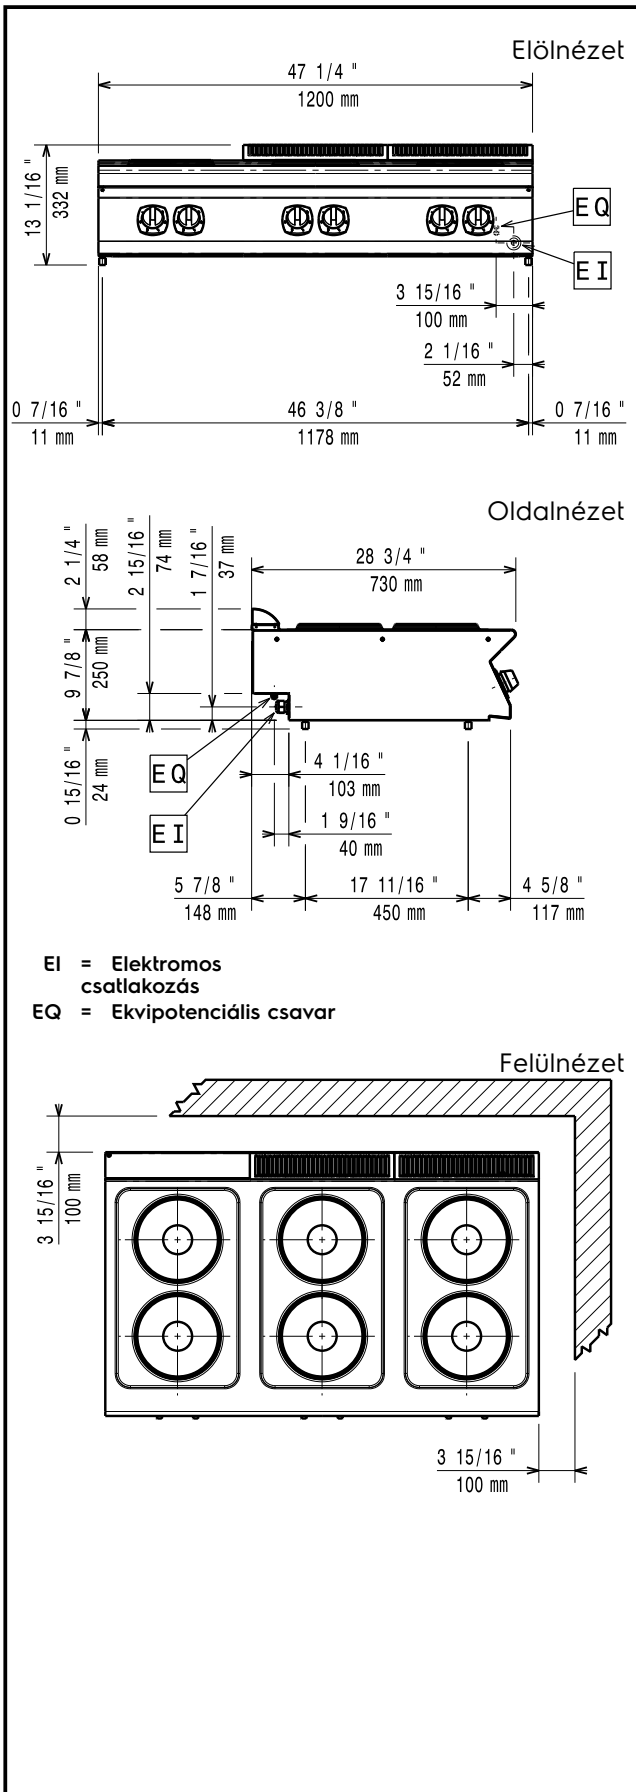

Elektromos

Tápfeszültség:

371019 (E7ECELR00)

380-400 V/3 ph/50/60 Hz

Összes Watt:

15.6 kW

Technikai információ:

Elülső főzőlapok

teljesítménye: 2.6 - 2.6 kW

Hátsó főzőlapok

teljesítménye: 2.6 - 2.6 kW

Elülső főzőlapok méretei:

Ø 230 Ø 230

Hátsó főzőlapok méretei:

Ø 230 Ø 230

Nettó súly:

60 kg

Szállítási súly:

56 kg

Szállítási magasság:

540 mm

Szállítási szélesség:

830 mm

Szállítási mélység:

1300 mm

Szállítási térfogat:

0.58 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Tanúsítvány

EH76T