



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP 6 főzőlapos elektromos asztali tűzhely

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371019 (E7ECEL6R00)

700XP 6 főzőlapos
elektromos asztali tűzhely
2.6kW - 400V

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Hat db 2,6 kW-os öntöttvas főzőlap. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú mm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- A hat darab 2.6kW-os öntött vas főzőlap hermetikusan illeszkedik az egy darabból álló felső lapba.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.


Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 ☐
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140 ☐
1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141 ☐
1600 mm
- Vízvételi hely lengőkaros PNC 206289 ☐
kifolyóval (a vízszlop
hosszabbító nem alap
tartozék)
- Vízszlop hosszabbítás, 700- PNC 206291 ☐
as sorozathoz
- Kémény felhajtás, 200mm PNC 206302 ☐
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, PNC 206307 ☐
Marine
- Kémény rácsháló, 400mm PNC 206400 ☐
(700XP/900)
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 oldalpanel asztali PNC 216277 ☐
készülékekhez
- Deflektor 15 literes PNC 921696 ☐
olajsütőhöz

Jóváhagyás

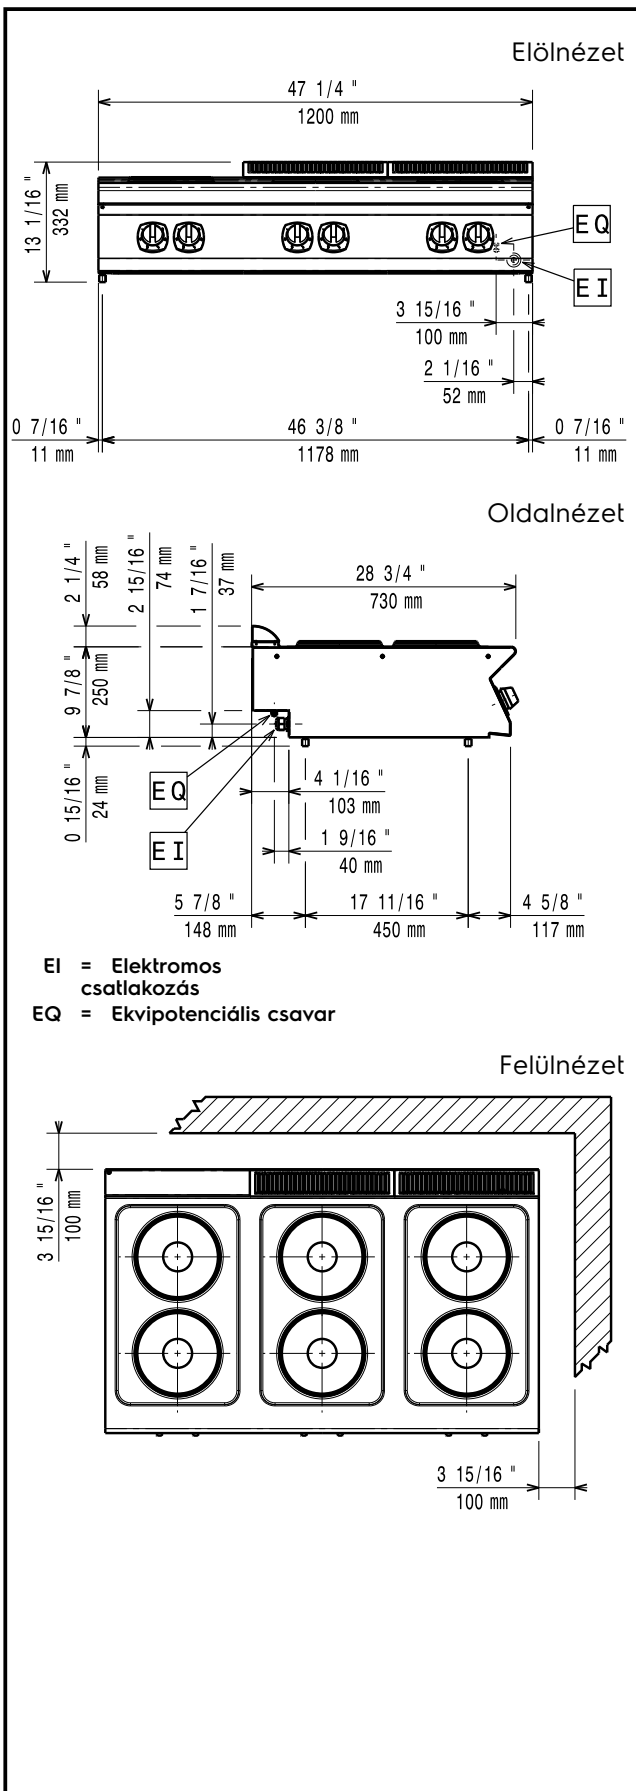

Elektromos

Tápfeszültség:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Összes Watt:	15.6 kW

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettó súly:	60 kg
Szállítási súly:	56 kg
Szállítási magasság:	540 mm
Szállítási szélesség:	830 mm
Szállítási mélység:	1300 mm
Szállítási térfogat:	0.58 m ³
Tanúsítvány	EH76T
Elülső főzőlapok teljesítménye:	2.6 - 2.6 kW
Hátsó főzőlapok teljesítménye:	2.6 - 2.6 kW
Elülső főzőlapok méretei:	Ø 230 Ø 230
Hátsó főzőlapok méretei:	Ø 230 Ø 230