

Moduláris főzőberendezések 700XP 6 égős asztali gáztűzhely

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371004 (E7GCGL6C00)

6 égős (5,5kW) gázüzemű
asztali tűzhely

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Nagy hatékonyságú virágláng égőfejek lángszabályzóval és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Lángérzékelő. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rm. acél külső panelek. Nagy teherbírású, öntöttvas edénytartó rácsok. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Hat darab 5.5 kW-os, nagy hatékonyságú "virág láng" égőfej. A láng felveszi a különböző edények méretét.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcióként rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Az öntött vas edénytartó rácsok mosogatógépben tisztíthatóak.
- Lángszabályzós égőfejek.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett őrláng.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- A vezérlőgombok folyamatos teljesítmény szabályozást biztosítanak a minimális és a maximális teljesítményszint között.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 ☐
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140 ☐
1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141 ☐
1600 mm
- Sima sütőlap feltét 1 db nyílt PNC 206260 ☐
gázégőre
- Bordázott sütőlap feltét 1 db PNC 206261 ☐
nyílt gázégőre
- Egy égős zárt főzőlap. PNC 206264 ☐
Minden gázégőre helyezhető.
- Vízvételi hely lengőkaros PNC 206289 ☐
kifolyóval (a vízoszlop
hosszabbító nem alap
tartozék)
- Vízoszlop hosszabbítás, 700- PNC 206291 ☐
as sorozathoz


Jóváhagyás _____

- Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez PNC 206297 ☐
- Kémény felhajtás, 1200mm PNC 206306 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP) PNC 206363 ☐
- Városi gáz fűvókák (G150) a 700-as sorozat gázüzemű modelljeihez PNC 206387 ☐
- G.25.3 (NL) gázfűvóka 700-as asztali és szabadonálló, sütőn lévő gáztűzhelyhez PNC 206460 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐

Előlnézet

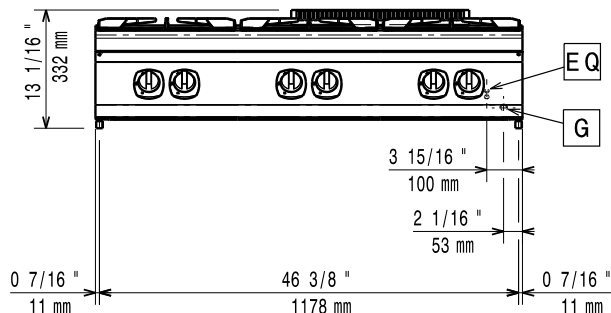


Oldalnézet

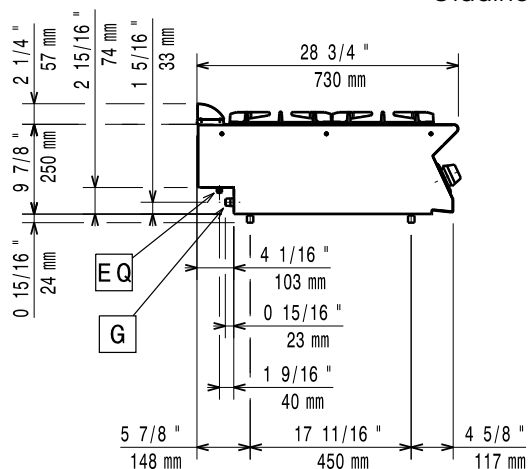

G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

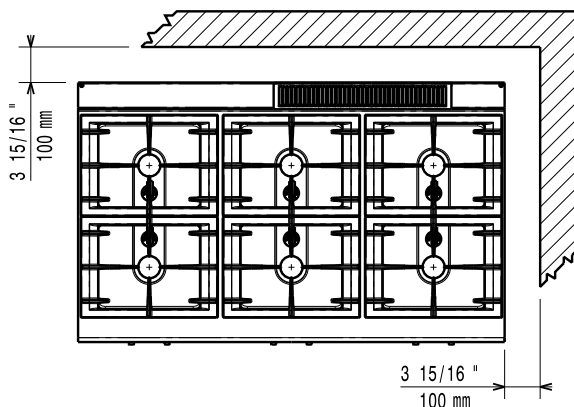

Gáz

Gázteljesítmény:	33 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáz típus:	LPG; Városi gáz
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettó súly:	55 kg
Szállítási súly:	69 kg
Szállítási magasság:	530 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	1260 mm
Szállítási térfogat:	0.55 m ³
Elülső égőfejek teljesítménye:	5.5 - 5.5 kW
Hátsó égőfejek teljesítménye:	5.5 - 5.5 kW
Középső égőfejek teljesítménye:	5.5 - 0/5.5 - 0 kW
Tanúsítvány	N7CG
Hátsó égőfejek méretei - mm	Ø 60 Ø 60
Elülső égőfejek méretei - mm	Ø 60 Ø 60
Középső égőfejek méretei - mm	Ø 60 Ø 60