

Moduláris főzőberendezések 700XP 6 égős gáztűzhely elektromos sütővel és szekrénnel

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371006 (E7GCGL6C20)

6 égős (5,5kW) gázüzemű
tűzhely, elektromos sütővel
(6kW) és szekrénnel

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Nagy hatékonyságú virágláng égőfejek lángszabályzóval és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Lángérzékelő. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepsiszinttel, GN2/1 méret. Bordázott alsó sütőlemez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Nagy teherbírású, öntöttvas edénytartó rácsok. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakkal szállítva.
- Hat darab 5.5 kW-os, nagy hatékonyságú "virág láng" égőfej. A láng felveszi a különböző edények méretét.
- Szekrény az edények, tepsik, serpenyők, stb. tárolásához.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcióként rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Az öntött vas edénytartó rácsok mosogatógépben tisztíthatóak.
- Lángszabályzós égőfejek.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett őrláng.
- Alul elektromos üzemű sütő. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepsiszinttel, GN 2/1 méret. Bordázott, zománcozott acél alsó lap.
- Bordázott sütőalj lemez.
- A sütő termosztátja 140°C és 300°C között állítható.
- Dupla burkolatú ajtó préselt belső panellel a jó hőszigetelés érdekében.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- A vezérlőgombok folyamatos teljesítmény szabályozást biztosítanak a minimális és a maximális teljesítményszint között.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 1 GN2/1 króm rács statikus PNC 164250
sütőhöz
- 1 Ajtó nyitott PNC 206350
tárolószekrényhez

Opcionális tartozékok


- GN2/1 króm rács statikus PNC 164250 ☐
sütőhöz
- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez

Jóváhagyás _____


- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű | PNC 206132 | ☐ | • Városi gáz fűvókák (G150) a 700-as sorozat gázüzemű modelljeihez | PNC 206387 | ☐ |
| • Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű | PNC 206133 | ☐ | • Kémény rácsháló, 500mm (700XP/900) | PNC 206402 | ☐ |
| • 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekekhez" tartozékot | PNC 206135 | ☐ | • G.25.3 (NL) gázfűvóka 700-as asztali és szabadonálló, sütőn lévő gáztűzhelyhez | PNC 206460 | ☐ |
| • Karimás láb kit | PNC 206136 | ☐ | • 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez | PNC 216000 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ | • Elülső fogantyú, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ | • Elülső fogantyú, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206178 | ☐ | | | |
| • Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206179 | ☐ | | | |
| • 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • 2 db tartó sín 4 GN 1/1 edényhez nyitott tárolószekrényhez | PNC 206244 | ☐ | | | |
| • Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm | PNC 206246 | ☐ | | | |
| • Védőszalag pár | PNC 206249 | ☐ | | | |
| • Elektromos fűtő kit tárolószekrénybe | PNC 206259 | ☐ | | | |
| • Sima sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre | PNC 206260 | ☐ | | | |
| • Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre | PNC 206261 | ☐ | | | |
| • Egy égős zárt főzőlap. Minden gázégőre helyezhető. | PNC 206264 | ☐ | | | |
| • Védőszalag pár beton lábazathoz | PNC 206265 | ☐ | | | |
| • Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) | PNC 206289 | ☐ | | | |
| • Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz | PNC 206291 | ☐ | | | |
| • Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez | PNC 206297 | ☐ | | | |
| • Kémény felhajtás, 1200mm | PNC 206306 | ☐ | | | |
| • Jobb és bal oldali fogantyú, Marine | PNC 206307 | ☐ | | | |
| • Ajtó nyitott tárolószekrényhez | PNC 206350 | ☐ | | | |
| • Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP) | PNC 206363 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) | PNC 206368 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) | PNC 206369 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) | PNC 206370 | ☐ | | | |
| • Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) | PNC 206376 | ☐ | | | |

Moduláris főzőberendezések 700XP 6 égős gáztűzhely elektromos sütővel és szekrénnel

Előlnézet

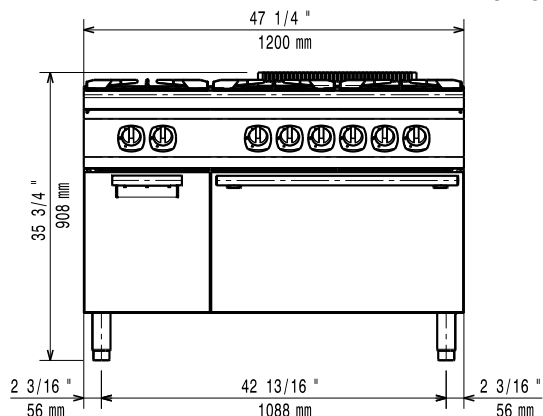


Oldalnézet

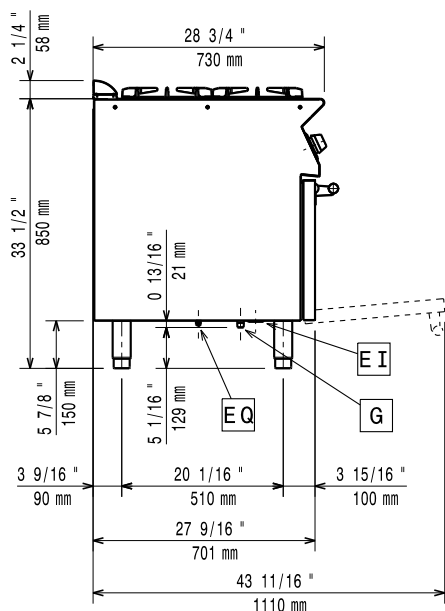

EI = Elektromos
csatlakozás
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

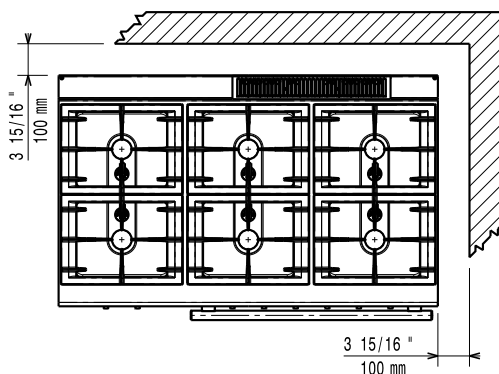

Elektromos

Tápfeszültség:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Felvett teljesítmény:	6 kW
Összes Watt:	6 kW

Gáz

Gázteljesítmény:	33 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG;Városi gáz
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Sütő hőfelvétele:	6 kW
Sütő működési hőmérséklete:	140 °C MIN; 300 °C MAX
Sütőtér méretei (szélesség):	540 mm
Sütőtér méretei (magasság):	300 mm
Sütőtér méretei (mélység):	650 mm
Tároló tér méretei (szélesség):	330 mm
Tároló tér méretei (magasság):	380 mm
Tároló tér méretei (mélység):	640 mm
Nettó súly:	120 kg
Szállítási súly:	134 kg
Szállítási magasság:	1090 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	1300 mm
Szállítási térfogat:	1.16 m ³
Elülső égőfejek teljesítménye:	5.5 - 5.5 kW
Hátsó égőfejek teljesítménye:	5.5 - 5.5 kW
Középső égőfejek teljesítménye:	5.5 - 0/5.5 - 0 kW
Tanúsítvány	N7CG
Hátsó égőfejek méretei - mm	Ø 60 Ø 60
Elülső égőfejek méretei - mm	Ø 60 Ø 60
Középső égőfejek méretei - mm	Ø 60 Ø 60