

Moduláris főzőberendezések 700XP 6 égős gáztűzhely gázüzemű sütővel és tárolószekrénnel

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371005 (E7GCGL6C10)

6 égős (5,5kW) gázüzemű
tűzhely, gázsütővel (6kW) és
szekrénnel

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Nagy hatékonyságú virágláng égőfejek lángszabályzóval és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Lángérzékelő. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepsiszinttel, GN2/1 méret. Bordázott alsó sütőlemez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Nagy teherbírású, öntöttvas edénytartó rácsok. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakkal szállítva.
- Hat darab 5.5 kW-os, nagy hatékonyságú "virág láng" égőfej. A láng felveszi a különböző edények méretét.
- Szekrény az edények, tepsik, serpenyők, stb. tárolásához.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcionálisan rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Az öntött vas edénytartó rácsok mosogatógépben tisztíthatóak.
- Lángszabályzós égőfejek.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett őrláng.
- Alul gázüzemű sütő rozsdamentes acél égőfejekkel. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepszi szinttel. GN 2/1 méret. Bordázott, zománcozott acél alsó lemez.
- A sütő termosztátja 110°C és 270°C között állítható.
- Dupla burkolatú ajtó préselt belső panellel a jó hőszigetelés érdekében.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- A vezérlőgombok folyamatos teljesítmény szabályozást biztosítanak a minimális és a maximális teljesítményszint között.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 1 GN2/1 króm rács statikus PNC 164250
sütőhöz
- 1 Ajtó nyitott PNC 206350
tárolószekrényhez

Opcionális tartozékok


- GN2/1 króm rács statikus PNC 164250 ☐
sütőhöz
- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez

Jóváhagyás


- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű | PNC 206132 | ☐ | • Városi gáz fűvókák (G150) a 700-as sorozat gázüzemű modelljeihez | PNC 206387 | ☐ |
| • Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű | PNC 206133 | ☐ | • Kémény rácsháló, 500mm (700XP/900) | PNC 206402 | ☐ |
| • 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekekhez" tartozékot | PNC 206135 | ☐ | • G.25.3 (NL) gázfűvóka 700-as asztali és szabadonálló, sütőn lévő gáztűzhelyhez | PNC 206460 | ☐ |
| • Karimás láb kit | PNC 206136 | ☐ | • 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez | PNC 216000 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ | • Elülső fogantyú, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ | • Elülső fogantyú, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206178 | ☐ | • Rm cél WOK serpenyő | PNC 911000 | ☐ |
| • Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206179 | ☐ | • Nyomákszabályzó gázüzemű készülékekhez | PNC 927225 | ☐ |
| • 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • 2 db tartó sín 4 GN 1/1 edényhez nyitott tárolószekrényhez | PNC 206244 | ☐ | | | |
| • Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm | PNC 206246 | ☐ | | | |
| • Védőszalag pár | PNC 206249 | ☐ | | | |
| • Elektromos fűtő kit tárolószekrénybe | PNC 206259 | ☐ | | | |
| • Sima sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre | PNC 206260 | ☐ | | | |
| • Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre | PNC 206261 | ☐ | | | |
| • Egy égős zárt főzőlap. Minden gázégőre helyezhető. | PNC 206264 | ☐ | | | |
| • Védőszalag pár beton lábazathoz | PNC 206265 | ☐ | | | |
| • Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) | PNC 206289 | ☐ | | | |
| • Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz | PNC 206291 | ☐ | | | |
| • Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez | PNC 206297 | ☐ | | | |
| • Kémény felhajtás, 1200mm | PNC 206306 | ☐ | | | |
| • Jobb és bal oldali fogantyú, Marine | PNC 206307 | ☐ | | | |
| • Ajtó nyitott tárolószekrényhez | PNC 206350 | ☐ | | | |
| • Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP) | PNC 206363 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) | PNC 206368 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) | PNC 206369 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) | PNC 206370 | ☐ | | | |
| • Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) | PNC 206376 | ☐ | | | |

Moduláris főzőberendezések 700XP 6 égős gáztűzhely gázüzemű sütővel és tárolószekrénnel

Előlnézet

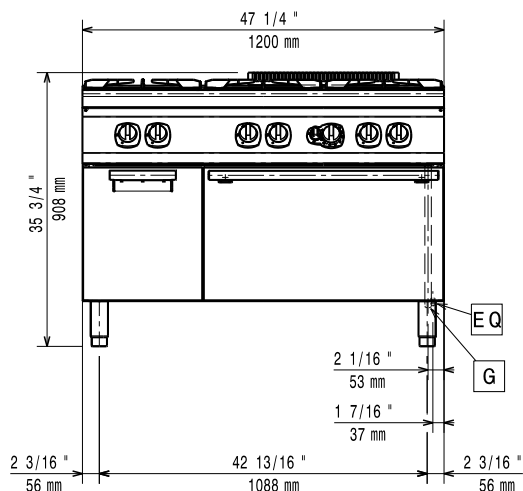


Oldalnézet

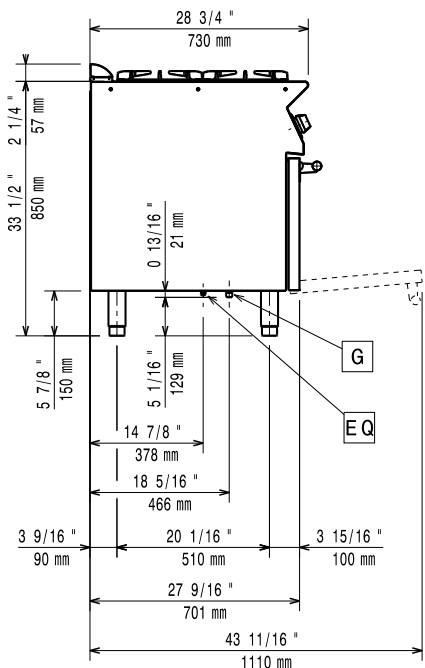

G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

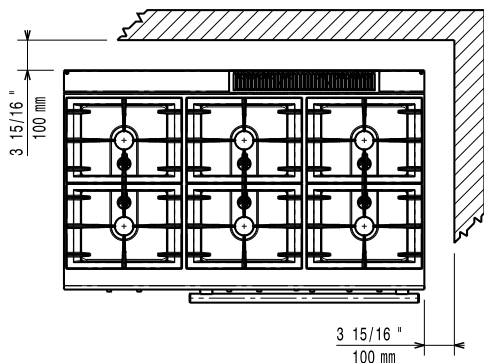

Gáz

Gázteljesítmény:	39 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG; Városi gáz
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Sütő működési hőmérséklete: 110 °C MIN; 270 °C MAX

Sütőtér méretei (szélesség): 540 mm

Sütőtér méretei (magasság): 300 mm

Sütőtér méretei (mélység): 650 mm

Tároló tér méretei (szélesség): 330 mm

Tároló tér méretei (magasság): 380 mm

Tároló tér méretei (mélység): 640 mm

Nettó súly: 120 kg

Szállítási súly: 130 kg

Szállítási magasság: 1090 mm

Szállítási szélesség: 820 mm

Szállítási mélység: 1300 mm

Szállítási térfogat: 1.16 m³

Elülső égőfejek teljesítménye: 5.5 - 5.5 kW

Hátsó égőfejek teljesítménye: 5.5 - 5.5 kW

Középső égőfejek teljesítménye: 5.5 - 0/5.5 - 0 kW

Tanúsítvány: N7CG

Hátsó égőfejek méretei - mm: Ø 60 Ø 60

Elülső égőfejek méretei - mm: Ø 60 Ø 60

Középső égőfejek méretei - mm: Ø 60 Ø 60