

## Moduláris főzőberendezések 700XP Egész modulus gázüzemű rostlap, polírozott krómozott

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**371038 (E7FTGHCS00)**

700XP Egész modulus gázüzemű rostlap, sima felület, polírozott krómozott lap  
700XP Egész modulus gázüzemű rostlap, 2/3 sima+1/3 bordázott felület, polírozott krómozott lap

**371041 (E7FTGHCP00)**

GÁZÜ. ROSTLAP-SIMA+ BORD. POLÍROZOTT KRÓM LAP,800

### Rövid leírás

#### Termék szám

Nyitott tárolószekrényre vagy hidrendszerbe telepíthető. Polírozott króm, sima főzőfelület. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Hőmérséklet skála: 130°C-300°C. Kivehető zsírgyűjtő fiók a főzőfelület alatt. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rm. acél panelek. Az egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rm. acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

### Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hidrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leürítő nyílás a sütőfelületen, melyen keresztül a zsiradék a sütőfelület alatt elhelyezett 1,5 literes gyűjtőedénybe távozik.
- Opcionális tartozékként nagy méretű zsírgyűjtő edény rendelhető, melyet az asztali elem és az alsó szekrény közé kell tenni.
- Rozsdamentes acélból készül hátsó és oldalsó felhajtás, mely könnyedén eltávolítható a tisztítási műveletek elvégzéséhez.
- Piezo gyújtás.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Elülső felmelegítési zóna.
- Hőmérséklet skála: 100°C - 280°C.
- A polírozott króm felületnek köszönhetően elkerülhető az íztranszfer a különböző ételek között.
- A 12 mm vastag polírozott króm sütőlap optimális a grillezéshez és könnyű tisztítani is.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

### Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Teljes egészében sima főzőfelület. (csak 371038)
- 2/3 sima és 1/3 bordázott főzőfelület. (csak 371041)

### Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255
- 1 Kaparószerszám bordázott felületű sütőlaphoz (csak 371041) PNC 206420

### Opcionális tartozékok


- Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű PNC 206132

### Jóváhagyás

- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű PNC 206133
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141
- Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm PNC 206246
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz PNC 206346
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400
- Kaparószerszám bordázott felületű sütőlaphoz (csak 371041) PNC 206420
- Fedél sütőlaphoz PNC 206455
- G.25.3 (NL) gázfűvóka készlet, rostlaphoz, 700-as széria PNC 206466
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225

### Javasolt vegyszer

- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSÍROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ PNC 0S2292

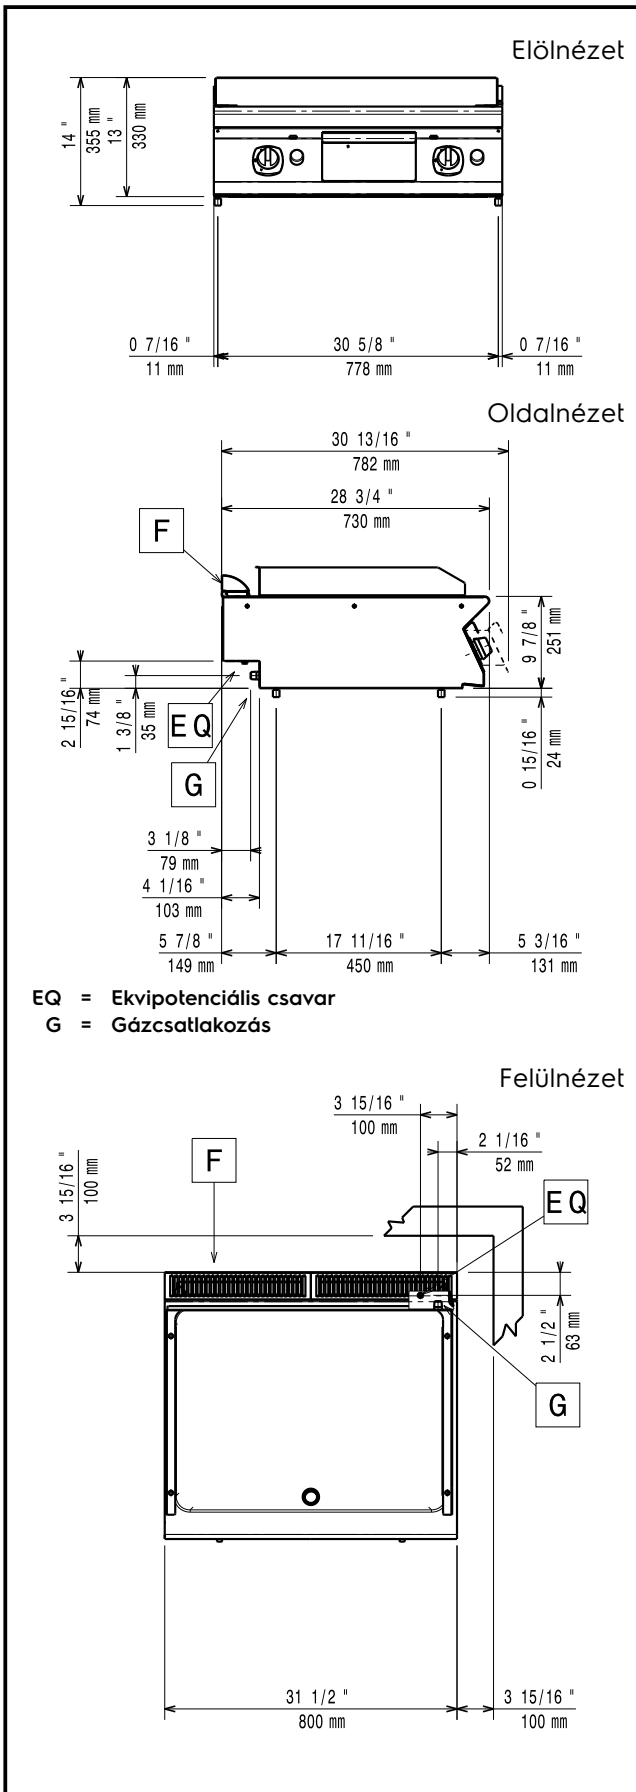

### Gáz

#### Gázteljesítmény:

371038 (E7FTGHCS00) 14 kW

371041 (E7FTGHCP00) 14 kW

Standard gáz típus: Földgáz

Opcionális gáz típus: LPG

Gáz bemenet: 1/2"

#### Földgáz - nyomás:

371038 (E7FTGHCS00) 7" w.c. (17.4 mbar)

### Technikai információ:

Főzőfelület szélessége: 730 mm

Főzőfelület mélysége: 540 mm

Működési hőmérséklet MIN: 100 °C

Működési hőmérséklet MAX: 280 °C

Külső méretek, szélesség: 800 mm

Külső méretek, mélység: 730 mm

Külső méretek, magasság: 250 mm

Nettó súly: 70 kg

#### Szállítási súly:

371038 (E7FTGHCS00) 79 kg

371041 (E7FTGHCP00) 77 kg

Szállítási magasság: 520 mm

Szállítási szélesség: 820 mm

Szállítási mélység: 860 mm

Szállítási térfogat: 0.37 m<sup>3</sup>

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútort vagy fal mellett kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között.