



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP Egész modulus gázüzemű rostlap, polírozott krómozott

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371038 (E7FTGHCS00)

700XP Egész modulus
gázüzemű rostlap, sima
felület, polírozott krómozott
lap
700XP Egész modulus
gázüzemű rostlap, 2/3
sima+1/3 bordázott felület,
polírozott krómozott lap

371041 (E7FTGHCP00)

GÁZÜ. ROSTLAP-SIMA+
BORD. POLÍROZOTT
FÉNYES KRÓM LAP,800

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott tárolószekrényre vagy hídrendszerbe telepíthető. Polírozott króm, sima főzőfelület. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Hőmérséklet skála: 130°C-300°C. Kivehető zsírgyűjtő fiók a főzőfelület alatt. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rm. acél panelek. Az egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rm. acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leüritő nyílás a sütőfelületen, melyen keresztül a zsiradék a sütőfelület alatt elhelyezett 1,5 literes gyűjtőedénybe távozik.
- Opcionális tartozékként nagy méretű zsírgyűjtő edény rendelhető, melyet az asztali elem és az alsó szekrény közé kell tenni.
- Rozsdamentes acélból készül hátsó és oldalsó felhajtás, mely könnyedén eltávolítható a tisztítási műveletek elvégzéséhez.
- Piezo gyújtás.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Elülső felmelegítési zóna.
- Hőmérséklet skála: 100°C - 280°C.
- A polírozott króm felületnek köszönhetően elkerülhető az íztranszfer a különböző ételek között.
- A 12 mm vastag polírozott króm sütőlap optimális a grillezéshez és könnyű tisztítani is.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Teljes egészében sima főzőfelület. (csak 371038)
- 2/3 sima és 1/3 bordázott főzőfelület. (csak 371041)

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255
- 1 Kaparószerszám bordázott felületű sütőlaphoz (csak 371041) PNC 206420

Opcionális tartozékok

- Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255 ☐
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű PNC 206132 ☐


Jóváhagyás

- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű PNC 206133 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm PNC 206246 ☐
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz PNC 206346 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Kaparószerszám bordázott felületű sütőlaphoz (csak 371041) PNC 206420 ☐
- Fedél sütőlaphoz PNC 206455 ☐
- G.25.3 (NL) gázfűvóka készlet, rostlaphoz, 700-as széria PNC 206466 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐


Javasolt vegyszer

- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSÍROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ PNC 0S2292 ☐

Előlnézet

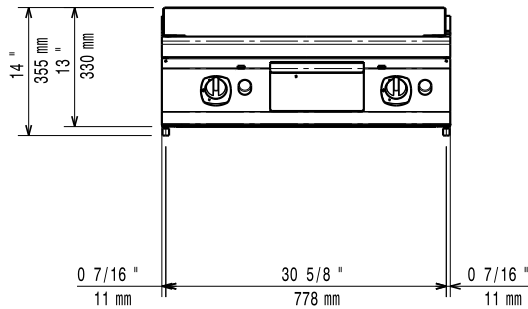


Oldalnézet

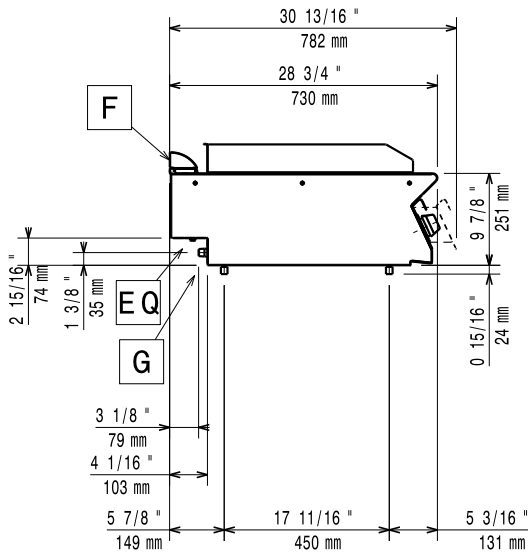

EQ = Ekvipotenciális csavar
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

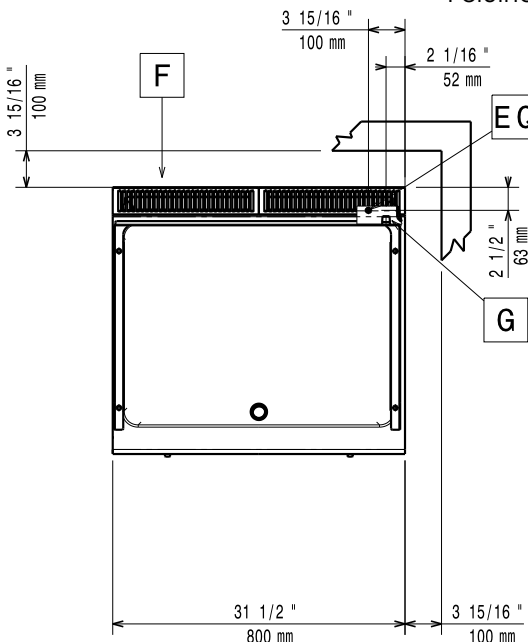

Gáz

Földgáz - nyomás:

371038 (E7FTGHCS00)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gázteljesítmény:

14 kW

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáztípus:

LPG

Gáz bemenet:

1/2"

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között.

Működési hőmérséklet MIN: 100 °C

Működési hőmérséklet MAX: 280 °C

Külső méretek, szélesség: 800 mm

Külső méretek, mélység: 730 mm

Külső méretek, magasság: 250 mm

Nettó súly: 70 kg

Szállítási súly:

371038 (E7FTGHCS00)

79 kg

371041 (E7FTGHCP00)

77 kg

Szállítási magasság:

520 mm

Szállítási szélesség:

820 mm

Szállítási mélység:

860 mm

Szállítási térfogat:

0.37 m³

Főzőfelület szélessége:

730 mm

Főzőfelület mélysége:

540 mm