



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP Egész modulós szabadonálló elektromos grill

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371242 (E7GREHGFU)

Szabadonálló elektromos
grill, egész modul

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú rozsdamentes acél lábakkal szállítva. Incoloy borítású fűtőelemek. Zománcozott öntöttvas sütőrács, könnyen kivehető tisztítás miatt. A sütőrács megfordítható, egyik oldalán hús, másik oldalán hal grillezhető. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt, 1,5 mm vastagságú rozsdamentes acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Rozsdamentes acél hátsó és oldalsó magas felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcióként rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).
- Energiaszabályzás a kezelőgombbal.
- A fűtőelemek előre billenthetőek tisztításkor.
- Az alacsony hőmérsékletű külső paneleknek köszönhetően a készülék használata biztonságos.
- Minden fél modulhoz incoloy burkolatú fűtőelem tartozik, mely a főzőfelület alatt található.
- Külön kezelői gombok mindkét fél modulhoz.
- Könnyen tisztítható, zománcozott öntött vas sütőrácsok.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- IPX4 vízállóság.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám PNC 206422
szabadonálló grillhez

Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel PNC 206135 ☐
(700/900XP). Kötelező
hozzárendelni a megfelelő
méretű "Tartóelem lábakhoz
vagy kerekekhez" tartozékot
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton PNC 206150 ☐
installációhoz, 1000 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206151 ☐
installációhoz, 1200 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206152 ☐
installációhoz, 1600 mm
- Elülső védőszalag, 800 mm PNC 206176 ☐
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)
- Elülső védőszalag, 1000 mm PNC 206177 ☐
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)
- Elülső védőszalag, 1200 mm PNC 206178 ☐
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)
- Elülső védőszalag, 1600 mm PNC 206179 ☐
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)


Jóváhagyás




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com

• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	☐
• Középső tartóelem tárolószekrényhez	PNC 206245	☐
• Védőszalag pár	PNC 206249	☐
• Védőszalag pár beton lábazathoz	PNC 206265	☐
• Vízcsap 800mm-es szabadonálló grillhez	PNC 206281	☐
• Kémény felhajtás, 800mm	PNC 206304	☐
• Jobb és bal oldali fogantyú, Marine	PNC 206307	☐
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	☐
• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	☐
• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	☐
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	☐
• Rozsdamentes acél rácsok szabadonálló széles grillekhez (700XP)	PNC 206411	☐
• Kaparószerszám leürítő csatornás grillekhez	PNC 206421	☐
• Kaparószerszám szabadonálló grillhez	PNC 206422	☐
• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216000	☐
• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	☐
• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	☐

Előlnézet

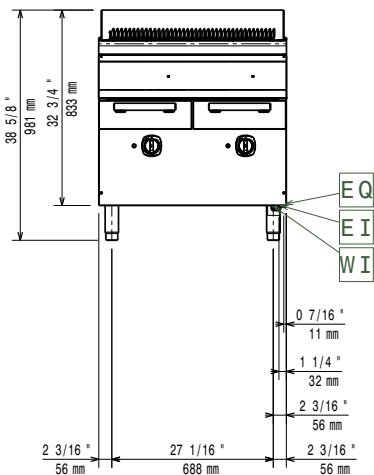


Oldalnézet

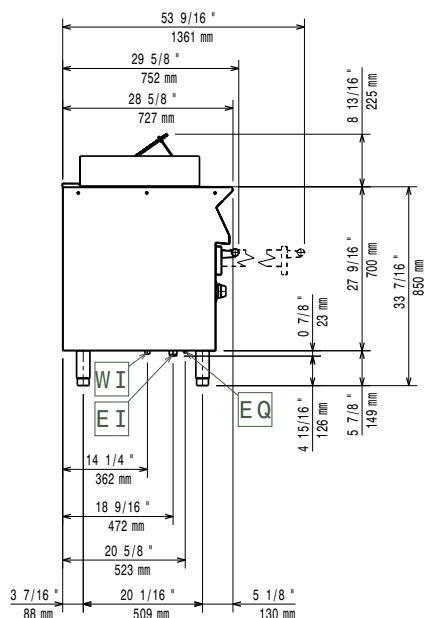

EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

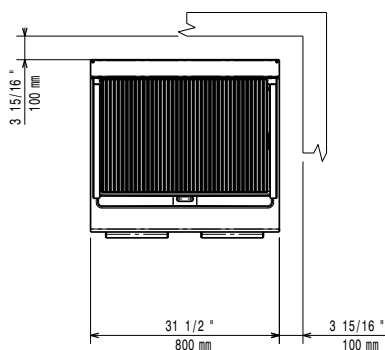

Elektromos

Tápfeszültség:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Előkészítve:	
Felvett teljesítmény:	12 kW
Összes Watt:	12 kW

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny/gyúlékony bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Nettó súly:	87 kg
Szállítási súly:	99 kg
Szállítási magasság:	1200 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	900 mm
Szállítási térfogat:	0.89 m ³
Tanúsítvány	EG72F
Főzőfelület szélessége:	631 mm
Főzőfelület mélysége:	478 mm