



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Moduláris főzőberendezések 700XP Egész modulós szabadonálló elektromos grill

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371242 (E7GREHGFU)

Szabadonálló elektromos  
grill, egész modul

### Rövid leírás

#### Termék szám

Állítható magasságú rozsdamentes acél lábakkal szállítva. Incoloy borítású fűtőelemek. Zománcozott öntöttvas sütőrács, könnyen kivehető tisztítás miatt. A sütőrács megfordítható, egyik oldalán hús, másik oldalán hal grillezhető. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt, 1,5 mm vastagságú rozsdamentes acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

### Fő jellemzők

- Rozsdamentes acél hátsó és oldalsó magas felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcióként rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).
- Energiaszabályzás a kezelőgombbal.
- A fűtőelemek előre billenthetőek tisztításkor.
- Az alacsony hőmérsékletű külső paneleknek köszönhetően a készülék használata biztonságos.
- Minden fél modulhoz incoloy burkolatú fűtőelem tartozik, mely a főzőfelület alatt található.
- Külön kezelő gombok mindkét fél modulhoz.
- Könnyen tisztítható, zománcozott öntött vas sütőrácsok.

### Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- IPX4 vízállóság.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

### Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám PNC 206422  
szabadonálló grillhez

### Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐  
illesztésekhez
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel PNC 206135 ☐  
(700/900XP). Kötelező  
hozzárendelni a megfelelő  
méretű "Tartóelem lábakhoz  
vagy kerekekhez" tartozékot
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton PNC 206150 ☐  
installációhoz, 1000 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206151 ☐  
installációhoz, 1200 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206152 ☐  
installációhoz, 1600 mm
- Elülső védőszalag, 800 mm PNC 206176 ☐  
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)
- Elülső védőszalag, 1000 mm PNC 206177 ☐  
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)
- Elülső védőszalag, 1200 mm PNC 206178 ☐  
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)
- Elülső védőszalag, 1600 mm PNC 206179 ☐  
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)


### Jóváhagyás




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.com](mailto:foodservice@electrolux.com)

|                                                                                |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 4 láb kit betonra telepítéshez<br>(kivétel: 900-as szabadonálló<br>grillhez) | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Középső tartóelem<br>tárolószekrényhez                                       | PNC 206245 | <input type="checkbox"/> |
| • Védőszalag pár                                                               | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • Védőszalag pár beton lábazathoz                                              | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Vízcsap 800mm-es szabadonálló<br>grillhez                                    | PNC 206281 | <input type="checkbox"/> |
| • Kémény felhajtás, 800mm                                                      | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • Jobb és bal oldali fogantyú, Marine                                          | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Hátsó fogantyú, 800mm, Marine                                                | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez -<br>800mm (700/900XP)                        | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez -<br>1200mm (700/900XP)                       | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez -<br>1600mm (700/900XP)                       | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez -<br>2000mm (700/900XP)                       | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Hátsó panel - 800mm (700/900XP)                                              | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)                                             | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)                                             | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Rozsdamentes acél rácsok<br>szabadonálló széles grillekhez<br>(700XP)        | PNC 206411 | <input type="checkbox"/> |
| • Kaparószerszám leürítő csatornás<br>grillekhez                               | PNC 206421 | <input type="checkbox"/> |
| • Kaparószerszám szabadonálló<br>grillhez                                      | PNC 206422 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 oldalpanel szabadonálló<br>készülékekhez                                   | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső fogantyú, 800 mm                                                      | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső fogantyú, 1200 mm                                                     | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső fogantyú, 1600 mm                                                     | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Széles fogantyú - adagoló, 800mm                                             | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |

Előlnézet

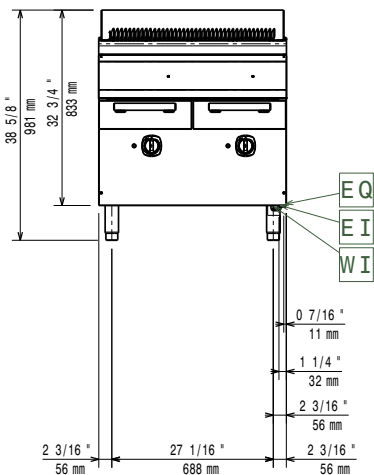


Oldalnézet

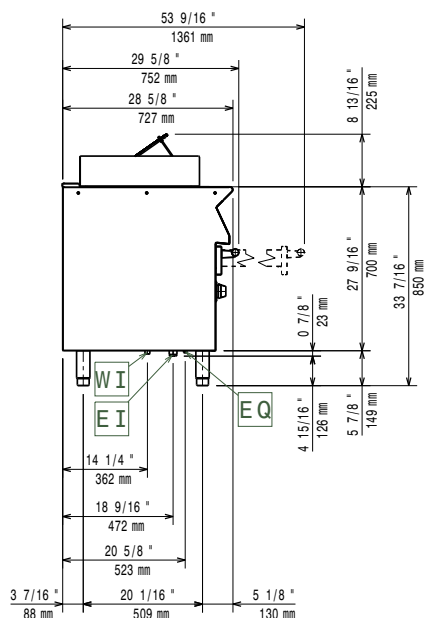

EI = Elektromos csatlakozás  
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

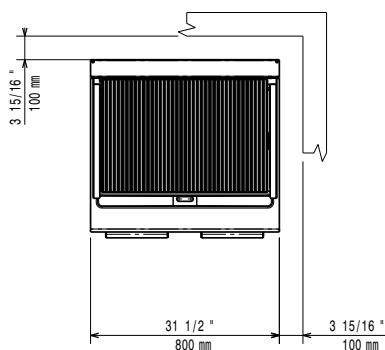

## Elektromos

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Tápfeszültség:        | 380-400 V/3N ph/50-60 Hz |
| Előkészítve:          |                          |
| Felvett teljesítmény: | 12 kW                    |
| Összes Watt:          | 12 kW                    |

## Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny/gyúlékony bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Nettó súly:             | 87 kg               |
| Szállítási súly:        | 99 kg               |
| Szállítási magasság:    | 1200 mm             |
| Szállítási szélesség:   | 820 mm              |
| Szállítási mélység:     | 900 mm              |
| Szállítási térfogat:    | 0.89 m <sup>3</sup> |
| Tanúsítvány             | EG72F               |
| Főzőfelület szélessége: | 631 mm              |
| Főzőfelület mélysége:   | 478 mm              |