



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Moduláris főzőberendezések 700XP El. indukciós Wok HP

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371282 (E71NEDW00P)

Elektromos indukciós wok  
(5kW)

### Rövid leírás

#### Termék szám

6 mm vastagságú üvegkerámia Wok medence 5 kW teljesítményű főzőfelülettel. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

### Fő jellemzők

- 6 mm-es üvegkerámia főzőfelület. Teljes teljesítmény: 5kW.
- A kezelői konzolon jelzőfény jelzi, hogy melyik zóna van használatban.
- Indukciós lap túlfűtés elleni biztonsági berendezéssel.
- Folyamatos teljesítmény szabályzás a zónáknál. Pl. finomabb szabályzás az alacsonyabb szinten, nagyobb léptékű szabályzás a magasabb szinten.
- Alacsony hőkibocsátás a munkatérbe.
- A sima, üvegkerámia főzőfelület nem közvetlenül fűtött, ezért a főzőfelületen nincs izzás.
- Automatikus edényfelismerés. Csak akkor melegít, ha az edény rajta van.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Edény átmérő: min.12cm, max. 28 cm, a legjobb hatékonyság érdekében
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

### Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

### Fenntarthatóság



- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).

### Opcionális tartozékok

- Tartóelem hídba szereléshez, 800 PNC 206137 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 400 mm PNC 206154 ☐
- Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz PNC 206291 ☐
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303 ☐
- Kaparószerszám szabadonálló grillhez PNC 206422 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- Rm cél WOK serpenyő PNC 911000 ☐

Jóváhagyás




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.com](mailto:foodservice@electrolux.com)

- Tapadásmentes WOK serpenyő


PNC 911003



Előlnézet

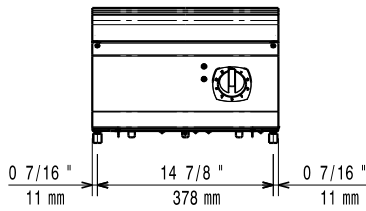


Oldalnézet

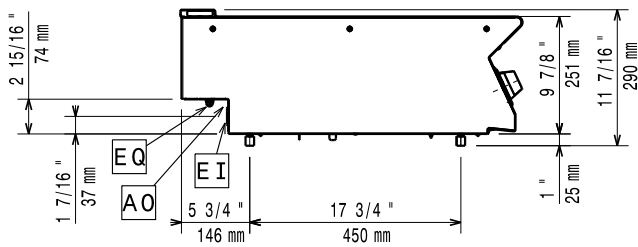

EI = Elektromos csatlakozás  
 EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

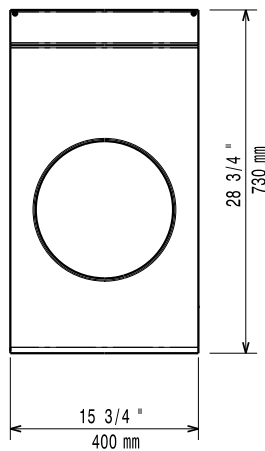
**Elektromos**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Tápfeszültség: | 380-400 V/3 ph/50/60 Hz |
| Előkészítve:   | 380-400V 3~ 50/60Hz     |
| Összes Watt:   | 4.5-5kW                 |
|                | 5 kW                    |

**Technikai információ:**

Ha a készüléket hőmérsékletre érzékeny bútorok vagy eszközök mellé állítják, akkor 150 mm biztonsági rést kell tartani, vagy hőszigeteléssel kell ellátni.

Indukciós edénykészlet használata szükséges.

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Külső méretek, szélesség:      | 400 mm             |
| Külső méretek, mélység:        | 730 mm             |
| Külső méretek, magasság:       | 250 mm             |
| Nettó súly:                    | 20 kg              |
| Szállítási súly:               | 28 kg              |
| Szállítási magasság:           | 540 mm             |
| Szállítási szélesség:          | 460 mm             |
| Szállítási mélység:            | 820 mm             |
| Szállítási térfogat:           | 0.2 m <sup>3</sup> |
| Tanúsítvány                    | N7CIN              |
| Hátsó főzőlapok teljesítménye: | 5 - kW             |
| Hátsó főzőlapok méretei:       | Ø 300              |