



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP El. szeletsütő, polírozott króm felület, egész modul

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371194 - 371197 - 371201

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott tárolószekrényre vagy hídrendszerbe telepíthető. Sima felületű sütőlap polírozott krómozott lágyacélból. Hőmérséklet skála: 110-280° C. Kivehető zsírgyűjtő fiók a sütőfelület alatt. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Egy darabból préselt, 1,5mm vastagságú fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leüritő nyílás a sütőfelületen, melyen keresztül a zsiradék a sütőfelület alatt elhelyezett 1,5 literes gyűjtőedénybe távozik.
- Opcionális tartozékként nagy méretű zsírgyűjtő edény rendelhető, melyet az asztali elem és az alsó szekrény közé kell tenni.
- Biztonsági termosztát és termosztatikus szabályzás.
- Rozsdamentes acélból készül hátsó és oldalsó felhajtás, mely könnyedén eltávolítható a tisztítási műveletek elvégzéséhez.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Infravörös fűtőelemek a főzőfelület alatt.
- Elülső felmelegítési zóna.
- Hőmérséklet skála: 120°C - 280°C.
- A polírozott króm felületnek köszönhetően elkerülhető az íztranszfer a különböző ételek között.
- A 12 mm vastag polírozott króm sütőlap optimális a grillezéshez és könnyű tisztítani is.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Teljes egészében sima főzőfelület. (csak 371194)
- 2/3 sima és 1/3 bordázott főzőfelület. (nem 371194)

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255
- 1 Kaparószerszám bordázott felületű sütőlaphoz PNC 206420 (nem 371194)

Opcionális tartozékok

- Kaparószerszám sima felületű PNC 164255 □ asztali rostlaphoz
- Tömítő egységcsomag PNC 206086 □ illesztésekhez
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137 □ 800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 □ 1000 mm

Jóváhagyás

- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 200 mm (csak 371194) PNC 206146 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 400 mm (csak 371201) PNC 206147 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm (csak 371197) PNC 206152 ☐
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz PNC 206346 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Kaparószerszám bordázott felületű sütőlaphoz (nem 371194) PNC 206420 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐

Javasolt vegyszer


- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSIROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ PNC 0S2292 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP El. szeletsütő, polírozott króm felület, egész modul

Előlnézet

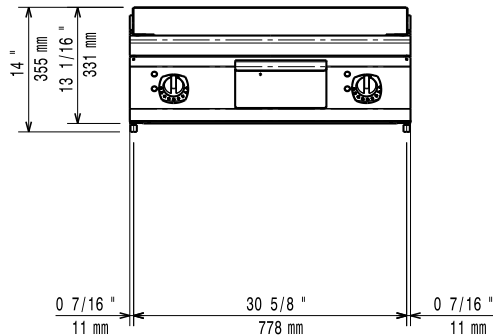


Oldalnézet

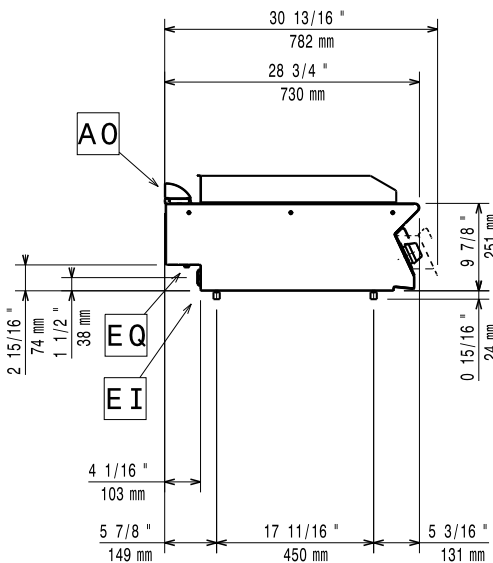

EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

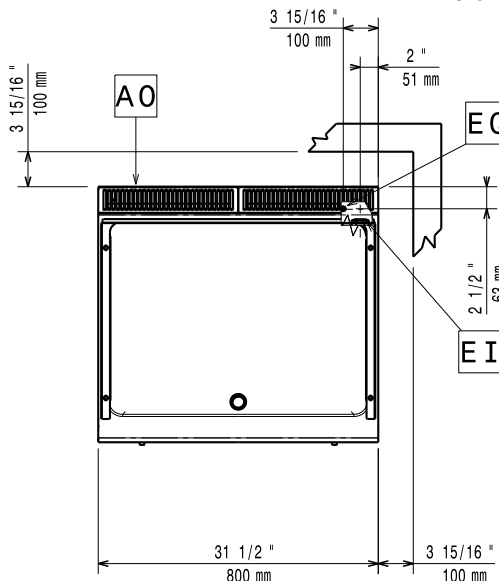

Elektromos

Tápfeszültség:

371194 (E7FTEHCSI0)	400 V/3 ph/50-60 Hz
371197 (E7FTEHCPI0)	400 V/3 ph/50-60 Hz
371201 (E7FTEHCPIN)	230 V/3 ph/50/60 Hz

Felvett teljesítmény:

371194 (E7FTEHCSI0)	8.4 kW
371197 (E7FTEHCPI0)	8.4 kW
371201 (E7FTEHCPIN)	7.8 kW

Összes Watt:

371194 (E7FTEHCSI0)	8.4 kW
371197 (E7FTEHCPI0)	8.4 kW
371201 (E7FTEHCPIN)	7.8 kW

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor mellé kerül, akkor kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Működési hőmérséklet MIN:	120 °C
Működési hőmérséklet MAX:	280 °C
Külső méretek, szélesség:	800 mm
Külső méretek, mélység:	730 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	70 kg
Szállítási súly:	
371194 (E7FTEHCSI0)	74 kg
371197 (E7FTEHCPI0)	73 kg
371201 (E7FTEHCPIN)	73 kg
Szállítási magasság:	
371194 (E7FTEHCSI0)	520 mm
371197 (E7FTEHCPI0)	520 mm
371201 (E7FTEHCPIN)	540 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	
371194 (E7FTEHCSI0)	0.37 m ³
371197 (E7FTEHCPI0)	0.37 m ³
371201 (E7FTEHCPIN)	0.38 m ³
Főzőfelület szélessége:	730 mm
Főzőfelület mélysége:	540 mm



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.06.23