

Moduláris főzőberendezések 700XP Elektromos asztali főzőlap 400 mm

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371027 (E7HOED2000)

Fél modulós el. asztali
tűzhely

Rövid leírás

Termék szám

Nagy hatékonyságú 5,3kW-os infravörös fűtőelemek. Nagy méretű, lapos főzőfelület lágyacélból, melyen a különböző méretű edényeket emelgetés nélkül helyezheti egyik helyről a másikra. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt 1,5 mm vastagságú fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- 5,3 kw-os infravörös fűtőelemek. Max. elérhető hőmérséklet: 400°C.
- Tartós, lágyacél főzőfelület, melyet egyszerűen tisztítani.
- Különböző méretű edények használhatóak egy időben, a nagy méretű felületnek köszönhetően.
- Az edényeket emelés nélkül lehet mozgatni a főzőlapon.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Csak semleges alsó szekrényre telepíthető (nem lehet hűtött alsó szekrényre vagy fagyasztópultra tenni).
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízállóság.


Optionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137 ☐
800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 ☐
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 ☐
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141 ☐
1600 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206154 ☐
400 mm
- Vízvételi hely lengőkaros PNC 206289 ☐
kifolyóval (a vízszlop
hosszabbító nem alap
tartozék)
- Vízszlop hosszabbítás, 700- PNC 206291 ☐
as sorozathoz
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, PNC 206307 ☐
Marine
- Kémény rácsháló, 400mm PNC 206400 ☐
(700XP/900)
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐


Jóváhagyás _____

- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- 2 fél méretű kosár 170x220, 24,5 literes tésztafőzőhöz PNC 921610 ☐

Előlnézet

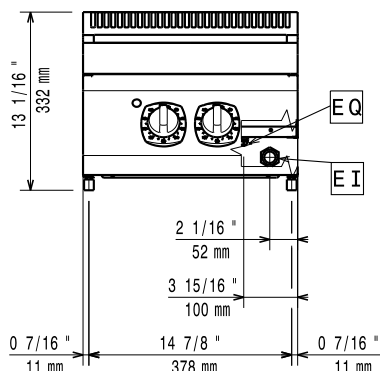


Oldalnézet

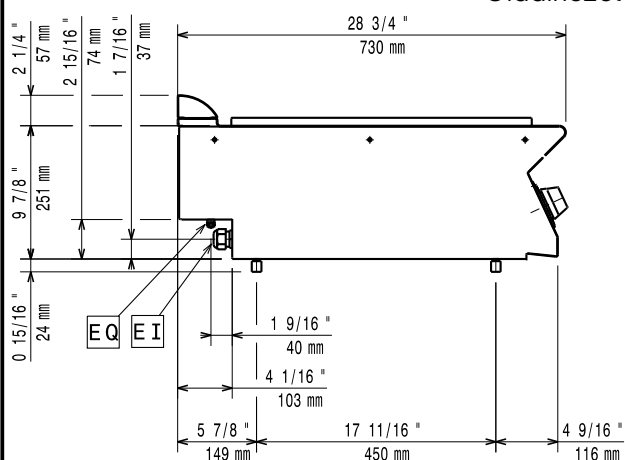

EI = Elektromos csatlakozás
 EQ = Ekipotenciális csavar

Felülnézet

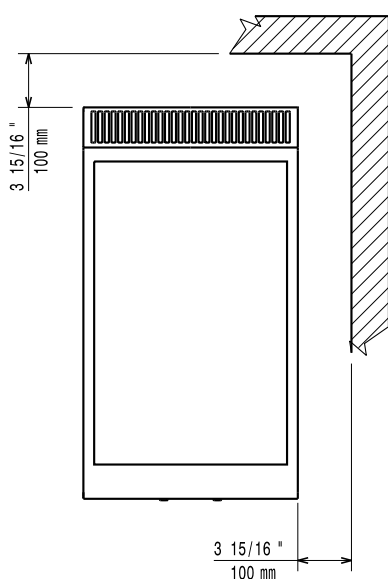

Elektromos

Tápfeszültség:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Amper:	0 A
Összes Watt:	5 kW

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Külső méretek, szélesség:	400 mm
Külső méretek, mélység:	730 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	47 kg
Szállítási súly:	42 kg
Szállítási magasság:	530 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	820 mm
Szállítási térfogat:	0.2 m ³
Tanúsítvány	N7ETE
Zárt főzőlap hasznos felülete (szélesség):	360 mm
Zárt főzőlap hasznos felülete (mélység):	565 mm