

## Moduláris főzőberendezések 700XP Elektromos rostlap, bordázott, krómozott sütőfelület, 800mm

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**371347  
(E7IIMDA0MEA)**

Egész modulós elektromos üzemi rostlap,  
2/3 sima + 1/3 bordázott, krómozott acél  
sütőfelülettel, döntött, termostatikus  
szabályzás, kaparóval szállítva

**371329  
(E7IIMIA0MEA)**

Egész modulós elektromos üzemi rostlap,  
2/3 sima + 1/3 bordázott, krómozott acél  
sütőfelülettel, döntött, 230V, termostatikus  
szabályzás, kaparóval szállítva

### Rövid leírás

#### Termék szám

Nyitott tárolószekrényre vagy hídrendszerbe telepíthető.  
2/3 sima + 1/3 bordázott főzőfelület krómozott acélból.  
Hőmérséklet skála: 120°C - 280°C. Kivehető zsírgyűjtő fiók  
a sütőfelület alatt. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott  
külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt  
fedlap 1.5 mm vastagságú rozsdamentes acélból.  
Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak  
köszönhetően.

### Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leürítő nyílás a sütőfelületen, melyen keresztül a zsiradék a sütőfelület alatt elhelyezett 1,5 literes gyűjtőedénybe távozik.
- Opcionális tartozékként nagy méretű zsírgyűjtő edény rendelhető, melyet az asztali elem és az alsó szekrény közé kell tenni.
- Biztonsági termostát és termostatikus szabályzás.
- Rozsdamentes acélból készül hátsó és oldalsó felhajtás, mely könnyedén eltávolítható a tisztítási műveletek elvégzéséhez.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Infravörös fűtőelemek a főzőfelület alatt.
- Elülső felmelegítési zóna.
- Hőmérséklet skála: 120°C - 280°C.
- A krómozott felület nagyon jól ellenáll a karcolásnak, és megkönnyíti a tisztítást a nap végén.
- Sima és bordázott felülethez való kaparókkal szállítva.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

### Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- 12 mm vastag krómozott acél sütőfelület az optimális grillezési eredményekért és az egyszerű használatért.
- 2/3 sima és 1/3 bordázott főzőfelület.


### Jóváhagyás

**Szállított tartozékok**

- 1 Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255
- 1 Kaparószerszám bordázott felületű sütőlaphoz PNC 206420

**Opcionális tartozékok**

- Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz PNC 206346
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400
- Kaparószerszám bordázott felületű sütőlaphoz PNC 206420
- Fedél sütőlaphoz PNC 206455
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277

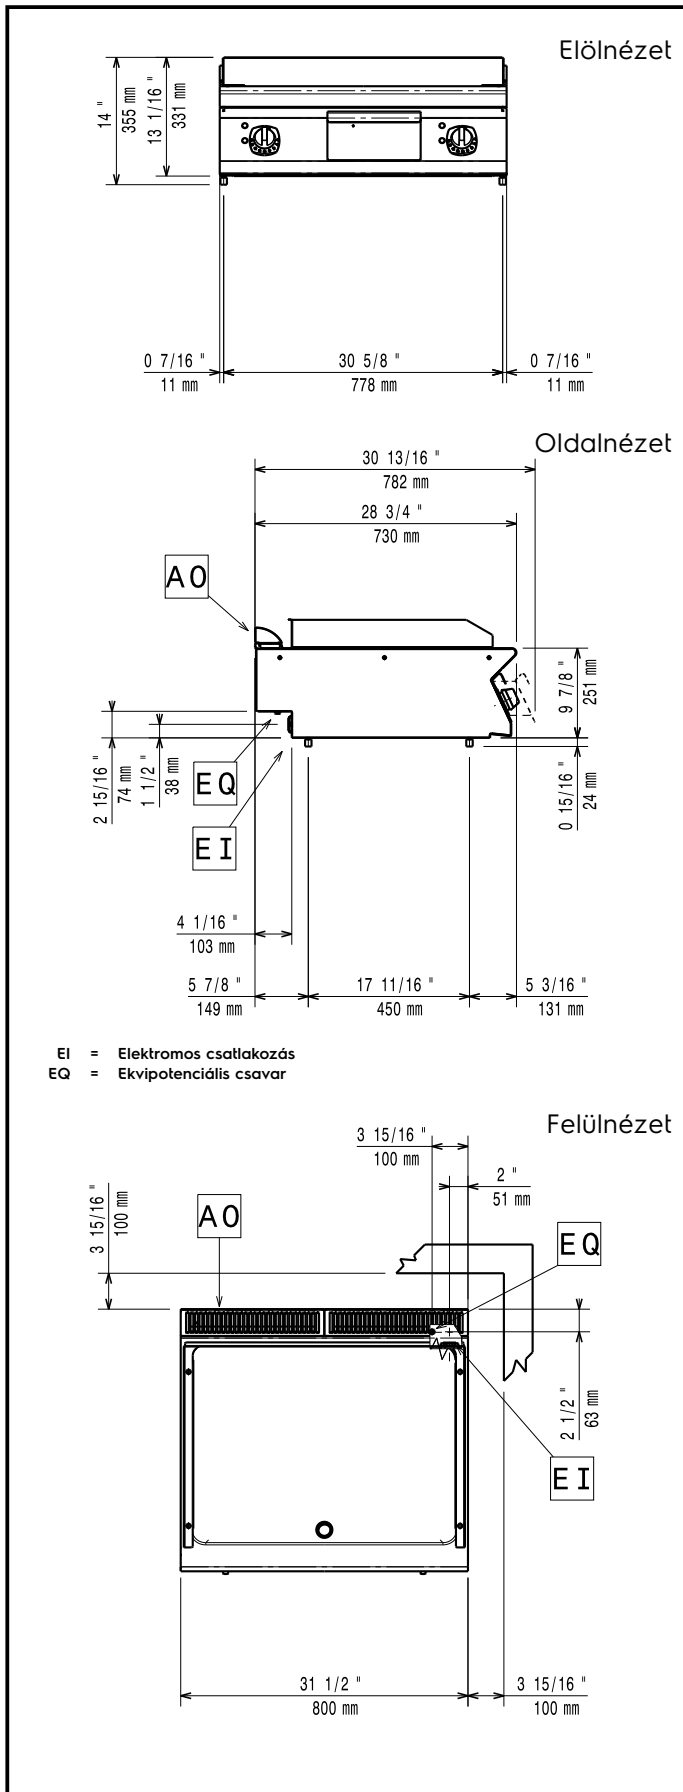

### Elektromos

<b>Tápfeszültség:</b>	
371347 (E7IIMDAOMEA)	400 V/3 ph/50/60 Hz
371329 (E7IIMIAOMEA)	230 V/3 ph/50/60 Hz

### Felvett teljesítmény:

371347 (E7IIMDAOMEA)	8.4 kW
371329 (E7IIMIAOMEA)	7.8 kW

### Összes Watt:

371347 (E7IIMDAOMEA)	8.4 kW
371329 (E7IIMIAOMEA)	7.8 kW

### Előkészítve:

371347 (E7IIMDAOMEA)	380-400V 3~ 50/60Hz 7.6-8.4kW
----------------------	----------------------------------

### Technikai információ:

<b>Főzőfelület szélessége:</b>	730 mm
<b>Főzőfelület mélysége:</b>	540 mm
<b>Működési hőmérséklet MIN:</b>	120 °C
<b>Működési hőmérséklet MAX:</b>	280 °C
<b>Külső méretek, szélesség:</b>	800 mm
<b>Külső méretek, mélység:</b>	730 mm
<b>Külső méretek, magasság:</b>	250 mm
<b>Nettó súly:</b>	70 kg
<b>Szállítási súly:</b>	
371347 (E7IIMDAOMEA)	73 kg
371329 (E7IIMIAOMEA)	84 kg
<b>Szállítási magasság:</b>	
371347 (E7IIMDAOMEA)	530 mm
371329 (E7IIMIAOMEA)	540 mm
<b>Szállítási szélesség:</b>	820 mm
<b>Szállítási mélység:</b>	860 mm
<b>Szállítási térfogat:</b>	
371347 (E7IIMDAOMEA)	0.37 m <sup>3</sup>
371329 (E7IIMIAOMEA)	0.38 m <sup>3</sup>

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell használni.