



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP Elektromos rostlap, sima, krómozott sütőfelület, 800mm

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



**371322
(E7I1KIAOMEA)**

Egész modulus elektromos üzemű rostlap, sima, csiszolt krómozott acél sütőfelülettel, döntött, 230V, termosztatikus szabályzás, kaparóval szállítva

**371340
(E7I1KDAOMEA)**

Egész modulus elektromos üzemű rostlap, sima, csiszolt krómozott acél sütőfelülettel, döntött, termosztatikus szabályzás, kaparóval szállítva

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott tárolószekrényre vagy hídrendszerbe telepíthető. Sima főzőfelület krómozott acélból. Hőmérséklet skála: 120°C - 280°C. Kivehető zsírgyűjtő fiók a sütőfelület alatt. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt fedlap 1.5 mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leürítő nyílás a sütőfelületen, melyen keresztül a zsíradék a sütőfelület alatt elhelyezett 1,5 literes gyűjtőedénybe távozik.
- Opcionális tartozékként nagy méretű zsírgyűjtő edény rendelhető, melyet az asztali elem és az alsó szekrény közé kell tenni.
- Biztonsági termosztát és termosztatikus szabályzás.
- Rozsdamentes acélból készül hátsó és oldalsó felhajtás, mely könnyedén eltávolítható a tisztítási műveletek elvégzéséhez.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Infravörös fűtőelemek a főzőfelület alatt.
- Elülső felmelegítési zóna.
- Hőmérséklet skála: 120°C - 280°C.
- A krómozott felület nagyon jól ellenáll a karcolásnak, és megkönnyíti a tisztítást a nap végén.
- Sima laphoz való kaparóval szállítva.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- 12 mm vastag krómozott acél sütőfelület az optimális grillezési eredményekért és az egyszerű használatért.
- Teljes egészében sima főzőfelület.

Jóváhagyás



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255


Opcionális tartozékok

- Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255 ☐
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Elülső védőszalag, 400 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) (csak 371322) PNC 206175 ☐
- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) (csak 371340) PNC 206177 ☐
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz PNC 206346 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Fedél sütőlaphoz PNC 206455 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐


Javasolt vegyszer

- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSIROLDÓ 6DB+PERMETEZŐ PNC 0S2292 ☐

Moduláris főzőberendezések
700XP Elektromos rostlap, sima,
krómozott sütőfelület, 800mm

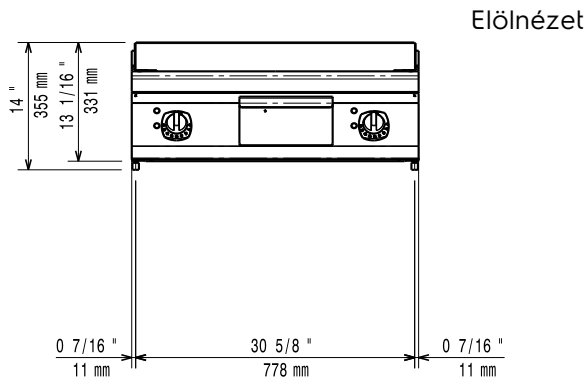


Előlnézet

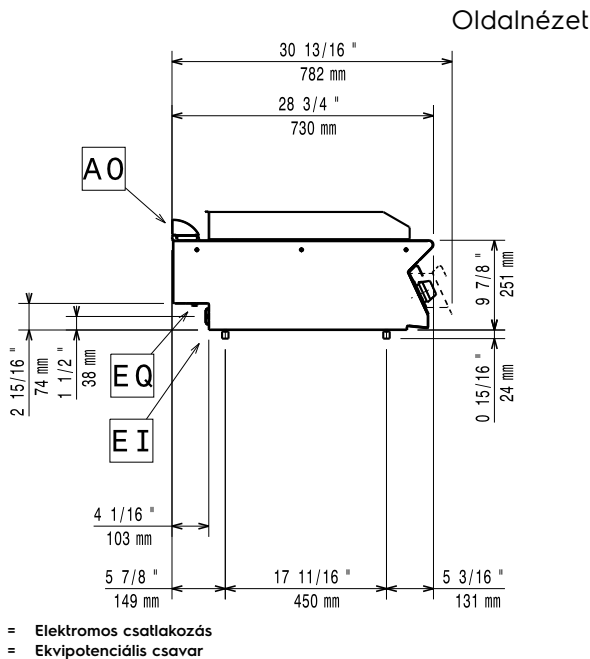

Oldalnézet

EI = Elektromos csatlakozás
 EQ = Ekvipotenciális csavar

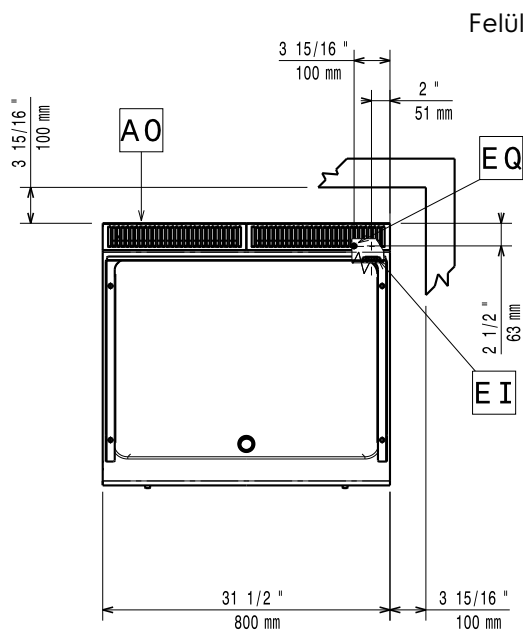

Felülnézet

Elektromos

Tápfeszültség:

371322 (E7IIKIAOMEA)	230 V/3 ph/50/60 Hz
371340 (E7IIKDAOMEA)	400 V/3 ph/50-60 Hz

Előkészítve:

Felvett teljesítmény:

371322 (E7IIKIAOMEA)	7.8 kW
371340 (E7IIKDAOMEA)	8.4 kW

Összes Watt:

371322 (E7IIKIAOMEA)	7.8 kW
371340 (E7IIKDAOMEA)	8.4 kW

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell használni.

Működési hőmérséklet MIN:	120 °C
Működési hőmérséklet MAX:	280 °C
Külső méretek, szélesség:	800 mm
Külső méretek, mélység:	730 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	70 kg
Szállítási súly:	
371322 (E7IIKIAOMEA)	75 kg
371340 (E7IIKDAOMEA)	73 kg
Szállítási magasság:	
371322 (E7IIKIAOMEA)	540 mm
371340 (E7IIKDAOMEA)	520 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	
371322 (E7IIKIAOMEA)	0.38 m ³
371340 (E7IIKDAOMEA)	0.37 m ³
Főzőfelület szélessége:	730 mm
Főzőfelület mélysége:	540 mm