



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP Fél modul os. rostlap, polírozott króm

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371193 (E7FTEDCSI0)

Fél modul os elektromos
rostlap sima, polírozott króm
lappal, termosztatikus
szabályzás

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott tárolószekrényre vagy hídrendszerbe telepíthető. Sima, polírozott krómozott lágyacél főzőfelület. Működési hőmérséklet: 110-280°C. Kivehető fiók a főzőfelület alatt (zsiradék és olaj gyűjtéséhez). Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt, 1,5mm vastagságú fedlap. Fél modul.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leüritő nyílás a főzőfelületen, melyen keresztül a zsiradék egy 1 literes gyűjtőedénybe folyik, amely a főzőfelület alatt helyezkedik el.
- Opcionális tartozékként nagy méretű zsírgyűjtő edény rendelhető, melyet az asztali elem és az alsó szekrény közé kell tenni.
- Biztonsági termosztát és termosztatikus szabályzás.
- Rozsdamentes acélból készül hátsó és oldalsó felhajtás, mely könnyedén eltávolítható a tisztítási műveletek elvégzéséhez.
- A 12 mm vastag polírozott króm sütőlap optimális a grillezéshez és könnyű tisztítani is.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Elülső felmelegítési zóna.
- Hőmérséklet skála: 120°C - 280°C.
- A polírozott króm felületnek köszönhetően elkerülhető az íztranszfer a különböző ételek között.
- Infravörös fűtőelemek a főzőfelület alatt.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Teljes egészében sima főzőfelület.

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám sima PNC 164255 felületű asztali rostlaphoz

Opcionális tartozékok

- Kaparószerszám sima felületű PNC 164255 □ asztali rostlaphoz
- Tömítő egységcsomag PNC 206086 □ illesztésekhez
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137 □ 800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 □ 1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 □ 1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140 □ 1400 mm


Jóváhagyás

- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 400 mm PNC 206154 ☐
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210 ☐
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz PNC 206346 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Fedél sütőlaphoz PNC 206455 ☐
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐


Javasolt vegyszer

- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSÍROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ PNC 0S2292 ☐

Előlnézet

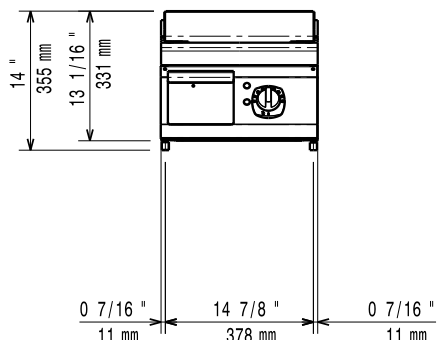


Oldalnézet

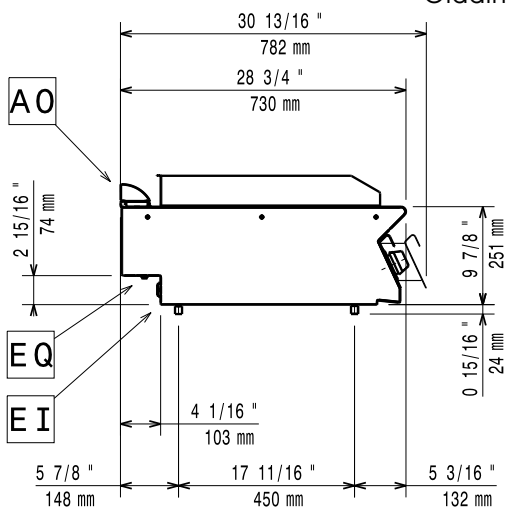

EI = Elektromos csatlakozás
 EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

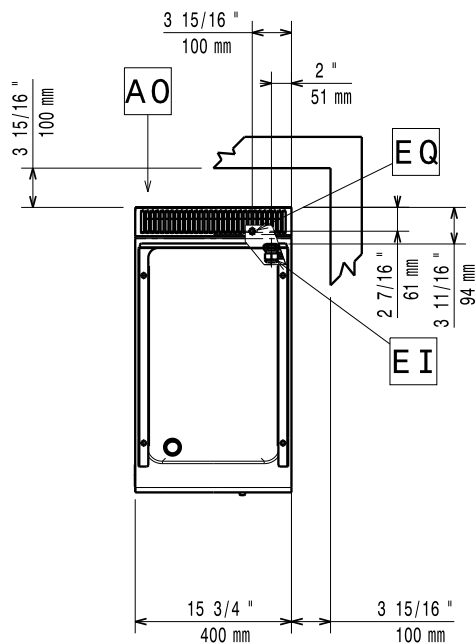

Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3 ph/50-60 Hz
Felvett teljesítmény:	4.2 kW
Összes Watt:	4.2 kW

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny fal vagy bútor mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között vagy megfelelő hőszigetelő anyagot kell használni.

Működési hőmérséklet MIN:	120 °C
Működési hőmérséklet MAX:	280 °C
Külső méretek, szélesség:	400 mm
Külső méretek, mélység:	730 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	40 kg
Szállítási súly:	41 kg
Szállítási magasság:	530 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	820 mm
Szállítási térfogat:	0.2 m ³
Főzőfelület szélessége:	330 mm
Főzőfelület mélysége:	540 mm