



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Moduláris főzőberendezések 700XP Fél modul os. rostlap, polírozott króm

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371193 (E7FTEDCS10)

Fél modul os elektromos  
rostlap sima, polírozott króm  
lappal, termosztatikus  
szabályzás

### Rövid leírás

#### Termék szám

Nyitott tárolószekrényre vagy hídrendszerbe telepíthető. Sima, polírozott krómozott lágyacél főzőfelület. Működési hőmérséklet: 110-280°C. Kivehető fiók a főzőfelület alatt (zsiradék és olaj gyűjtéséhez). Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt, 1,5mm vastagságú fedlap. Fél modul.

### Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leüritő nyílás a főzőfelületen, melyen keresztül a zsiradék egy 1 literes gyűjtőedénybe folyik, amely a főzőfelület alatt helyezkedik el.
- Opcionális tartozékként nagy méretű zsírgyűjtő edény rendelhető, melyet az asztali elem és az alsó szekrény közé kell tenni.
- Biztonsági termosztát és termosztatikus szabályzás.
- Rozsdamentes acélból készül hátsó és oldalsó felhajtás, mely könnyedén eltávolítható a tisztítási műveletek elvégzéséhez.
- A 12 mm vastag polírozott króm sütőlap optimális a grillezéshez és könnyű tisztítani is.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Elülső felmelegítési zóna.
- Hőmérséklet skála: 120°C - 280°C.
- A polírozott króm felületnek köszönhetően elkerülhető az íztranszfer a különböző ételek között.
- Infravörös fűtőelemek a főzőfelület alatt.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

### Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Teljes egészében sima főzőfelület.

### Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám sima PNC 164255  
felületű asztali rostlaphoz

### Opcionális tartozékok

- Kaparószerszám sima felületű PNC 164255 □  
asztali rostlaphoz
- Tömítő egységcsomag PNC 206086 □  
illesztésekhez
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137 □  
800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 □  
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 □  
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140 □  
1400 mm


### Jóváhagyás

- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 400 mm PNC 206154 ☐
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210 ☐
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz PNC 206346 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Fedél sütőlaphoz PNC 206455 ☐
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐


### Javasolt vegyszer

- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSÍROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ PNC 0S2292 ☐

Előlnézet

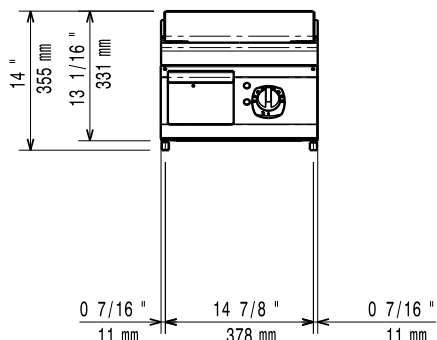


Oldalnézet

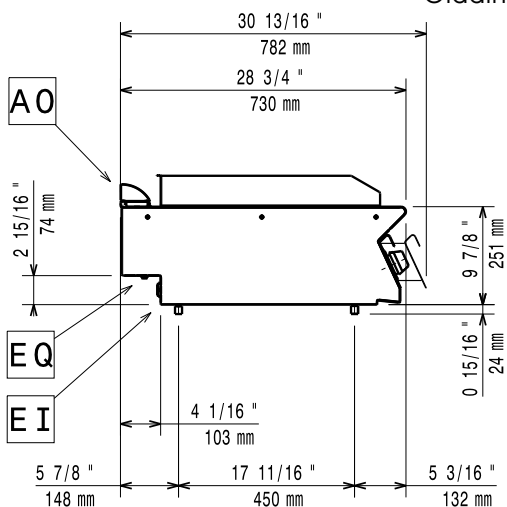

EI = Elektromos csatlakozás  
 EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

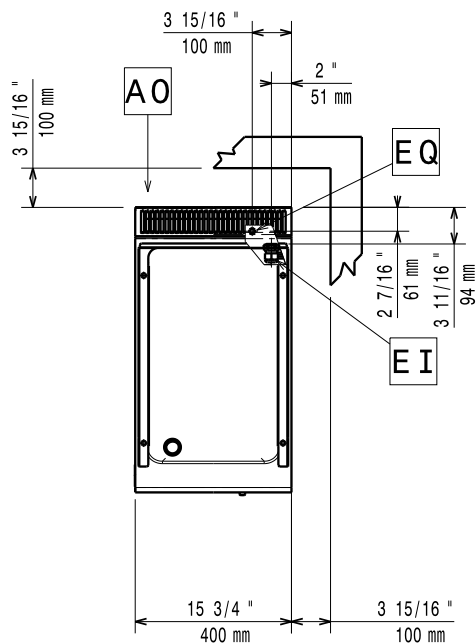

### Elektromos

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Tápfeszültség:        | 400 V/3 ph/50-60 Hz |
| Felvett teljesítmény: | 4.2 kW              |
| Összes Watt:          | 4.2 kW              |

### Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny fal vagy bútor mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között vagy megfelelő hőszigetelő anyagot kell használni.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Működési hőmérséklet MIN: | 120 °C             |
| Működési hőmérséklet MAX: | 280 °C             |
| Külső méretek, szélesség: | 400 mm             |
| Külső méretek, mélység:   | 730 mm             |
| Külső méretek, magasság:  | 250 mm             |
| Nettó súly:               | 40 kg              |
| Szállítási súly:          | 41 kg              |
| Szállítási magasság:      | 530 mm             |
| Szállítási szélesség:     | 460 mm             |
| Szállítási mélység:       | 820 mm             |
| Szállítási térfogat:      | 0.2 m <sup>3</sup> |
| Főzőfelület szélessége:   | 330 mm             |
| Főzőfelület mélysége:     | 540 mm             |