



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP Fél modulós gázüzemű asztali PowerGrill

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371042 (E7GRGDGC0P)

Fél modulós asztali
gázüzemű PowerGrill

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Nagy hatékonyságú 7 kW-os rozsdamentes acél gázégő fejek lángérzékelővel, optimalizált égéssel és védett őrlánggal. Földgázról vagy LPG gázról használható. Zománcozott öntöttvas főzőrács, amely könnyen levehető, így a tisztítása is egyszerű. Az öntöttvas rács megfordítható, halak és húsok grillezéséhez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt 1,5mm vastagságú mm. acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Rozsdamentes acél égőfejek lángérzékelővel, optimalizált égéssel és védett őrlánggal.
- AISI 441 rozsdamentes acél terelőlemezek védik az égőfejet (SZABADALMAZTATOTT)
- Mosogatógépben tisztítható hőszigetelő elemek.
- Kihúzható teljes mélységű zsírgyűjtő fiók.
- Rozsdamentes acél hátsó és oldalsó magas felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Könnyen tisztítható, zománcozott öntött vas sütőrácsok.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízvédettség.


Optionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás PNC 206126 ☐
gátló, 120 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206127 ☐
lecsapathoz, 120 mm átmérőjű
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137 ☐
800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 ☐
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 ☐
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141 ☐
1600 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206154 ☐
400 mm
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, PNC 206307 ☐
Marine
- Hátsó fogantyú, 800mm, PNC 206308 ☐
Marine
- Füstgáz lecsapathoz 1/2 PNC 206310 ☐
modulhoz, d= 120 mm
- Kaparó egységcsomag HP PNC 206347 ☐
grillhez (700/900XP)


Jóváhagyás

- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP) PNC 206366 ☐
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐

Előlnézet




Oldalnézet

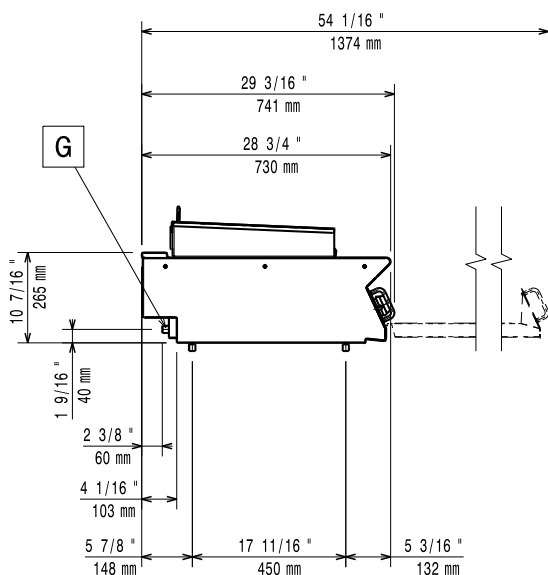

EQ = Ekvipotenciális csavar

G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

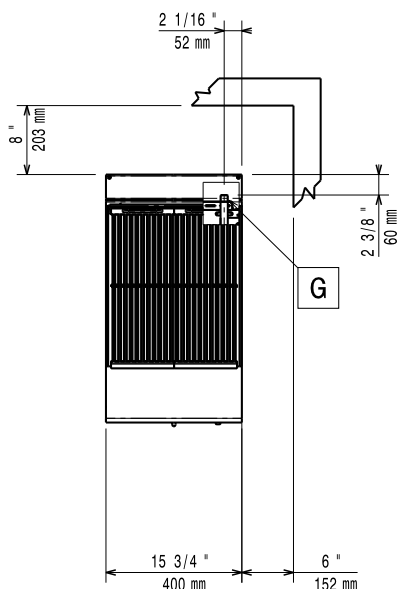

Gáz

Natural gas - Pressure:

371042 (E7GRGDGC0P)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gázteljesítmény:

7 kW

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáz típus:

Gáz bemenet:

1/2"

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettó súly:

32 kg

Szállítási súly:

50 kg

Szállítási magasság:

580 mm

Szállítási szélesség:

460 mm

Szállítási mélység:

820 mm

Szállítási térfogat:

0.22 m³

Tanúsítvány

N7EGG