



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Moduláris főzőberendezések 700XP Fél modulós gázüzemű lávaköves asztali grill

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371044 (E7GRGDL00)

Fél modulós asztali  
gázüzemű lávaköves  
grillsütő

### Rövid leírás

#### Termék szám

Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Használható földgázról vagy LPG gázról. 7 kW-os rozsdamentes acél égőfejek lángérzékelővel. Az égőfejek rozsdamentes acél terelőlemezekkel vannak védve a szennyeződésektől. A zománcozott öntöttvas rácsok könnyen kivehetők, így egyszerű a tisztításuk. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rozsdamentes acél külső panelek. Az egy darabból préselt fedlap 1,5 mm vastagságú mm. acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

### Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Rozsdamentes acél gázégőfejek lángérzékelővel.
- Az égőfejek rozsdamentes acél terelőlemezekkel védettek.
- Piezo gyújtás.
- Öntött vas sütőrács, amely két pozícióban használható.
- Rozsdamentes acél hátsó és oldalsó magas felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- A kaparószerszám szállított tartozék.
- Csak semleges alsó szekrényre telepíthető (nem lehet hűtött alsó szekrényre vagy fagyasztópultra tenni).
- Könnyen tisztítható, zománcozott öntött vas sütőrácsok.
- Lávakővel szállítva.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

### Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízvédettség.

### Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám PNC 206422  
szabadonálló grillhez


### Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐  
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás PNC 206126 ☐  
gátló, 120 mm átmérőjű
- Illesztógyűrű füstgáz PNC 206127 ☐  
lecsapathoz, 120 mm  
átmérőjű
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137 ☐  
800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 ☐  
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 ☐  
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140 ☐  
1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141 ☐  
1600 mm


Jóváhagyás

- Tartóelem hídba szereléshez, 400 mm PNC 206154 ☐
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d= 120 mm PNC 206310 ☐
- ALSÓ TARTÓELEM LÁBAKHOZ/ KERÉKEKHEZ PNC 206371 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Rozsdamentes acél rács szabadonálló V alakú grillhez (700XP) PNC 206415 ☐
- Kit grill rácsok magasság beállításához PNC 206418 ☐
- Kaparószerszám leürítő csatornás grillekhez PNC 206421 ☐
- G.25.3 (NL) GÁZFÚVÓKA KÉSZLET 700 ÉS 900 GÁZGRILLHEZ (STANDARD ÉS HP) PNC 206462 ☐
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐

Előlnézet

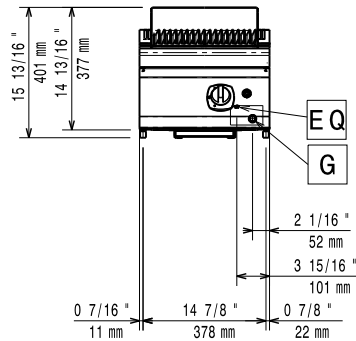


Oldalnézet

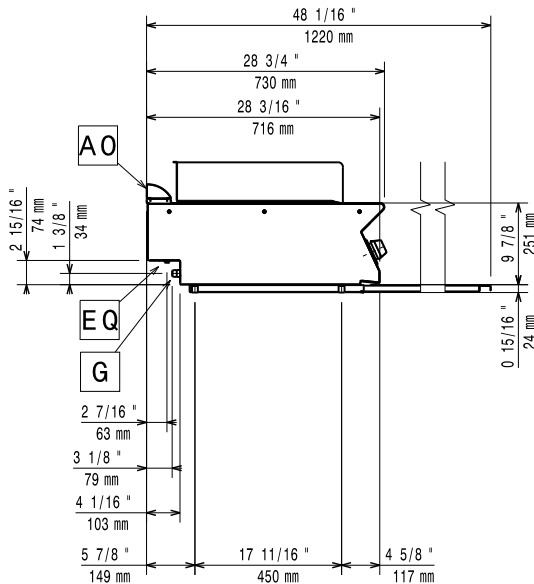

EQ = Ekvipotenciális csavar  
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

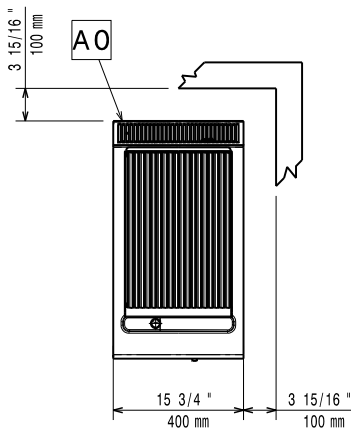

## Gáz

Földgáz - nyomás:

371044 (E7GRDLC00) 7" w.c. (17.4 mbar)

Gázteljesítmény:

7 kW

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáztípus:

LPG; Földgáz; Városi

Gáz bemenet:

3/4"

## Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny/gyúlékony bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Nettó súly: 32 kg

Szállítási súly: 46 kg

Szállítási magasság: 530 mm

Szállítási szélesség: 460 mm

Szállítási mélység: 820 mm

Szállítási térfogat: 0.2 m<sup>3</sup>

Tanúsítvány N7GG