

## Moduláris főzőberendezések 700XP Fél modulós szabadonálló elektromos grill

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371241 (E7GREDGCFU)

Szabadonálló elektromos  
grill, fél modul

### Rövid leírás

#### Termék szám

Állítható magasságú rozsdamentes acél lábakkal szállítva. Incoloy borítású fűtőelemek. Zománcozott öntöttvas sütőrács, könnyen kivehető tisztítás miatt. A sütőrács megfordítható, egyik oldalán hús, másik oldalán hal grillezhető. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt, 1,5 mm vastagságú rozsdamentes acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

### Fő jellemzők

- Incoloy burkolatú fűtőelemek a főzőfelület alatt.
- Rozsdamentes acél hátsó és oldalsó magas felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcióként rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).
- Energiaszabályzás a kezelőgombbal.
- A fűtőelemek előre billenthetőek tisztításakor.
- Az alacsony hőmérsékletű külső paneleknek köszönhetően a készülék használata biztonságos.
- Könnyen tisztítható, zománcozott öntött vas sütőrácsok.

### Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízállóság.

### Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám PNC 206422  
szabadonálló grillhez


### Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086   
illesztésekhez
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel PNC 206135   
(700/900XP). Kötelező  
hozzárendelni a megfelelő  
méretű "Tartóelem lábakhoz  
vagy kerekhez" tartozékot
- Karimás láb kit PNC 206136
- Elülső védőszalag beton PNC 206147   
installációhoz, 400 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206148   
installációhoz, 800 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206150   
installációhoz, 1000 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206151   
installációhoz, 1200 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206152   
installációhoz, 1600 mm
- Elülső védőszalag, 400 mm PNC 206175   
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)
- Elülső védőszalag, 800 mm PNC 206176   
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)
- Elülső védőszalag, 1000 mm PNC 206177   
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)
- Elülső védőszalag, 1200 mm PNC 206178   
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)


### Jóváhagyás

- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210
- Védőszalag pár PNC 206249
- Védőszalag pár beton lábazathoz PNC 206265
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP) PNC 206366
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) PNC 206367
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) PNC 206368
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) PNC 206369
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) PNC 206370
- Hátsó panel - 600mm (700/900XP) PNC 206373
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376
- Rozsdamentes acél rács szabadonálló V alakú grillhez (700XP) PNC 206415
- Kaparószerszám leürítő csatornás grillekhez PNC 206421
- Kaparószerszám szabadonálló grillhez PNC 206422
- Tartó elem lábhoz/kerékhez (600mm) PNC 206431
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216000
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186

Előlnézet

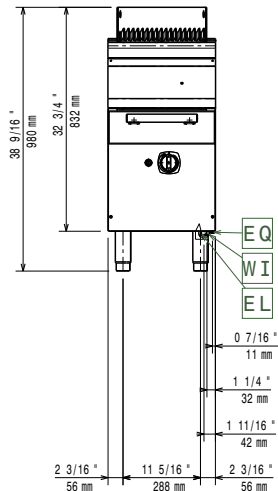


Oldalnézet

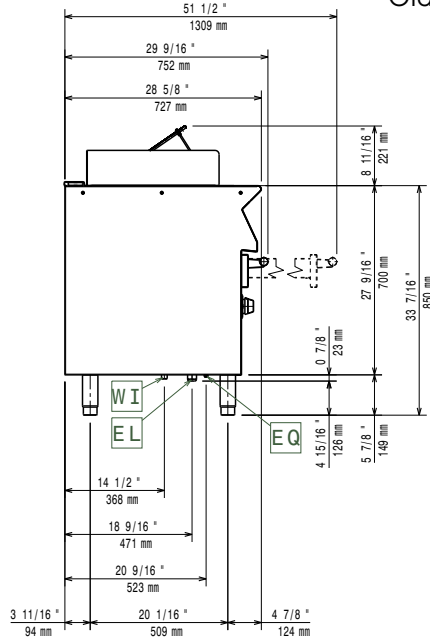

EI = Elektromos csatlakozás  
 EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet



### Elektromos

Tápfeszültség:	371241 (E7GREDGCFU)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Felvett teljesítmény:		6 kW
Összes Watt:		6 kW
Előkészítve:		380-400V 3N- 50/60Hz 5,4-6kW

### Technikai információ:

Főzőfelület szélessége:	316 mm
Főzőfelület mélysége:	478 mm
Nettó súly:	50.5 kg
Szállítási súly:	59 kg
Szállítási magasság:	1120 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	820 mm
Szállítási térfogat:	0,42 m <sup>3</sup>

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny/gyúlékony bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Tanúsítvány N7GE