

Moduláris főzőberendezések 700XP Fél modulós szabadonálló elektromos grill

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371241 (E7GREDGCFU)

Szabadonálló elektromos
grill, fél modul

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú rozsdamentes acél lábakkal szállítva. Incoloy borítású fűtőelemek. Zománcozott öntöttvas sütőrács, könnyen kivehető tisztítás miatt. A sütőrács megfordítható, egyik oldalán hús, másik oldalán hal grillezhető. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt, 1,5 mm vastagságú rozsdamentes acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Incoloy burkolatú fűtőelemek a főzőfelület alatt.
- Rozsdamentes acél hátsó és oldalsó magas felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcióként rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).
- Energiaszabályzás a kezelőgombbal.
- A fűtőelemek előre billenthetőek tisztításra.
- Az alacsony hőmérsékletű külső paneleknek köszönhetően a készülék használata biztonságos.
- Könnyen tisztítható, zománcozott öntött vas sütőrácsok.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízállóság.

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám PNC 206422
szabadonálló grillhez


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel PNC 206135 ☐
(700/900XP). Kötelező
hozzárendelni a megfelelő
méretű "Tartóelem lábakhoz
vagy kerekhez" tartozékokat
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton PNC 206147 ☐
installációhoz, 400 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206148 ☐
installációhoz, 800 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206150 ☐
installációhoz, 1000 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206151 ☐
installációhoz, 1200 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206152 ☐
installációhoz, 1600 mm
- Elülső védőszalag, 400 mm PNC 206175 ☐
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)
- Elülső védőszalag, 800 mm PNC 206176 ☐
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)
- Elülső védőszalag, 1000 mm PNC 206177 ☐
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)
- Elülső védőszalag, 1200 mm PNC 206178 ☐
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)


Jóváhagyás _____

• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	☐
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	☐
• Védőszalag pár	PNC 206249	☐
• Védőszalag pár beton lábazathoz	PNC 206265	☐
• Kémény felhajtás, 400mm	PNC 206303	☐
• Jobb és bal oldali fogantyú, Marine	PNC 206307	☐
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP)	PNC 206366	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	☐
• Hátsó panel - 600mm (700/900XP)	PNC 206373	☐
• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	☐
• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	☐
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	☐
• Rozsdamentes acél rács szabadonálló V alakú grillhez (700XP)	PNC 206415	☐
• Kaparószerszám leürítő csatornás grillekhez	PNC 206421	☐
• Kaparószerszám szabadonálló grillhez	PNC 206422	☐
• Tartó elem lábhoz/kerékhez (600mm)	PNC 206431	☐
• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216000	☐
• Elülső fogantyú, 400 mm	PNC 216046	☐
• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	☐
• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Széles fogantyú - adagoló, 400mm	PNC 216185	☐
• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	☐

Előlnézet

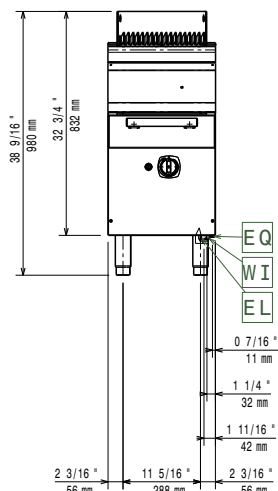


Oldalnézet

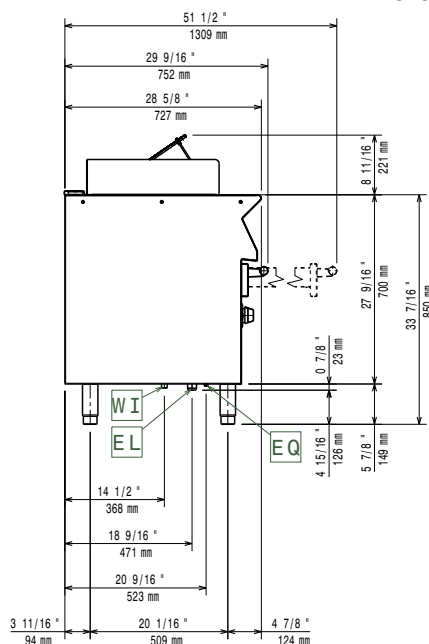

EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Előkészítve:	
Felvett teljesítmény:	6 kW
Összes Watt:	6 kW

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny/gyúlékony bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Nettó súly:	50.5 kg
Szállítási súly:	59 kg
Szállítási magasság:	1120 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	820 mm
Szállítási térfogat:	0.42 m ³
Tanúsítvány	EG71F
Főzőfelület szélessége:	316 mm
Főzőfelület mélysége:	478 mm