

Moduláris főzőberendezések 700XP Gázüzemű billenőserpenyő 60 L, duomat sütőfelület

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371181 (E7BRGHDNF0)

60 literes gázüzemű
billenőserpenyő duomat
főzőfelülettel

Rövid leírás

Termék szám

Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Égőfejek optimalizált égéssel, lángérzékelővel, piezo gyújtással, elektronikus lángszabályzóval. Duomat főzőfelület, mely alkalmas roston sütéshez, barnításhoz, főzéshez, szószok előkészítéséhez, forraláshoz, pirításhoz. Konzolos kivitelbe telepíthető. Manuális billentés. Dupla burkolatú rm. acél fedő. A főzési hőmérséklet termosztáttal állítható. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Állítható magasságú rozsdamentes acél lábak. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Aktuális főzési hőmérséklet beállítás: az állítható termosztáton keresztül.
- Működési hőmérséklet: +90/+290°C.
- Manuális billentési mechanizmus az üst kiürítéséhez.
- Sima nagy felület, könnyű tisztítás.
- Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakkal szállítva.

Konstrukció

- Duomat főzőfelület: a 10 mm-es réteg 2 különböző rozsdamentes acél kombinációja, mely nagyobb hőstabilitású és jobban ellenáll a korróziónak.
- Rozsdamentes acél fedő.
- Lekerekített és polírozott belső felületek a jobb higiénia érdekében.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízállóság.
- Korrózió álló, AISI 441 rozsdamentes acél égőfejek, melyek ellenállnak a magas hőmérsékletnek.
- A medence hasznos kapacitása: 50 liter.

Fenntarthatóság



- Hőszigetelés: alacsonyabb hőkibocsátás és alacsony energia fogyasztás.

Opcionális tartozékok

- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű PNC 206132 ☐
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapathoz, 150 mm átmérőjű PNC 206133 ☐
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm PNC 206148 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176 ☐


- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177 ☐
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178 ☐
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179 ☐
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210 ☐
- Védőszalag pár PNC 206249 ☐
- Védőszalag pár beton lábazathoz PNC 206265 ☐
- Kémény felhajtás, 1000mm PNC 206305 ☐
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374 ☐
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375 ☐
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376 ☐
- Kémény rácsháló, 590mm (700XP/900) PNC 206403 ☐
- G.25.3 (NI) gázfúvóka készlet 700-as és 900-as piritóserpenyőkhöz PNC 206464 ☐
- Kocsi emelővel és eltávolítható tankkal PNC 922403 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐

Javasolt vegyszer


- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSIROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ PNC 0S2292 ☐

Moduláris főzőberendezések 700XP Gázüzemű billenőserpenyő 60 L, duomat sütőfelület

Előlnézet




Oldalnézet

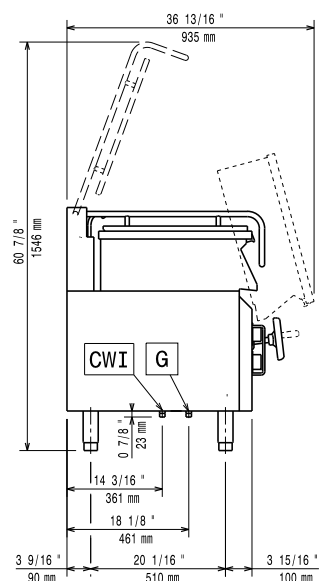

CWI = Bejövő hidegvíz

G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

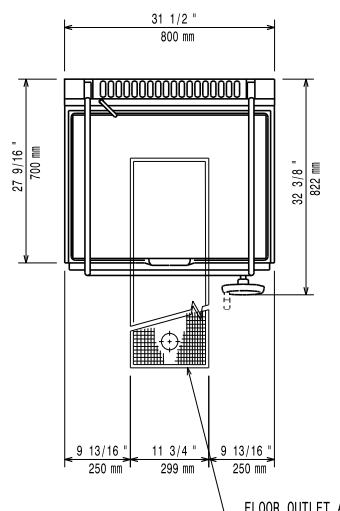

Gáz

Gázteljesítmény:	16 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Főzőfelület mélysége:	410 mm
Főzőfelület szélessége:	680 mm
Főzőfelület vastagsága:	10 mm
Főzőmedence mélysége:	180 mm
Medence kapacitás, max:	60 L
Működési hőmérséklet MIN:	90 °C
Működési hőmérséklet MAX:	290 °C
Nettó súly:	105 kg
Szállítási súly:	122 kg
Szállítási magasság:	1080 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	0.76 m ³
Tanúsítvány	N7BRG