

## Moduláris főzőberendezések 700XP Gázüzemű rostlap, sima, krómozott acél főzőfelület, 400mm

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

**371320 (E7IIKAAOMCA)**

Fél modulós gázüzemű  
rostlap, sima, krómozott acél  
sütőfelülettel, döntött,  
termosztatikus szabályzás,  
kaparóval szállítva

**371323 (E7IILAAOMCA)**

Fél modulós gázüzemű  
rostlap, bordázott,  
krómozott acél sütőfelülettel,  
döntött, termosztatikus  
szabályzás, kaparóval  
szállítva

### Rövid leírás

#### Termék szám

Nyitott tárolószekrényre vagy hídrendszerbe telepíthető. Sima főzőfelület krómozott acélból. Használható földgázról vagy LPG gázról. Hőmérséklet skála: 200°C - 400°C. Kivehető zsírgyűjtő fiók a sütőfelület alatt. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt fedlap 1.5 mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

### Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leürítő nyílás a főzőfelületen, melyen keresztül a zsiradék egy 1 literes gyűjtőedénybe folyik, amely a főzőfelület alatt helyezkedik el.
- Opcionális tartozékként nagy méretű zsírgyűjtő edény rendelhető, melyet az asztali elem és az alsó szekrény közé kell tenni.
- Rozsdamentes acélból készül hátsó és oldalsó felhajtás, mely könnyedén eltávolítható a tisztítási műveletek elvégzéséhez.
- Piezo gyújtás.
- A gázüzemű készülékeink földgázról és LPG gázról használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- IPX 4 vízávédelmi szint.
- Elülső felmelegítési zóna.
- Hőmérséklet skála: 100°C - 280°C.
- A krómozott felület nagyon jól ellenáll a karcolásnak, és megkönnyíti a tisztítást a nap végén.
- Sima laphoz való kaparóval szállítva. (csak 371320)
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.
- Kaparóval szállítva. (csak 371323)

### Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- 12 mm vastag krómozott acél sütőfelület az optimális grillezési eredményekért és az egyszerű használatért.
- Teljes egészében sima főzőfelület. (csak 371320)
- Teljes modul bordázott sütőfelülettel. (csak 371323)

### Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám sima felületű PNC 164255 asztali rostlaphoz (csak 371320)
- 1 Kaparószerszám bordázott PNC 206420 felületű sütőlaphoz (csak 371323)

### Opcionális tartozékok

- Kaparószerszám sima felületű PNC 164255 ☐ asztali rostlaphoz (csak 371320)
- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐ illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás gátló, PNC 206126 ☐ 120 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206127 ☐ lecsapatóhoz, 120 mm átmérőjű
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 PNC 206137 ☐ mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 ☐ 1000 mm

Jóváhagyás

- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 400 mm PNC 206154 ☐
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d= 120 mm PNC 206310 ☐
- Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz PNC 206346 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Kaparószerszám bordázott felületű sütőlaphoz (csak 371323) PNC 206420 ☐
- Fedél sütőlaphoz PNC 206455 ☐
- G.25.3 (NL) gázfűvóka készlet, rostlaphoz, 700-as széria PNC 206466 ☐
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐

#### Javasolt vegyszer


- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSIROLDÓ 6DB+PERMETEZŐ PNC 0S2292 ☐

## Moduláris főzőberendezések 700XP Gázüzemű rostlap, sima, krómozott acél főzőfelület, 400mm

Előlnézet




Oldalnézet

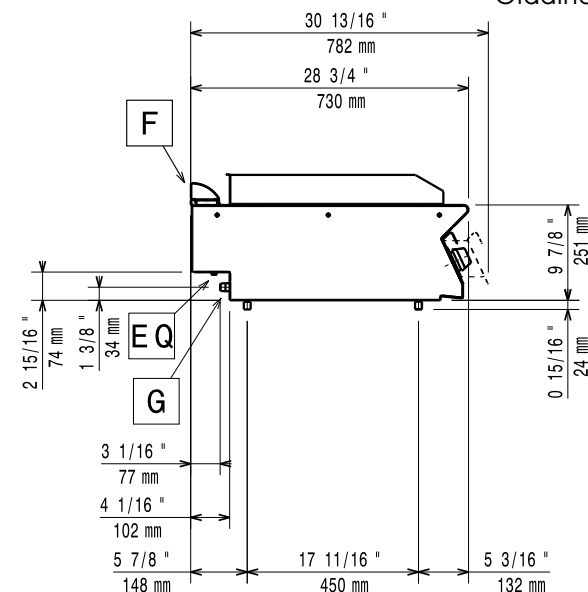

EQ = Ekvipotenciális csavar  
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

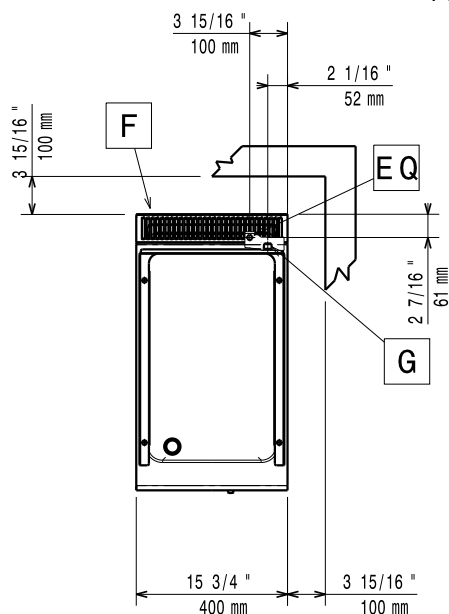

### Gáz

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Gázteljesítmény:     | 7 kW    |
| Standard gáz típus:  | Földgáz |
| Opcionális gáztípus: | LPG     |
| Gáz bemenet:         | 1/2"    |

### Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell használni.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Működési hőmérséklet MIN: | 100 °C             |
| Működési hőmérséklet MAX: | 280 °C             |
| Külső méretek, szélesség: | 400 mm             |
| Külső méretek, mélység:   | 730 mm             |
| Külső méretek, magasság:  | 250 mm             |
| Nettó súly:               | 40 kg              |
| Szállítási súly:          |                    |
| 371320 (E7I1KAAOMCA)      | 44 kg              |
| 371323 (E7I1LAAOMCA)      | 43 kg              |
| Szállítási magasság:      | 530 mm             |
| Szállítási szélesség:     | 460 mm             |
| Szállítási mélység:       | 820 mm             |
| Szállítási térfogat:      | 0.2 m <sup>3</sup> |
| Főzőfelület szélessége:   | 330 mm             |
| Főzőfelület mélysége:     | 540 mm             |