

## Moduláris főzőberendezések 700XP Gázüzemű rostlap, sima, krómozott acél sütőfelület, 800mm

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371330 (E7IIKAAOMEA)

Egész modulós gázüzemű  
rostlap, sima, krómozott acél  
sütőfelülettel, döntött,  
termosztatikus szabályzás,  
kaparóval szállítva

### Rövid leírás

#### Termék szám

Nyitott tárolószekrényre vagy hídrendszerbe telepíthető. Sima főzőfelület krómozott acélból. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Hőmérséklet skála: 110 °C - 280°C. Kivehető zsírgyűjtő fiók a sütőfelület alatt. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt fedlap 1.5 mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

### Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leürítő nyílás a sütőfelületen, melyen keresztül a zsíradék a sütőfelület alatt elhelyezett 1,5 literes gyűjtőedénybe távozik.
- Opcionális tartozékként nagy méretű zsírgyűjtő edény rendelhető, melyet az asztali elem és az alsó szekrény közé kell tenni.
- Rozsdamentes acélból készül hátsó és oldalsó felhajtás, mely könnyedén eltávolítható a tisztítási műveletek elvégzéséhez.
- Piezo gyújtás.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Elülső felmelegítési zóna.
- Hőmérséklet skála: 100°C - 280°C.
- A krómozott felület nagyon jól ellenáll a karcoknak, és megkönnyíti a tisztítást a nap végén.
- Sima laphoz való kaparóval szállítva.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

### Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- 12 mm vastag krómozott acél sütőfelület az optimális grillezési eredményekért és az egyszerű használatért.
- Teljes egészében sima főzőfelület.

Jóváhagyás

**Szállított tartozékok**

- 1 Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255



**Opcionális tartozékok**

- Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255 ☐
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű PNC 206132 ☐
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű PNC 206133 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm PNC 206246 ☐
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz PNC 206346 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Fedél sütőlaphoz PNC 206455 ☐
- G.25.3 (NL) gázfűvóka készlet, rostlaphoz, 700-as széria PNC 206466 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐


**Javasolt vegyszer**

- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSIROLDÓ 6DB+PERMETEZŐ PNC 0S2292 ☐

**Moduláris főzőberendezések**  
**700XP Gázüzemű rostlap, sima,**  
**krómozott acél sütőfelület, 800mm**

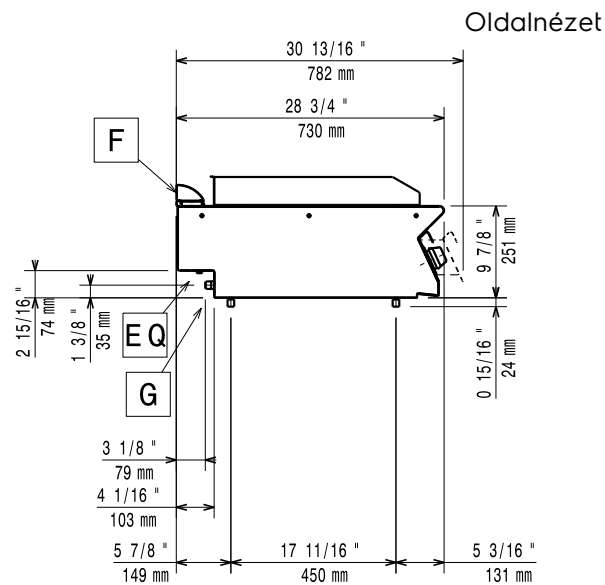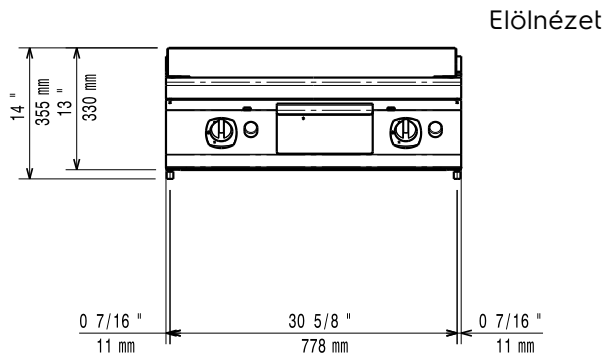

EQ = Ekvipotenciális csavar  
G = Gázcsatlakozás

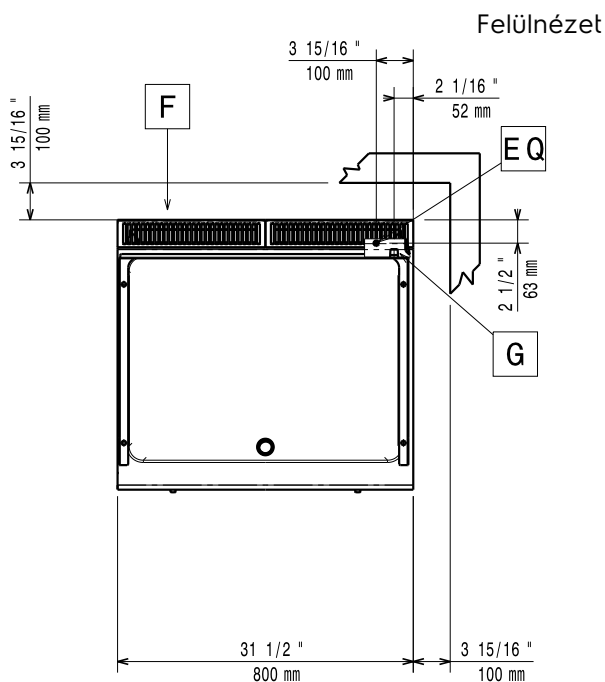

## Gáz

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Gázteljesítmény:</b>     | 14 kW |
| <b>Opcionális gáztypus:</b> | LPG   |
| <b>Gáz bemenet:</b>         | 1/2"  |

### Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell használni.

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Működési hőmérséklet MIN: | 100 °C              |
| Működési hőmérséklet MAX: | 280 °C              |
| Külső méretek, szélesség: | 800 mm              |
| Külső méretek, mélység:   | 730 mm              |
| Külső méretek, magasság:  | 250 mm              |
| Nettó súly:               | 70 kg               |
| Szállítási súly:          | 79 kg               |
| Szállítási magasság:      | 540 mm              |
| Szállítási szélesség:     | 820 mm              |
| Szállítási mélység:       | 860 mm              |
| Szállítási térfogat:      | 0.38 m <sup>3</sup> |
| Főzőfelület szélessége:   | 730 mm              |
| Főzőfelület mélysége:     | 540 mm              |