

Moduláris főzőberendezések 700XP Gázüzemű zárt főzőlap + 4 égőfej

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371012 (E7STGL5000)

Fél modul központi
gázüzemű zárt főzőlap
(3,8kW), 2 égőfejjel bal
oldalon, 2 égőfejjel jobb
oldalon (5,5kW)

Rövid leírás

Termék szám

Nagy hatékonyságú 3,8 kW-os központi égőfej, lángérzékelő és védőlemezzel ellátott őrláng. Földgázról és LPG gázról működtethető. Nagy főzőfelület különböző hőmérsékletű zónákkal. Az öntöttvas főzőlapon az edényeket emelgetés nélkül mozgathatja. Négy darab nagy hatékonyságú 5,5kW-os "virágláng" égőfej folyamatos teljesítmény szabályzással és védett őrlánggal. Lángérzékelővel ellátott égőfejek. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt, 1,5 mm vastagságú mm. acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Gázüzemű, 3.8 kW-os központi égőfej, zárt főzőlap.
- Tartós öntött vas főzőfelület, egyszerű tisztítás.
- A főzőlap közepén 500°C érhető el, kívülre haladva a hőmérséklet csökken.
- Középső égőfej optimalizált égéssel, lángérzékelővel és védett őrlánggal.
- Különböző főzési igényekhez, a főzőlapon mérhető különböző hőmérsékletekkel.
- Különböző méretű edények használhatóak egy időben, a nagy méretű felületnek köszönhetően.
- Az edényeket emelés nélkül lehet mozgatni a főzőlapon.
- Égőfejek optimalizált égéssel.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízállóság.


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 ☐
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140 ☐
1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141 ☐
1600 mm
- Sima sütőlap feltét 1 db nyílt PNC 206260 ☐
gázégőre
- Bordázott sütőlap feltét 1 db PNC 206261 ☐
nyílt gázégőre
- Egy égős zárt főzőlap. PNC 206264 ☐
Minden gázégőre helyezhető.
- Vízvételi hely lengőkaros PNC 206289 ☐
kifolyóval (a vízszlop
hosszabbító nem alap
tartozék)
- Vízszlop hosszabbítás, 700- PNC 206291 ☐
as sorozathoz


Jóváhagyás _____

- Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez PNC 206297 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP) PNC 206363 ☐
- Városi gáz fúvóka egységcsomag (G150) az EVO700-as sorozat zárt főzőlapjához PNC 206388 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- G.25.3 (NI) gázfúvóka készlet 700-as zárt főzőlaphoz és zárt főzőlap/égőfej kombinációhoz PNC 206461 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- Fedő 24,5 literes tésztafőzőhöz PNC 921607 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐

Előlnézet

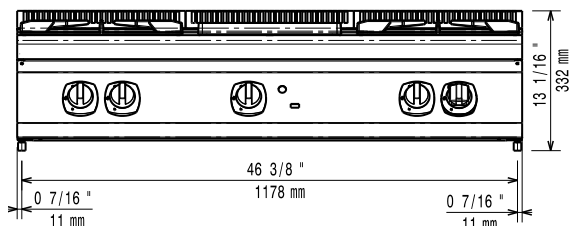


Oldalnézet

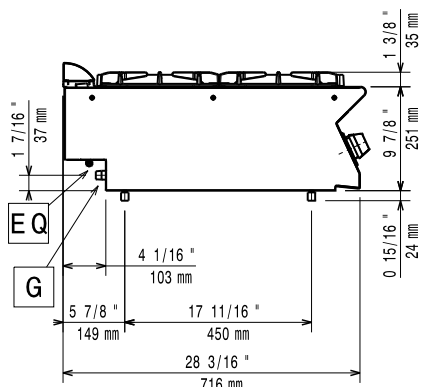

EQ = Ekvipotenciális csavar

G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

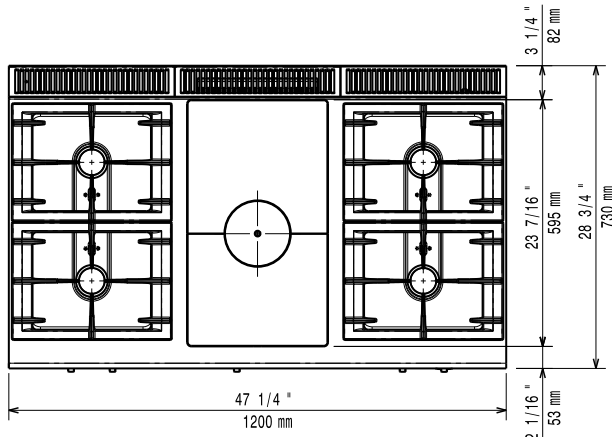

Gáz

Gázteljesítmény:	25.6 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	;LPG
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Külső méretek, szélesség:	1200 mm
Külső méretek, mélység:	730 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	70 kg
Szállítási súly:	79 kg
Szállítási magasság:	520 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	1260 mm
Szállítási térfogat:	0.54 m ³
Elülső égőfejek teljesítménye:	5.5 - 5.5 kW
Hátsó égőfejek teljesítménye:	5.5 - 5.5 kW
Tanúsítvány	N7TG
Hátsó égőfejek méretei - mm	Ø 60 Ø 60
Elülső égőfejek méretei - mm	Ø 60 Ø 60
Zárt főzőlap hasznos felülete (szélesség):	690 mm
Zárt főzőlap hasznos felülete (mélység):	595 mm