

Moduláris főzőberendezések 700XP Gázüzemű zárt főzőlap 2 égőfejjel

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371011 (E7STGH3000)

Fél modulós gázüzemű
asztali zárt főzőlap (3,8kW),
2 égőfejjel (5,5kW)

Rövid leírás

Termék szám

Nagy hatékonyságú 3,8 kW-os központi égőfej, lángérzékelő és védőlemezzel ellátott őrláng. Földgázról és LPG gázzal működtethető. Nagy főzőfelület különböző hőmérsékletű zónákkal. Az öntöttvas főzőlapon az edényeket emelgetés nélkül mozgathatja. Két darab nagy hatékonyságú 5,5kW-os "virágláng" égőfej folyamatos teljesítmény szabályzással és védett őrlánggal. Lángérzékelővel ellátott égőfejek. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt, 1,5 mm vastagságú mm. acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Gázüzemű, 3.8 kW-os központi égőfej, zárt főzőlap.
- Tartós öntött vas főzőfelület, egyszerű tisztítás.
- A főzőlap közepén 500°C érhető el, kívülre haladva a hőmérséklet csökken.
- Középső égőfej optimalizált égéssel, lángérzékelővel és védett őrlánggal.
- Különböző főzési igényekhez, a főzőlapon mérhető különböző hőmérsékletekkel.
- Különböző méretű edények használhatóak egy időben, a nagy méretű felületnek köszönhetően.
- Az edényeket emelés nélkül lehet mozgatni a főzőlapon.
- Égőfejek optimalizált égéssel.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízállóság.


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137 ☐
800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 ☐
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 ☐
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140 ☐
1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141 ☐
1600 mm
- Sima sütőlap feltét 1 db nyílt PNC 206260 ☐
gázégőre
- Bordázott sütőlap feltét 1 db PNC 206261 ☐
nyílt gázégőre
- Egy égős zárt főzőlap. PNC 206264 ☐
Minden gázégőre helyezhető.


Jóváhagyás _____

- Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) PNC 206289 ☐
- Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz PNC 206291 ☐
- Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez PNC 206297 ☐
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP) PNC 206363 ☐
- Városi gáz fúvóka egységcsomag (G150) az EVO700-as sorozat zárt főzőlapjához PNC 206388 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206461 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- 2 kosár, bal és jobb (105x105) tésztafőzőkhöz - 700XP és EMPower PNC 921021 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐

Előlnézet

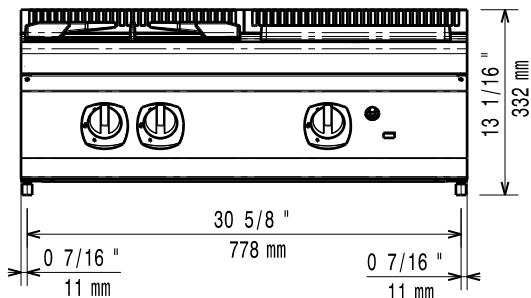


Oldalnézet

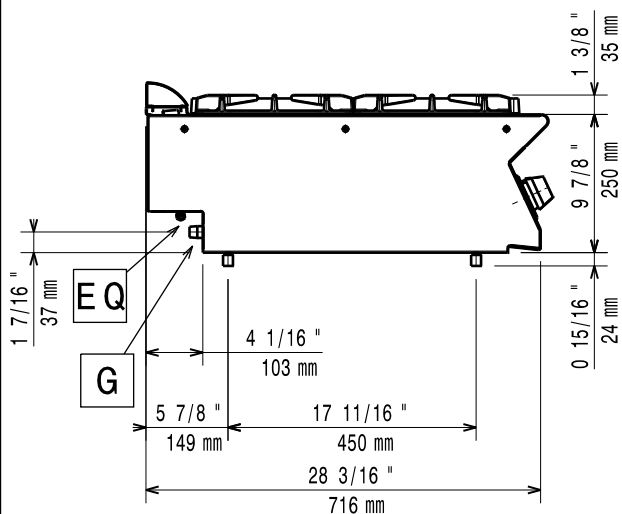

EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

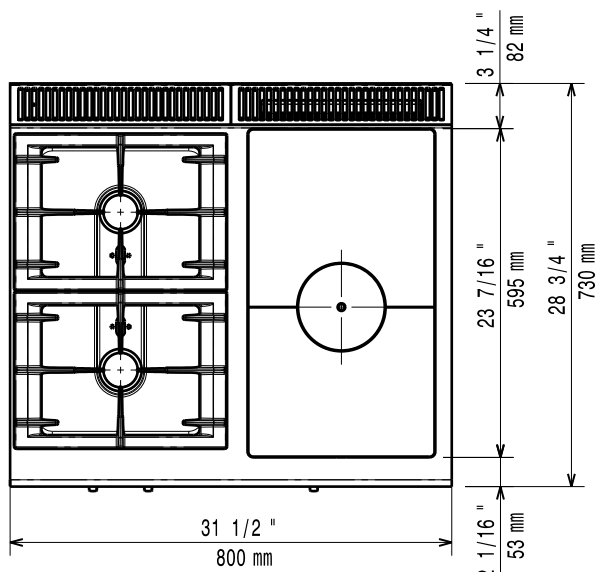

Gáz

Natural gas - Pressure:

371011 (E7STGH3000)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gázteljesítmény:

14.6 kW

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáz típus:

LPG

Gáz bemenet:

1/2"

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Külső méretek, szélesség: 800 mm

Külső méretek, mélység: 730 mm

Külső méretek, magasság: 250 mm

Nettó súly: 55 kg

Szállítási súly: 57 kg

Szállítási magasság: 520 mm

Szállítási szélesség: 820 mm

Szállítási mélység: 860 mm

Szállítási térfogat: 0.37 m³

Elülső égőfejek teljesítménye: 5.5 - kW

Hátsó égőfejek teljesítménye: 5.5 - 0 kW

Tanúsítvány: N7TG

Hátsó égőfejek méretei - mm: Ø 60

Elülső égőfejek méretei - mm: Ø 60

Zárt főzőlap hasznos felülete (szélesség): 340 mm

Zárt főzőlap hasznos felülete (mélység): 595 mm