

Moduláris főzőberendezések 700XP Gázüzemű zárt főzőlap 2 égőfejjel

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371011 (E7STGH3000)

Fél modulos gázüzemű
asztali zárt főzőlap (3,8kW),
2 égőfejjel (5,5kW)

Rövid leírás

Termék szám

Nagy hatékonyságú 3,8 kW-os központi égőfej, lángérzékelő és védőlemezzel ellátott őrláng. Földgázzal és LPG gázzal működtethető. Nagy főzőfelület különböző hőmérsékletű zónákkal. Az öntöttvas főzőlapon az edényeket emelgetés nélkül mozgathatja. Két darab nagy hatékonyságú 5,5kW-os "virágláng" égőfej folyamatos teljesítmény szabályzással és védett őrlánggal. Lángérzékelővel ellátott égőfejek. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt, 1,5 mm vastagságú mm. acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Gázüzemű, 3,8 kW-os központi égőfej, zárt főzőlap.
- Tartós öntött vas főzőfelület, egyszerű tisztítás.
- A főzőlap közepén 500°C érhető el, kívülre haladva a hőmérséklet csökken.
- Középső égőfej optimalizált égéssel, lángérzékelővel és védett őrlánggal.
- Különböző főzési igényekhez, a főzőlapon mérhető különböző hőmérsékletekkel.
- Különböző méretű edények használhatóak egy időben, a nagy méretű felületnek köszönhetően.
- Az edényeket emelés nélkül lehet mozgatni a főzőlapon.
- Égőfejek optimalizált égéssel.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstruktó


- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízállóság.

Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086
illesztésekhez
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137
800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140
1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141
1600 mm
- Sima sütőlap feltét 1 db nyílt PNC 206260
gázégőre
- Bordázott sütőlap feltét 1 db PNC 206261
nyílt gázégőre
- Egy égős zárt főzőlap. PNC 206264
Minden gázégőre helyezhető.

Jóváhagyás _____

- Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) PNC 206289
- Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz PNC 206291
- Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez PNC 206297
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP) PNC 206363
- Városi gáz fűvóka egységcsomag (G150) az EVO700-as sorozat zárt főzőlapjához PNC 206388
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400
- G.25.3 (NI) gázfűvóka készlet 700-as zárt főzőlaphoz és zárt főzőlap/égőfej kombinációhoz PNC 206461
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277
- 2 kosár, bal és jobb (105x105) tésztafőzőkhöz - 700XP és EMPower PNC 921021
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225

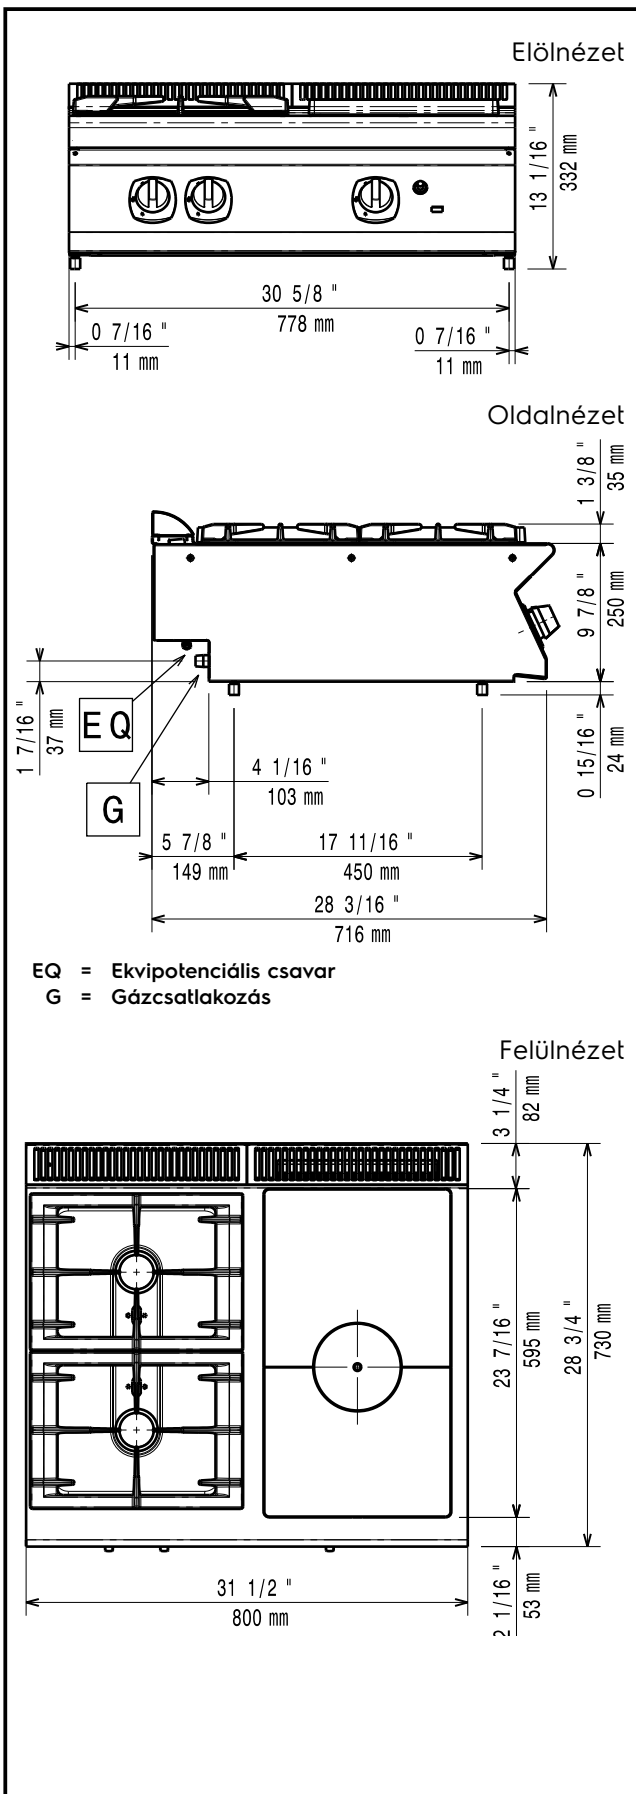

EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás

Gáz

Natural gas - Pressure:	371011 (E7STGH3000)	7" w.c. (17.4 mbar)
Gázteljesítmény:		14.6 kW
Standard gáz típus:		Földgáz
Opcionális gáz típus:		LPG
Gáz bemenet:		1/2"

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Külső méretek, szélesség:	800 mm
Külső méretek, mélység:	730 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	55 kg
Szállítási súly:	57 kg
Szállítási magasság:	520 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	0.37 m ³
Elülső égőfejek teljesítménye:	5.5 - kW
Hátsó égőfejek teljesítménye:	5.5 - 0 kW
Tanúsítvány	N7TG
Hátsó égőfejek méretei - mm	Ø 60
Elülső égőfejek méretei - mm	Ø 60
Zárt főzőlap hasznos felülete (szélesség):	340 mm
Zárt főzőlap hasznos felülete (mélység):	595 mm