Electrolux PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP Gázüzemű zárt főzőlap 2 égőfejjel

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371011 (E7STGH3000) Fél modulos gázüzemű asztali zárt főzőlap (3,8kW), 2 égőfejjel (5,5kW)

Rövid leírás

Termék szám

Nagy hatékonyságú 3,8 kW-os központi égőfej, lángérzékelő és védőlemezzel ellátott őrláng. Földgázról és LPG gázról működtethető. Nagy főzőfelület különböző hőmérsékletű zónákkal. Az öntöttvas főzőlapon az edényeket emelgetés nélkül mozgathatja. Két darab nagy hatékonyságú 5,5kW-os "virágláng" égőfej folyamatos teljesítmény szabályzással és védett őrlánggal. Lángérzékelővel ellátott égőfejek. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt, 1,5 mm vastagságú rm. acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Gázüzemű, 3.8 kW-os központi égőfej, zárt főzőlap.
- Tartós öntött vas főzőfelület, egyszerű tisztítás.
- A főzőlap közepén 500°C érhető el, kívülre haladva a hőmérséklet csökken.
- Középső égőfej optimalizált égéssel, lángérzékelővel és védett őrlánggal.
- Különféle főzési igényekhez, a főzőlapon mérhető különféle hőmérsékletekkel.
- Különböző méretű edények használhatóak egy időben, a nagy méretű felületnek köszönhetően.
- Az edényeket emelés nélkül lehet mozgatni a főzőlapon.
- Égőfejek optimalizált égéssel.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Minden fő alkatrész elölről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízvédettség.

Opcionális tartozékok


- Tömítő egységcsomag illesztésekhez — PNC 206086 ❑
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm — PNC 206137 ❑
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm — PNC 206138 ❑
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm — PNC 206139 ❑
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm — PNC 206140 ❑
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm — PNC 206141 ❑
- Sima sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre — PNC 206260 ❑
- Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre — PNC 206261 ❑
- Egy égős zárt főzőlap. Minden gázégőre helyezhető. — PNC 206264 ❑

• Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék)	PNC 206289	❑
• Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz	PNC 206291	❑
• Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez	PNC 206297	❑
• Kémény felhajtás, 800mm	PNC 206304	❑
• Jobb és bal oldali fogantyú, Marine	PNC 206307	❑
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	❑
• Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP)	PNC 206363	❑
• Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900)	PNC 206400	❑
• G.25.3 (NI) gázfúvóka készlet 700-as zárt főzőlaphoz és zárt főzőlap/égőfej kombinációhoz	PNC 206461	❑
• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	❑
• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	❑
• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	❑
• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	❑
• 2 oldalpanel asztali készülékekhez	PNC 216277	❑
• 2 kosár, bal és jobb (105x105) tésztafőzőkhöz - 700XP és EMPower	PNC 921021	❑
• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	❑


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Moduláris főzőberendezések 700XP Gázüzemű zárt főzőlap 2 égőfejjel

Elölnézet

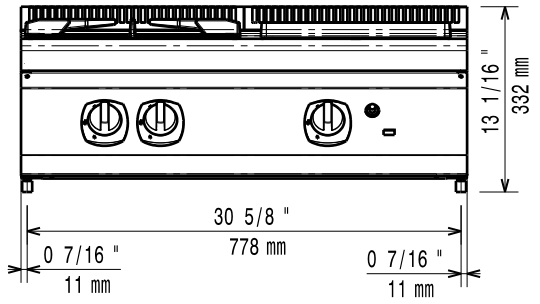


Oldalnézet

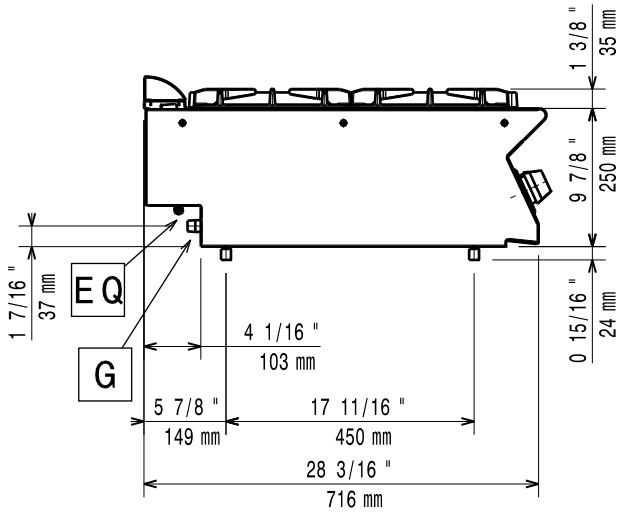

EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

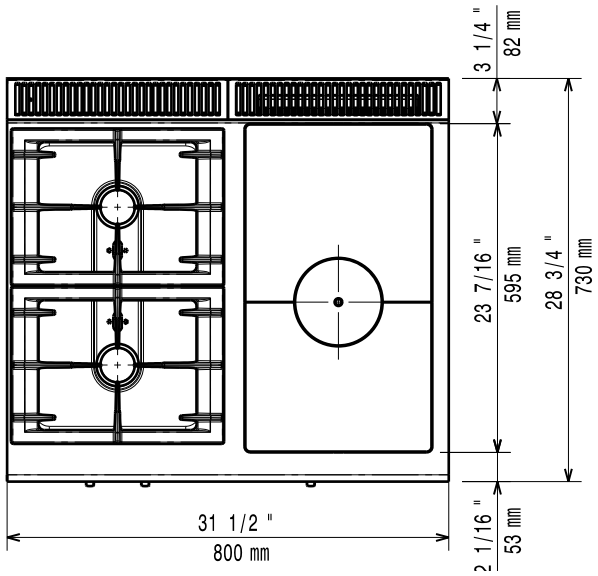

Gáz

Natural gas - Pressure:	
371011 (E7STGH3000)	7" w.c. (17.4 mbar)
Gázteljesítmény:	14.6 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Külső méretek, szélesség:	800 mm
Külső méretek, mélység:	730 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	55 kg
Szállítási súly:	57 kg
Szállítási magasság:	520 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	0.37 m³
Elülső égőfejek teljesítménye:	5.5 - kW
Hátsó égőfejek teljesítménye:	5.5 - 0 kW
Tanúsítvány	N7TG
Hátsó égőfejek méretei - mm	Ø 60
Elülső égőfejek méretei - mm	Ø 60
Zárt főzőlap hasznos felülete (szélesség):	340 mm
Zárt főzőlap hasznos felülete (mélység):	595 mm

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.