



Electrolux
PROFESSIONAL

**Moduláris főzőberendezések
700XP Gázüzemű zárt főzőlap
gázüzemű sütővel + 2 égőfejjel és
szekrénnel**

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371010 (E7STGL3010)

700XP Gázüzemű zárt
főzőlap gázüzemű sütővel +
2 égőfejjel és szekrénnel -
LPG/földgáz

Rövid leírás

Termék szám

Nagy hatékonyságú 7 kW-os központi égőfej, lángérzékelővel és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Nagy méretű, sima, öntöttvas főzőfelület különböző fűtési zónákkal. Különböző méretű edényeket és serpenyőket használhatunk rajta, ill. ezeket emelgetés nélkül helyezhetjük egyik főzőfelületről a másikra. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepsiszinttel, GN 2/1 méret. Két db nagy hatékonyságú 5,5 kW-os virágláng égőfej folyamatos teljesítmény szabályzással és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Lángérzékelő. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rm. acél panelek. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Gázüzemű, 7 kW-os központi égőfej, zárt főzőlap.
- Tartós öntött vas főzőfelület, egyszerű tisztítás.
- A főzőlap közepén 500°C érhető el, kívülre haladva a hőmérséklet csökken.
- Középső égőfej optimalizált égéssel, lángérzékelővel és védett őrlánggal.
- Különböző fűzési igényekhez, a főzőlapon mérhető különböző hőmérsékletekkel.
- Különböző méretű edények használhatóak egy időben, a nagy méretű felületnek köszönhetően.
- Az edényeket emelés nélkül lehet mozgatni a főzőlapon.
- Alul gázüzemű sütő rozsdamentes acél égőfejekkel. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepsi szinttel. GN 2/1 méret. Bordázott, zománcozott acél alsó lemez.
- A sütő termosztátja 110°C és 270°C között állítható.
- Égőfejek optimalizált égéssel.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Szekrény az edények, tepsik, serpenyők, stb. tárolásához.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízvédettség.

Szállított tartozékok

- 1 GN2/1 króm rács statikus PNC 164250 sütőhöz


Opcionális tartozékok

- GN2/1 króm rács statikus PNC 164250 ☐ sütőhöz
- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐ illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás PNC 206132 ☐ gátló, 150 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206133 ☐ lecsapathoz, 150 mm átmérőjű


Jóváhagyás

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábához vagy kerekéhez" tartozékot | PNC 206135 | ☐ | • Kémény rácsháló, 500mm (700XP/900) | PNC 206402 | ☐ |
| • Karimás láb kit | PNC 206136 | ☐ | • - NOT TRANSLATED - | PNC 206461 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ | • 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez | PNC 216000 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ | • Elülső fogantyú, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206178 | ☐ | • Elülső fogantyú, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206179 | ☐ | • Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez | PNC 927225 | ☐ |
| • 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • 2 db tartó sín 4 GN 1/1 edényhez nyitott tárolószekrényhez | PNC 206244 | ☐ | | | |
| • Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm | PNC 206246 | ☐ | | | |
| • Védőszalag pár | PNC 206249 | ☐ | | | |
| • Elektromos fűtő kit tárolószekrénybe | PNC 206259 | ☐ | | | |
| • Sima sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre | PNC 206260 | ☐ | | | |
| • Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre | PNC 206261 | ☐ | | | |
| • Egy égős zárt főzőlap. Minden gázégőre helyezhető. | PNC 206264 | ☐ | | | |
| • Védőszalag pár beton lábazathoz | PNC 206265 | ☐ | | | |
| • Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) | PNC 206289 | ☐ | | | |
| • Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz | PNC 206291 | ☐ | | | |
| • Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez | PNC 206297 | ☐ | | | |
| • Kémény felhajtás, 1200mm | PNC 206306 | ☐ | | | |
| • Jobb és bal oldali fogantyú, Marine | PNC 206307 | ☐ | | | |
| • Energia megtakarító berendezés térszafőzőhöz | PNC 206344 | ☐ | | | |
| • Ajtó nyitott tárolószekrényhez | PNC 206350 | ☐ | | | |
| • Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP) | PNC 206363 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) | PNC 206368 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) | PNC 206369 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) | PNC 206370 | ☐ | | | |
| • Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) | PNC 206376 | ☐ | | | |
| • Városi gáz fűvóka egységcsomag (G150) az EVO700-as sorozat zárt főzőlapjához | PNC 206388 | ☐ | | | |

Előlnézet

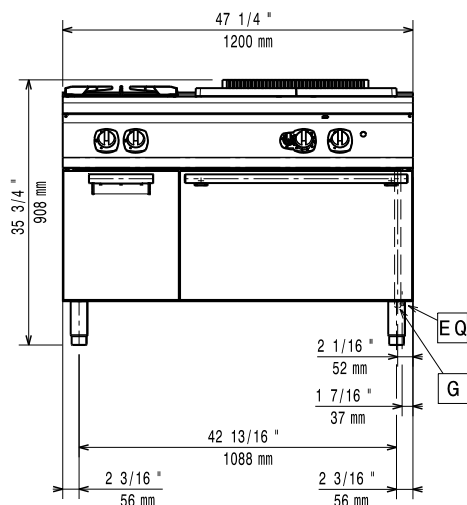


Oldalnézet

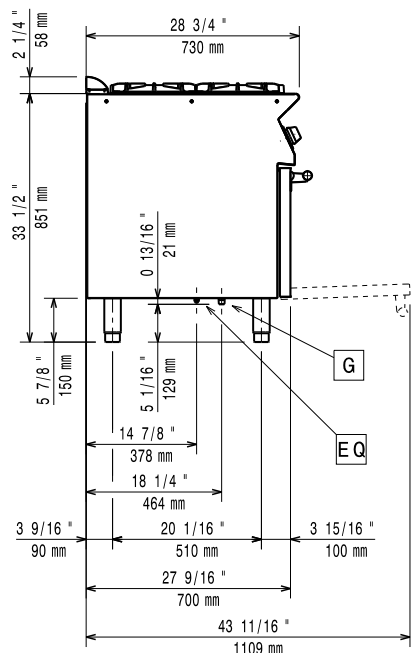

EQ = Ekvipotenciális csavar

G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

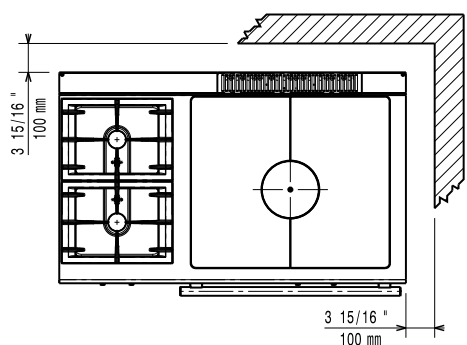

Gáz

Gázteljesítmény:	24 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Sütő működési hőmérséklete: 110 °C MIN; 270 °C MAX

Sütőtér méretei (szélesség): 540 mm

Sütőtér méretei (magasság): 300 mm

Sütőtér méretei (mélység): 650 mm

Tároló tér méretei (szélesség): 330 mm

Tároló tér méretei (magasság): 420 mm

Tároló tér méretei (mélység): 640 mm

Nettó súly: 140 kg

Szállítási súly: 149 kg

Szállítási magasság: 1140 mm

Szállítási szélesség: 820 mm

Szállítási mélység: 1300 mm

Szállítási térfogat: 1.22 m³

Elülső égőfejek teljesítménye: 5.5 - kW

Hátsó égőfejek teljesítménye: 5.5 - 0 kW

Tanúsítvány N7TG

Hátsó égőfejek méretei - mm Ø 60

Elülső égőfejek méretei - mm Ø 60

Zárt főzőlap hasznos felülete (szélesség): 690 mm

Zárt főzőlap hasznos felülete (mélység): 595 mm