



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP Gázüzemű zárt főzőlap gázüzemű sütővel

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371008 (E7STGH10G0)

Gázüzemű zárt főzőlap
(7kW) gázsütővel (6kW)

Rövid leírás

Termék szám

Nagy hatékonyságú 7 kW-os központi égőfej, lángérzékelővel és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Nagy méretű öntöttvas főzőfelület, melyen különböző méretű edényeket és serpenyőket használhatunk, és emelgetés nélkül helyezhetjük őket egyik felületről a másikra. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepsiszinttel, GN2/1 méret. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt fedlap 1,5 mm vastagságú mm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Gázüzemű, 7 kW-os központi égőfej, zárt főzőlap.
- Tartós öntött vas főzőfelület, egyszerű tisztítás.
- A főzőlap közepén 500°C érhető el, kívülre haladva a hőmérséklet csökken.
- Középső égőfej optimalizált égéssel, lángérzékelővel és védett őrlánggal.
- Különböző főzési igényekhez, a főzőlapon mérhető különböző hőmérsékletekkel.
- Különböző méretű edények használhatóak egy időben, a nagy méretű felületnek köszönhetően.
- Az edényeket emelés nélkül lehet mozgatni a főzőlapon.
- Alul gázüzemű sütő rozsdamentes acél égőfejekkel. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepszi szinttel. GN 2/1 méret. Bordázott, zománcozott acél alsó lemez.
- A sütő termosztátja 110°C és 270°C között állítható.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízvédettség.

Szállított tartozékok


- 1 GN2/1 króm rács statikus PNC 164250
sütőhöz

Opcionális tartozékok


- GN2/1 króm rács statikus PNC 164250 ☐
sütőhöz
- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás PNC 206132 ☐
gátló, 150 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206133 ☐
lecsapathoz, 150 mm
átmérőjű
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel PNC 206135 ☐
(700/900XP). Kötelező
hozzárendelni a megfelelő
méretű "Tartóelem lábához
vagy kerekéhez" tartozékot
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐

• Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm	PNC 206148	☐	• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm	PNC 206150	☐	• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm	PNC 206151	☐	• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm	PNC 206152	☐			
• Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206176	☐			
• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	☐			
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	☐			
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	☐			
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	☐			
• Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm	PNC 206246	☐			
• Védőszalag pár	PNC 206249	☐			
• Védőszalag pár beton lábazathoz	PNC 206265	☐			
• Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék)	PNC 206289	☐			
• Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz	PNC 206291	☐			
• Kémény felhajtás, 800mm	PNC 206304	☐			
• Jobb és bal oldali fogantyú, Marine	PNC 206307	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	☐			
• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	☐			
• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	☐			
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	☐			
• Városi gáz fúvóka egységcsomag (G150) az EVO700-as sorozat zárt főzőlapjához	PNC 206388	☐			
• Tartó keret 2 térsztafőző kosárhoz (700XP)	PNC 206396	☐			
• Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900)	PNC 206400	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206461	☐			
• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216000	☐			
• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	☐			
• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	☐			

Előlnézet

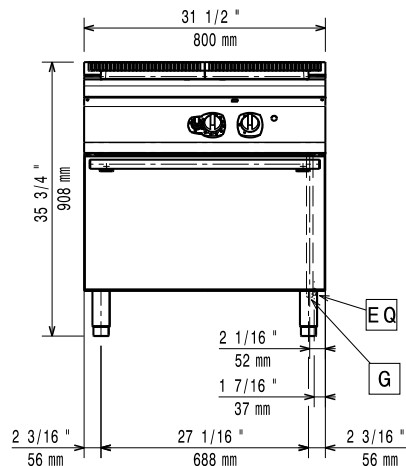


Oldalnézet

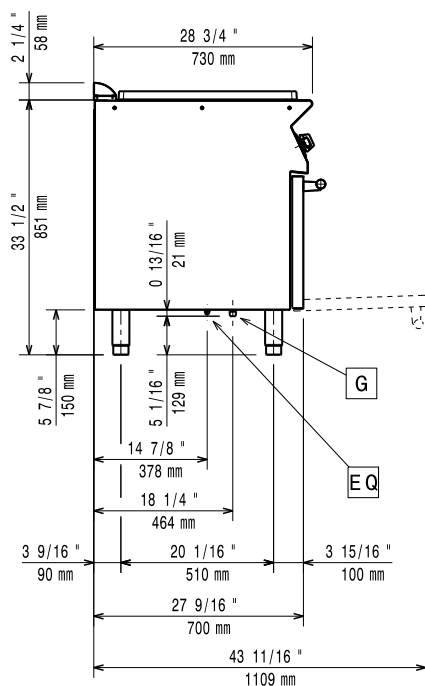

EQ = Ekvipotenciális csavar

G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

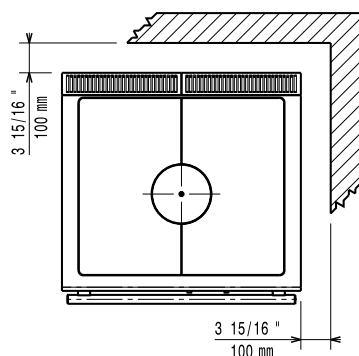

Gáz

Gázteljesítmény:	13 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Sütő működési hőmérséklete: 110 °C MIN; 270 °C MAX

Sütőtér méretei (szélesség): 540 mm

Sütőtér méretei (magasság): 300 mm

Sütőtér méretei (mélység): 650 mm

Nettó súly: 95 kg

Szállítási súly: 120 kg

Szállítási magasság: 1080 mm

Szállítási szélesség: 820 mm

Szállítási mélység: 860 mm

Szállítási térfogat: 0.76 m³

Tanúsítvány N7TG

Zárt főzőlap hasznos felülete (szélesség): 690 mm

Zárt főzőlap hasznos felülete (mélység): 595 mm