Electrolux PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP Gázüzemű zárt főzőlap gázüzemű sütővel

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371008 (E7STGH10G0) Gázüzemű zárt főzőlap (7kW) gázsütővel (6kW)

Rövid leírás

Termék szám

Nagy hatékonyságú 7 kW-os központi égőfej, lángérzékelővel és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Használható földgázról vagy LPG gázról. Nagy méretű öntöttvas főzőfelület, melyen különböző méretű edényeket és serpenyőket használhatunk, és emelgetés nélkül helyezhetjük őket egyik felületről a másikra. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepsiszinttel, GN2/1 méret. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Gázüzemű, 7 kW-os központi égőfej, zárt főzőlap.
- Tartós öntött vas főzőfelület, egyszerű tisztítás.
- A főzőlap közepén 500°C érhető el, kívülre haladva a hőmérséklet csökken.
- Középső égőfej optimalizált égéssel, lángérzékelővel és védett őrlánggal.
- Különféle főzési igényekhez, a főzőlapon mérhető különféle hőmérsékletekkel.
- Különböző méretű edények használhatóak egy időben, a nagy méretű felületnek köszönhetően.
- Az edényeket emelés nélkül lehet mozgatni a főzőlapon.
- Alul gázüzemű sütő rozsdamentes acél égőfejekkel. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepsi szinttel. GN 2/1 méret. Bordázott, zománcozott acél alsó lemez.
- A sütő termosztátja 110°C és 270°C között állítható.
- Minden fő alkatrész elölről elérhető, így egyszerű a karbantartás.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízvédettség.

Szállított tartozékok

- 1 GN2/1 króm rács statikus sütőhöz PNC 164250

Opcionális tartozékok


- GN2/1 króm rács statikus sütőhöz PNC 164250 ❑
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ❑
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű PNC 206132 ❑
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű PNC 206133 ❑
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekekhez" tartozékot PNC 206135 ❑
- Karimás láb kit PNC 206136 ❑

- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm PNC 206148 ❑
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm PNC 206150 ❑
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm PNC 206151 ❑
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm PNC 206152 ❑
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176 ❑
- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177 ❑
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178 ❑
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179 ❑
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210 ❑
- Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm PNC 206246 ❑
- Védőszalag pár PNC 206249 ❑
- Védőszalag pár beton lábazathoz PNC 206265 ❑
- Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) PNC 206289 ❑
- Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz PNC 206291 ❑
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ❑
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ❑
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) PNC 206367 ❑
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) PNC 206368 ❑
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) PNC 206369 ❑
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) PNC 206370 ❑
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374 ❑
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375 ❑
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376 ❑
- Tartó keret 2 tésztafőző kosárhoz (700XP) PNC 206396 ❑
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ❑
- G.25.3 (NI) gázfúvóka készlet 700-as zárt főzőlaphoz és zárt főzőlap/égőfej kombinációhoz PNC 206461 ❑
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216000 ❑
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ❑
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ❑
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ❑
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ❑
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ❑


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Moduláris főzőberendezések 700XP Gázüzemű zárt főzőlap gázüzemű sütővel

Elölnézet

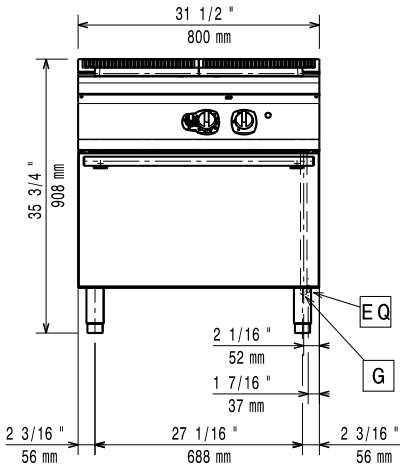


Oldalnézet

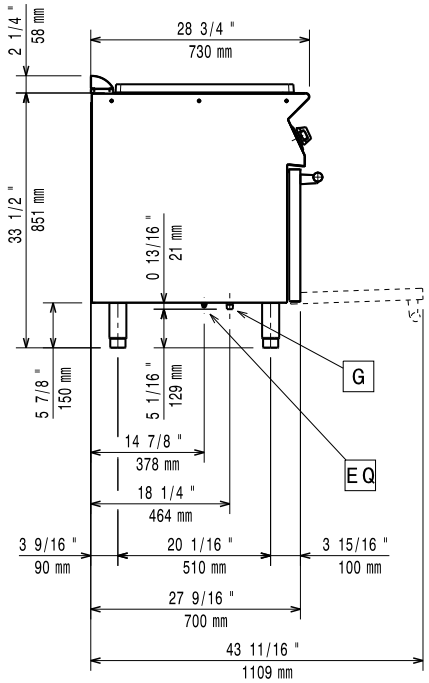

EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

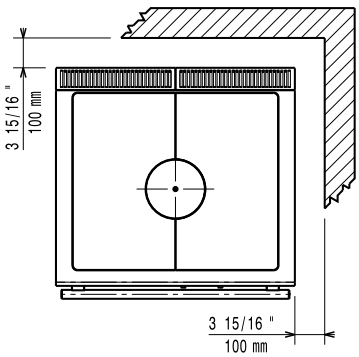

Gáz

Gázteljesítmény:	13 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Sütő működési hőmérséklete:	110 °C MIN; 270 °C MAX
Sütőtér méretei (szélesség):	540 mm
Sütőtér méretei (magasság):	300 mm
Sütőtér méretei (mélység):	650 mm
Nettó súly:	95 kg
Szállítási súly:	120 kg
Szállítási magasság:	1080 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	0.76 m³
Tanúsítvány	N7TG
Zárt főzőlap hasznos felülete (szélesség):	690 mm
Zárt főzőlap hasznos felülete (mélység):	595 mm

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.10.24