

## Moduláris főzőberendezések 700XP Két medencés elektromos asztali fritőz, 2x12 liter

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**371080 (E7FREH2E00)**12+12 literes elektromos  
asztali olajsütő 2 db  
medencével és 2 db  
kosárral, belső fűtőelemek**371143 (E7FREH2E0N)**12+12 literes elektromos  
asztali olajsütő 2  
medencével és 2 kosárral,  
belső fűtőelemek

### Rövid leírás

#### Termék szám

Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Nagy hatékonyságú, billenthető, incoloy borítású fűtőelemek (17,4kW) a medencék belsejében. Mélyhúzott medencék. Az olaj leeresztése a készülék elején lévő csapon keresztül történik. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek. Az egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

### Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályzása, max. 185°C.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése a medencék elülső oldalán lévő csapon keresztül történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- A medence belsejében lévő incoloy borítású fűtőelemek felemelhetők az egyszerű tisztítás érdekében.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

### Konstruktó

- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

### Szállított tartozékok


- 2 Kosár 12 literes elektromos PNC 921629 asztali olajsütőhöz

### Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086   
illesztésekhez
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137   
800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138   
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139   
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140   
1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141   
1600 mm
- 2 db tartó sín 4 GN 1/1 PNC 206244   
edényhez nyitott  
tárolószekrényhez (csak  
371143)
- 2 tartóelem csúszósínnel PNC 206257   
nyitott tárolószekrényhez,  
GN1/1-hez (csak 371080)

### Jóváhagyás

- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277
- Kosár 12 literes elektromos asztali olajsütőhöz PNC 921629
- 2 kosár 2x5/12 literes elektromos olajsütőhöz PNC 960638

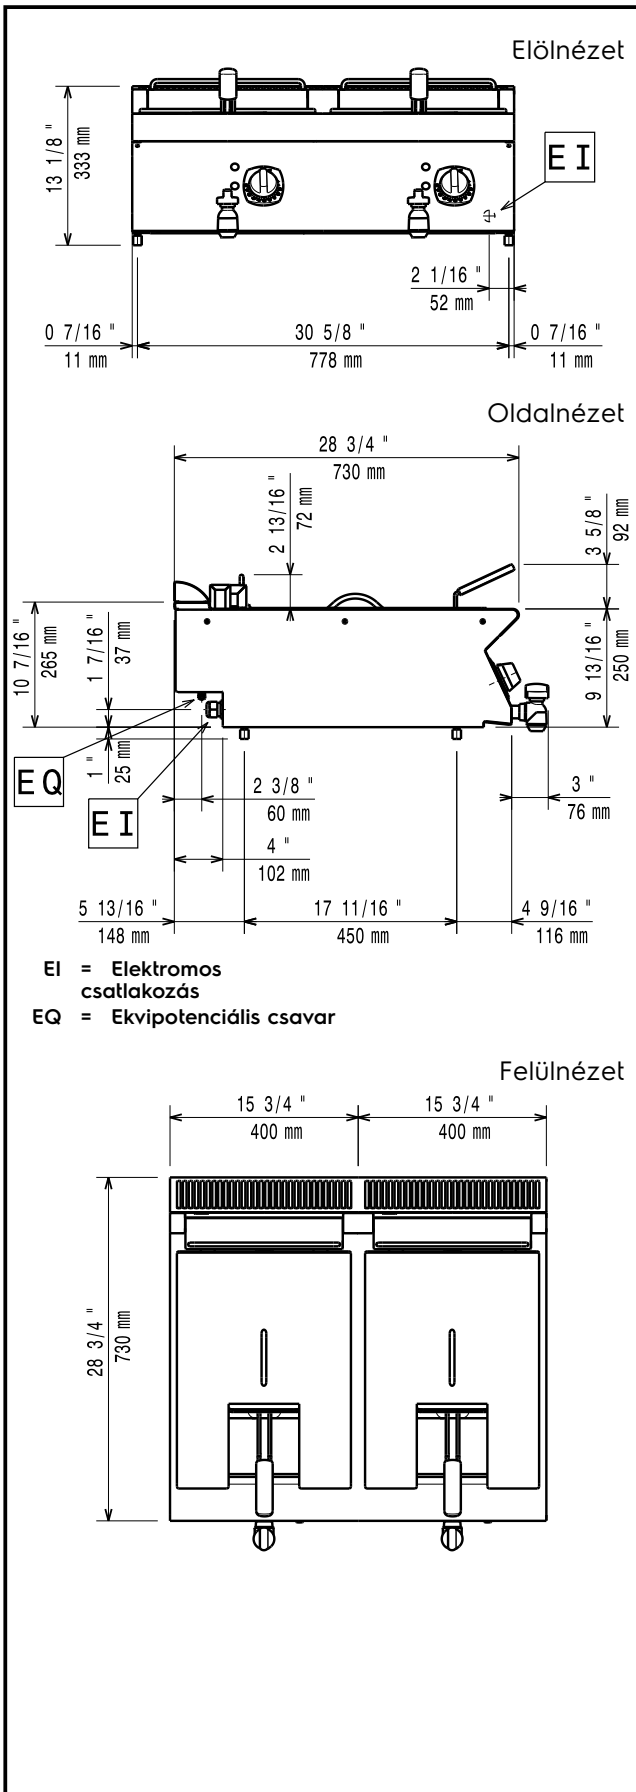

### Elektromos

#### Tápfeszültség:

371080 (E7FREH2E00)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371143 (E7FREH2E0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

#### Összes Watt:

17.4 kW

### Technikai információ:

**Hasznos medence méretek (szélesség):**

240 mm

**Hasznos medence méretek (magasság):**

235 mm

**Hasznos medence méretek (mélység):**

420 mm

**Medence kapacitás:**

10 lt MIN; 12 lt MAX

**Teromsztát skála:**

105 °C MIN; 185 °C MAX

**Nettó súly:**

45 kg

**Szállítási súly:**

371080 (E7FREH2E00)

51 kg

371143 (E7FREH2E0N)

54 kg

**Szállítási magasság:**

371080 (E7FREH2E00)

520 mm

371143 (E7FREH2E0N)

540 mm

**Szállítási szélesség:**

820 mm

**Szállítási mélység:**

860 mm

**Szállítási térfogat:**

371080 (E7FREH2E00)

0.37 m<sup>3</sup>

371143 (E7FREH2E0N)

0.38 m<sup>3</sup>

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

**Tanúsítvány**

371080 (E7FREH2E00)

EF17212

371143 (E7FREH2E0N)

N7FE2