



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP Két medencés elektromos asztali fritőz, 2x12 liter

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371080 (E7FREH2E00)

12+12 literes elektromos
asztali olajsütő 2 db
medencével és 2 db
kosárral, belső fűtőelemek

371143 (E7FREH2E0N)

12+12 literes elektromos
asztali olajsütő 2
medencével és 2 kosárral,
belső fűtőelemek

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Nagy hatékonyságú, billenthető, incoloy borítású fűtőelemek (17,4kW) a medencék belsejében. Mélyhúzott medencék. Az olaj leeresztése a készülék elején lévő csapon keresztül történik. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek. Az egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályozása, max. 185°C.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése a medencék elülső oldalán lévő csapon keresztül történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- A medence belsejében lévő incoloy borítású fűtőelemek felemelhetők az egyszerű tisztítás érdekében.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 2 Kosár 12 literes elektromos PNC 921629 asztali olajsütőhöz


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137 ☐
800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 ☐
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 ☐
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140 ☐
1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141 ☐
1600 mm
- 2 db tartó sín 4 GN 1/1 PNC 206244 ☐
edényhez nyitott
tárolószekrényhez (csak
371143)
- 2 tartóelem csúszósínnel PNC 206257 ☐
nyitott tárolószekrényhez,
GN1/1-hez (csak 371080)


Jóváhagyás

- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- Kosár 12 literes elektromos asztali olajsütőhöz PNC 921629 ☐
- 2 kosár 2x5/12 literes elektromos olajsütőhöz PNC 960638 ☐

Előlnézet

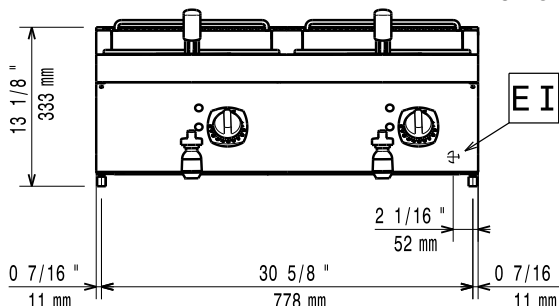


Oldalnézet

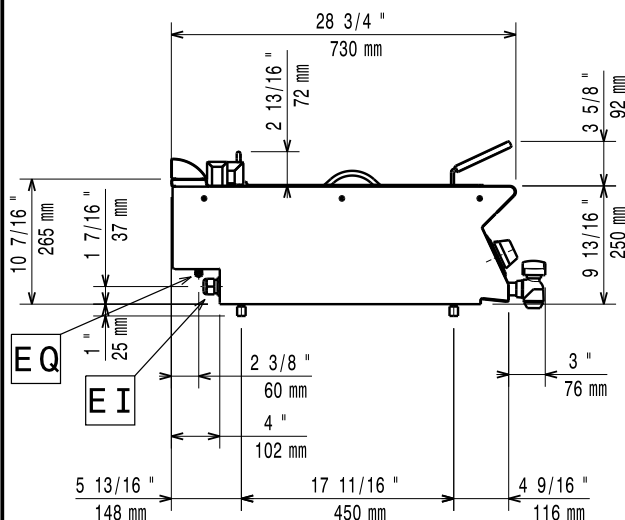

EI = Elektromos csatlakozás
 EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

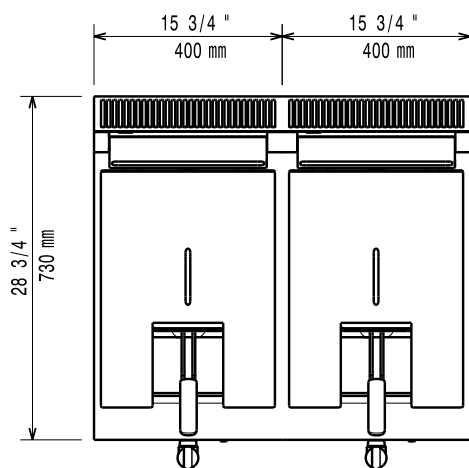

Elektromos

Tápfeszültség:

371080 (E7FREH2E00)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371143 (E7FREH2E0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Összes Watt:

17.4 kW

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Hasznos medence méretek (szélesség):

240 mm

Hasznos medence méretek (magasság):

235 mm

Hasznos medence méretek (mélység):

420 mm

Medence kapacitás:

10 lt MIN; 12 lt MAX

Teromstát skála:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettó súly:

45 kg

Szállítási súly:

371080 (E7FREH2E00)

51 kg

371143 (E7FREH2E0N)

52 kg

Szállítási magasság:

371080 (E7FREH2E00)

520 mm

371143 (E7FREH2E0N)

540 mm

Szállítási szélesség:

820 mm

Szállítási mélység:

860 mm

Szállítási térfogat:

371080 (E7FREH2E00)

0.37 m³

371143 (E7FREH2E0N)

0.38 m³

Tanúsítvány

371080 (E7FREH2E00)

EF17212

371143 (E7FREH2E0N)

N7FE2