

Moduláris főzőberendezések 700XP Két medencés szabadonálló elektromos fritőz, 2x7 liter

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371078 (E7FREH2BF0)

7+7 literes szabadonálló
olajsütő "V" alakú
medencével (külső
fűtőelemek) és 2 db kosárral

371141 (E7FREH22FN)

7+7 literes elektromos asztali
olajsütő 2 medencével és 2
kosárral

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Nagy hatékonyságú infravörös fűtőelemek (10,8kW) a medence külső falához rögzítve. Mélyhúzott, "V" alakú medence. Az olaj leeresztése egy csapon keresztül történik, egy, a medence alatt lévő edénybe. Olvasztó funkció a fagyasztott ételekhez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek. Az egy darabból álló fedlap 1,5 mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábakkal.
- Mélyhúzott, V alakú medencék.
- Nagy hatékonyságú infravörös fűtőelemek a medence külső falához rögzítve.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályozása, max. 185°C.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése egy csapon keresztül, a medence alatt lévő edénybe történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.

Fenntarthatóság



- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).

Szállított tartozékok

- 2 Ajtó nyitott PNC 206350
tárolószekrényhez
- 2 Kosár 7 literes asztali és PNC 921608
szabadonálló olajsütőhöz


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel PNC 206135 ☐
(700/900XP). Kötelező
hozzárendelni a megfelelő
méretű "Tartóelem lábakhoz
vagy kerekekhez" tartozékot
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 ☐
1000 mm (csak 371141)
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 ☐
1200 mm (csak 371078)
- Elülső védőszalag beton PNC 206148 ☐
installációhoz, 800 mm


Jóváhagyás

- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176 ☐
- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177 ☐
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178 ☐
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179 ☐
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210 ☐
- Védőszalag pár PNC 206249 ☐
- Védőszalag pár beton lábazathoz PNC 206265 ☐
- Kémény felhajtás, 800mm (csak 371078) PNC 206304 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) PNC 206367 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) PNC 206368 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) PNC 206369 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) PNC 206370 ☐
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374 ☐
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375 ☐
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216000 ☐
- Kosár 7 literes asztali és szabadonálló olajsütőhöz PNC 921608 ☐
- Szűrő olajgyűjtő medencébe, 7, 14 és 15 literes szabadonálló olajsütőhöz PNC 921693 ☐

Előlnézet

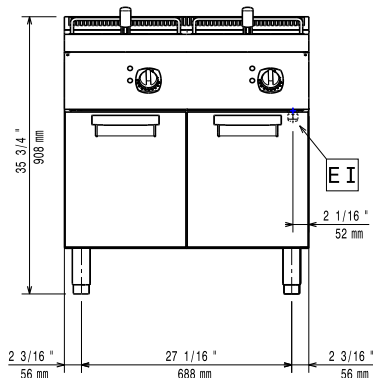


Oldalnézet

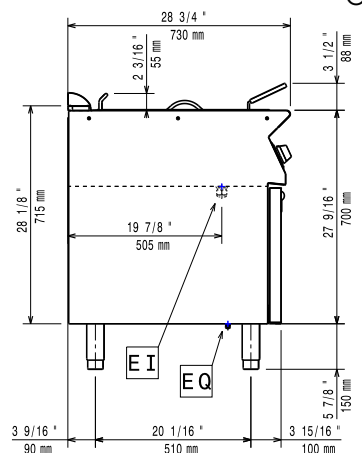

EI = Elektromos csatlakozás
 EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

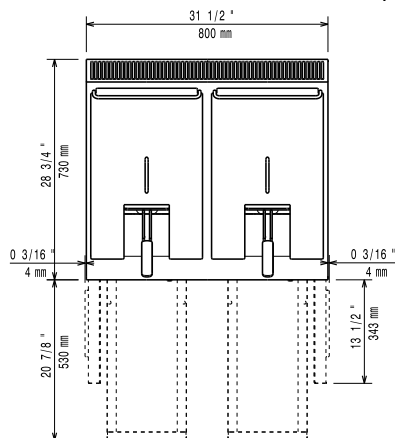

Elektromos

Tápfeszültség:

371078 (E7FREH2BF0)

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

371141 (E7FREH22FN)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Összes Watt:

10.8 kW

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny fal/bútor mellé kerül, akkor kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Hasznos medence méretek

(szélesség):

240 mm

Hasznos medence méretek

(magasság):

235 mm

Hasznos medence méretek

(mélység):

380 mm

Medence kapacitás:

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Teromstát skála:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettó súly:

69 kg

Szállítási súly:

81 kg

Szállítási magasság:

371078 (E7FREH2BF0)

1130 mm

371141 (E7FREH22FN)

1140 mm

Szállítási szélesség:

820 mm

Szállítási mélység:

860 mm

Szállítási térfogat:

0.8 m³

Tanúsítvány

371078 (E7FREH2BF0)

EFE72M07

371141 (E7FREH22FN)

N7FE2