

## Moduláris főzőberendezések 700XP Két medencés szabadonálló gázüzemű fritőz, 2x15 liter

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371071 (E7FRGH2GF0)

700XP Két medencés  
gázüzemű szabadonálló  
fritőz, 2x15 L - LPG/földgáz

### Rövid leírás

#### Termék szám

Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábakra telepíthető. 4 darab nagy hatékonyságú, 7kW-os rozsdamentes acél égőfej. A készülék használható földgázzal vagy LPG gázzal. Mélyhúzott "V" alakú medence. Az olaj leeresztése egy csapon keresztül történik, egy, a medence alatt lévő edénybe. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek. Az egy darabból préselt fedlap 1,5 mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

### Fő jellemzők

- 50 mm-es rozsdamentes, állítható magasságú lábak.
- Mélyhúzott, V alakú medencék.
- Négy darab nagy hatékonyságú rozsdamentes acél, 7 kW-os égőfej lángérzékelővel, a medence külső falához rögzítve.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályzása, max. 185°C.
- Lángérzékelő minden egyes égőfejnél.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése egy csapon keresztül, a medence alatt lévő edénybe történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Piezo gyújtás.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.

### Konstrukció

- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

### Szállított tartozékok

- 2 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350
- 2 Egész méretű kosár 14 és 15 literes szabadonálló fritőhöz PNC 921691

### Opcionális tartozékok


- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű PNC 206132 ☐
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapathoz, 150 mm átmérőjű PNC 206133 ☐

Jóváhagyás \_\_\_\_\_


|                                                                                                                                 |            |                          |                                                                            |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábához vagy kerekéhez" tartozékot | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> | • Egész méretű kosár 14 és 15 literes szabadonálló fritőhöz                | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • Karimás láb kit                                                                                                               | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • 2 fél méretű kosár 14 és 15 literes olajsütőhöz                          | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm                                                                                | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Szűrő olajgyűjtő medencébe, 7, 14 és 15 literes szabadonálló olajsütőhöz | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm                                                                               | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Pengék lekerekített oldallal, multifunkciós készülékekhez való kaparóhoz | PNC 921694 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm                                                                               | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Eltömődést gátló rúd 15 literes olajsütő leeresztő csövéhez              | PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm                                                                               | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Deflektor 15 literes olajsütőhöz                                         | PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)                                                                    | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez                                   | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)                                                                   | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)                                                                   | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)                                                                   | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)                                                        | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • Durva szűrő 15 literes olajsütőhöz                                                                                            | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm                                                                                       | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • Védőszalag pár                                                                                                                | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • Védőszalag pár beton lábazathoz                                                                                               | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • Olaj leürítő cső 15 literes szabadonálló olajsütőhöz                                                                          | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • Kémény felhajtás, 800mm                                                                                                       | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • Jobb és bal oldali fogantyú, Marine                                                                                           | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • Hátsó fogantyú, 800mm, Marine                                                                                                 | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • Ajtó nyitott tárolószekrényhez                                                                                                | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerekhez - 800mm (700/900XP)                                                                            | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerekhez - 1200mm (700/900XP)                                                                           | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerekhez - 1600mm (700/900XP)                                                                           | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerekhez - 2000mm (700/900XP)                                                                           | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • Hátsó panel - 800mm (700/900XP)                                                                                               | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)                                                                                              | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)                                                                                              | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900)                                                                                            | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • G.25.3 (NL) fűvóka készlet, olajsütő, 900-as széria                                                                           | PNC 206467 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |
| • 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez                                                                                       | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |                                                                            |            |                          |

## Moduláris főzőberendezések 700XP Két medencés szabadonálló gázüzemű fritőz, 2x15 liter

Előlnézet

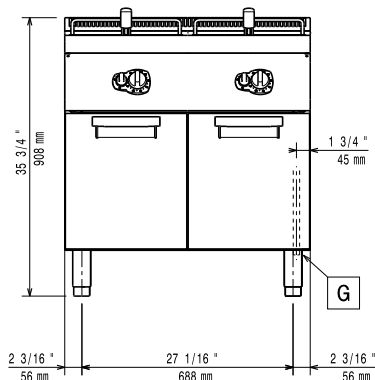


Oldalnézet

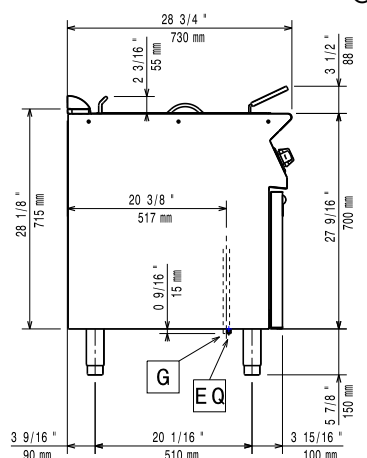

EQ = Ekvipotenciális csavar

G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

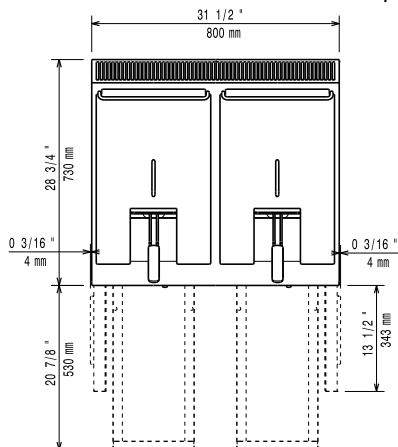

### Gáz

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Gázteljesítmény:     | 28 kW        |
| Standard gáz típus:  | Földgáz      |
| Opcionális gáztípus: | LPG; Földgáz |
| Gáz bemenet:         | 1/2"         |

### Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny fal vagy bútor mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

**Hasznos medence méretek (szélesség):** 240 mm

**Hasznos medence méretek (magasság):** 505 mm

**Hasznos medence méretek (mélység):** 380 mm

**Medence kapacitás:** 13 lt MIN; 15 lt MAX

**Teromstát skála:** 105 °C MIN; 185 °C MAX

**Nettó súly:** 85 kg

**Szállítási súly:** 98 kg

**Szállítási magasság:** 1130 mm

**Szállítási szélesség:** 820 mm

**Szállítási mélység:** 860 mm

**Szállítási térfogat:** 0.8 m<sup>3</sup>

**Tanúsítvány** N7FG