

Moduláris főzőberendezések
700XP Szabadonálló elektromos
főzőüst, 60L, indirekt fűtés, auto feltöltés

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371273 (E7BSEHINFR)

60 literes elektromos üzemű
indirekt főzőüst,
nyomáskapcsolóval,
automatikus dupla-köpeny
vízújratöltéssel

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábakon. Nagy hatékonyságú fűtőelemek (9,4kW). A hőmérséklet egy teljesítmény szabályzó által vezérelhető. Fűtőelemek hőmérséklet korlátozóval. A köpeny automatikus vízfeltöltése. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. 1.5 mm vastagságú, egy darabból préselt fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Kívülről könnyen tisztítható leürítő cső és csap.
- Ergonómia: az üst mélysége kézre eső keverést és ételfeldolgozást biztosít.
- Egy külső szelep a felfűtési fázisban kiengedi a felesleges levegőt.
- Az üst alkalmas főzéshez, pirításhoz, posírozáshoz.
- Nagy kapacitású csap a biztonságos és erőlködés nélküli adagoláshoz.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Az étel egyenletesen melegszik az üst alsó része és az oldalfalai által, az indirekt fűtési rendszernek köszönhetően. A készülék a köpenyben 110°C-os telített gőzt állít elő, ezzel melegíti az ételt.
- Biztonsági szelep véd a túlnyomás kialakulásától a köpenyben.
- Sima nagy felület, könnyű tisztítás.
- Szolenoid szelep a meleg és hideg víz utántöltéshez.
- Nagy hatékonyságú fűtőelemek (9,4kW).
- Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakkal szállítva.
- Rozsdamentes acél fedő és főzőüst. Az üst oldala selyemfényű a könnyű tisztítás érdekében.
- Minimális megtöltési szint a megfelelő működéshez: 20 liter.

Konstrukció

- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- IPX4 vízvédettség.
- [NOT TRANSLATED]

Fenntarthatóság

- Zárt fűtési rendszer - nincs energiaveszteség.
- Jól illeszkedő tető, ezáltal csökken a főzési idő és nő az energiamegtakarítás.
- Nyomáskapcsoló figyelmeztíti a felfűtést.


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekéhez" tartozékot PNC 206135 ☐
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm PNC 206148 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176 ☐


Jóváhagyás

• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	☐
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	☐
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	☐
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	☐
• Védőszalag pár	PNC 206249	☐
• Védőszalag pár beton lábazathoz	PNC 206265	☐
• Jobb és bal oldali fogantyú, Marine	PNC 206307	☐
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP)	PNC 206366	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	☐
• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	☐
• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	☐
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	☐
• Kémény rácsháló, 500mm (700XP/900)	PNC 206402	☐
• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216000	☐
• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	☐
• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	☐
• Szűrő ásványi sók teljes kiszűrésére	PNC 864367	☐
• 1 db szűrőkosár tésztafélékhez, 60 literes főzőüsthöz	PNC 921626	☐
• Kocsi emelővel és eltávolítható tankkal	PNC 922403	☐
• Mérőrud 60 lt-es főzőüsthöz	PNC 927000	☐

Előlnézet




Oldalnézet

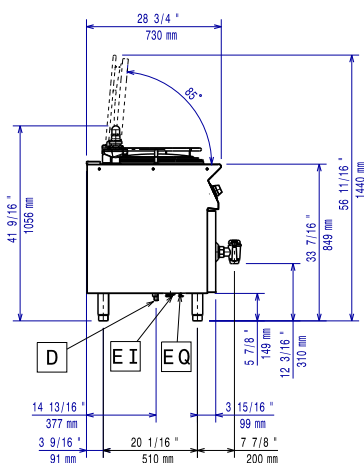

- CWI = Bejövő hidegvíz
 D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás
 HWI = Bejövő melegvíz

Felülnézet

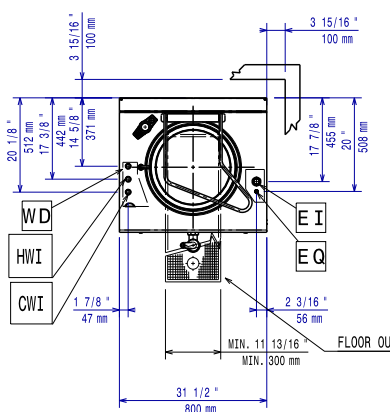

Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3N ph/50-60 Hz
Előkészítve:	
Összes Watt:	9.4 kW

Technikai információ:

Ha a fal, amely mellé a készülék kerül, nem éghető, akkor nem kell a kettő között hézagot hagyni. Amennyiben a fal éghető anyagból van, akkor egy minimum 50 mm-es biztonsági rést kell hagyni a készülék és a fal között.

Üst hasznos kapacitása:	60 L
Üst (kör) átmérője:	420 mm
Nettó súly:	100 kg
Szállítási súly:	90 kg
Szállítási magasság:	1140 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	0.8 m ³