

Moduláris főzőberendezések 700XP Szabadonálló elektromos tésztafőző, 24.5 L medence

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371098 (E7PCEDIKF0)

24,5 literes elektromos
tésztafőző 1 medencével

Rövid leírás

Termék szám

Infravörös fűtési rendszer a medence alatt. Folyamatos keményítő eltávolítás a főzési folyamat ideje alatt. AISI 316-L rm. acélból készült, préselt tank. Manuális vízcsap. Állítható magasságú lábak. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Egy darabból préselt 1,5 mm vastagságú rm. acél fedlap.

Fő jellemzők

- Tészták, nudli, rizs, köretek és zöldségek főzéshez használható.
- Infravörös fűtőelemek a medence alatt.
- A vízmedence hegesztés nélküli.
- Beépített csepptálca, a kosarakat lecsepegtetés céljából rá lehet helyezni.
- 24,5 literes medence.
- Folyamatos keményítő eltávolítás: jobb minőségű főzővíz.
- Egyszerűen használható kezelői panel.
- Biztonsági termosztát védi a készüléket attól, hogy üresen, víz nélkül működjön.
- Folyamatos vízfeltöltés manuális csapon keresztül.
- Nagy méretű leürítő nyílás golyóscsappal a gyors leürítés céljából.
- Automata kosáremelő rendszer (opcionális tartozék): 200mm széles egység két rozsdamentes acél kosártartóval, 1-1 db GN 1/2 méretű kosár számára, vagy az egyik, vagy mindkét oldalra helyezve, így biztosítva a négy kis adagos kosár automatikus emelését (külön rendelendő). Lehetőség van 9 főzési idő eltárolására digitális vezérlés által.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcionálisan rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízállóság.
- Medence AISI 306-L minőségű rm acélból.

Fenntarthatóság

- ESD tartozékként elérhető (külön telepítendő): energia megtakarító berendezés, mely a leürített víz által létrehozott hőjét használja, max. hőmérséklet 60°C, a folyamatos vízforraláshoz.

Szállított tartozékok

- 1 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 □
illesztésekhez


Jóváhagyás _____

• 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekekhez" tartozékot	PNC 206135	<input type="checkbox"/>	• 2 kosár, bal és jobb (105x160) tésztafőzőkhöz - 700XP és EMPower	PNC 921020	<input type="checkbox"/>
• Karimás láb kit	PNC 206136	<input type="checkbox"/>	• 2 kosár, bal és jobb (105x105) tésztafőzőkhöz - 700XP és EMPower	PNC 921021	<input type="checkbox"/>
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 400 mm	PNC 206147	<input type="checkbox"/>	• Kosártartó rács tésztafőző kosarakhoz	PNC 921022	<input type="checkbox"/>
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm	PNC 206148	<input type="checkbox"/>	• Fedő 24,5 literes tésztafőzőhöz	PNC 921607	<input type="checkbox"/>
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm	PNC 206150	<input type="checkbox"/>	• 2 fél méretű kosár 170x220, 24,5 literes tésztafőzőhöz	PNC 921610	<input type="checkbox"/>
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>	• Egész méretű kosár 24,5 literes tésztafőzőhöz	PNC 921611	<input type="checkbox"/>
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>	• 2 fél méretű kosár 105x350, 24,5 literes tésztafőzőhöz	PNC 921619	<input type="checkbox"/>
• Elülső védőszalag, 400 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206175	<input type="checkbox"/>			
• Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206176	<input type="checkbox"/>			
• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	<input type="checkbox"/>			
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	<input type="checkbox"/>			
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	<input type="checkbox"/>			
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivételel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>			
• Védőszalag pár	PNC 206249	<input type="checkbox"/>			
• Védőszalag pár beton lábazathoz	PNC 206265	<input type="checkbox"/>			
• Kémény felhajtás, 400mm	PNC 206303	<input type="checkbox"/>			
• Jobb és bal oldali fogantyú, Marine	PNC 206307	<input type="checkbox"/>			
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	<input type="checkbox"/>			
• Energia megtakarító berendezés tésztafőzőhöz	PNC 206344	<input type="checkbox"/>			
• Ajtó nyitott tárolószekrényhez	PNC 206350	<input type="checkbox"/>			
• Automata, programozható kosáremelő rendszer 24,5 literes tésztafőzőhöz, 2 emelő	PNC 206352	<input type="checkbox"/>			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	<input type="checkbox"/>			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	<input type="checkbox"/>			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	<input type="checkbox"/>			
• Hátsó panel - 600mm (700/900XP)	PNC 206373	<input type="checkbox"/>			
• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	<input type="checkbox"/>			
• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	<input type="checkbox"/>			
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	<input type="checkbox"/>			
• Tartó keret 2 tésztafőző kosárhoz (700XP)	PNC 206396	<input type="checkbox"/>			
• Kémény rácsfaló, 400mm (700XP/900)	PNC 206400	<input type="checkbox"/>			
• Tartó elem lábhoz/kerékhez (600mm)	PNC 206431	<input type="checkbox"/>			
• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216000	<input type="checkbox"/>			
• Elülső fogantyú, 400 mm	PNC 216046	<input type="checkbox"/>			
• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	<input type="checkbox"/>			
• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	<input type="checkbox"/>			
• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	<input type="checkbox"/>			
• Széles fogantyú - adagoló, 400mm	PNC 216185	<input type="checkbox"/>			
• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	<input type="checkbox"/>			

Előlnézet

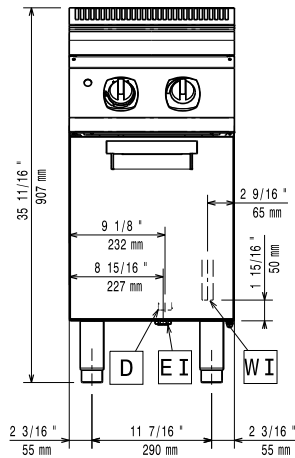


Oldalnézet

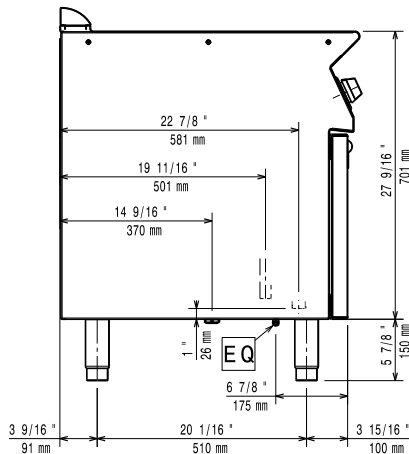

- D** = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar
WI = Víz bemenet

Felülnézet

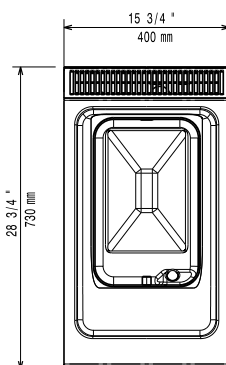

Elektromos

Tápfeszültség:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Felvett teljesítmény:	6 kW
Összes Watt:	6 kW

Víz:

Total hardness:	5-50 ppm
Leürítés "D":	1"
Bejövő hidegvíz cső méret:	1/2"

Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions. Please refer to user manual for detailed water quality information.

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Hasznos medence méretek (szélesség):	250 mm
Hasznos medence méretek (magasság):	300 mm
Hasznos medence méretek (mélység):	400 mm
Medence kapacitás (MAX):	24.5 lt MAX
Nettó súly:	50 kg
Szállítási súly:	47 kg
Szállítási magasság:	1140 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	820 mm
Szállítási térfogat:	0.43 m ³
Tanúsítvány	EPC71S