

Moduláris főzőberendezések 700XP Szabadonálló elektromos tésztafőző, 24.5 L medence

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371098 (E7PCED1KF0)

24,5 literes elektromos
tésztafőző 1 medencével

Rövid leírás

Termék szám

Infravörös fűtési rendszer a medence alatt. Folyamatos keményítő eltávolítás a főzési folyamat ideje alatt. AISI 316-L rm. acélból készült, préselt tank. Manuális vízcsap. Állítható magasságú lábak. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Egy darabból préselt 1,5 mm vastagságú rm. acél fedlap.

Fő jellemzők

- Tészták, nudli, rizs, köretek és zöldségek főzéshez használható.
- Infravörös fűtőelemek a medence alatt.
- A vízmedence hegesztés nélküli.
- Beépített csepptálca, a kosarakat lecsepegtetés céljából rá lehet helyezni.
- 24,5 literes medence.
- Folyamatos keményítő eltávolítás: jobb minőségű főzővíz.
- Egyszerűen használható kezelői panel.
- Biztonsági termosztát védi a készüléket attól, hogy üresen, víz nélkül működjön.
- Folyamatos vízfeltöltés manuális csapon keresztül.
- Nagy méretű leürítő nyílás golyóscsapval a gyors leürítés céljából.
- Automata kosáremelő rendszer (opcionális tartozék): 200mm széles egység két rozsdamentes acél kosártartóval, 1-1 db GN 1/2 méretű kosár számára, vagy az egyik, vagy mindkét oldalra helyezve, így biztosítva a négy kis adagos kosár automatikus emelését (külön rendelendő). Lehetőség van 9 főzési idő eltárolására digitális vezérlés által.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcionálisan rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízállóság.
- Medence AISI 306-L minőségű rm. acélból.

Fenntarthatóság



- ESD tartozékként elérhető (külön telepítendő): energia megtakarító berendezés, mely a leürített víz által létrehozott hőjét használja, max. hőmérséklet 60°C, a folyamatos vízforraláshoz.

Szállított tartozékok


- 1 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350

Opcionális tartozékok


- Tömitő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- 4 kerék, 2 forgó, fékkal (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekekhez" tartozékot PNC 206135 ☐
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 400 mm PNC 206147 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm PNC 206148 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Elülső védőszalag, 400 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206175 ☐
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176 ☐
- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177 ☐
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178 ☐
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179 ☐
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210 ☐
- Védőszalag pár PNC 206249 ☐
- Védőszalag pár beton lábazathoz PNC 206265 ☐
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Energia megtakarító berendezés tésztafőzőhöz PNC 206344 ☐
- Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350 ☐
- Automatá, programozható kosáremelő rendszer 24,5 literes tésztafőzőhöz, 2 emelő PNC 206352 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) PNC 206368 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) PNC 206369 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) PNC 206370 ☐
- Hátsó panel - 600mm (700/900XP) PNC 206373 ☐
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374 ☐
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375 ☐
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376 ☐
- Tartó keret 2 tésztafőző kosárhoz (700XP) PNC 206396 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Tartó elem lábhoz/kerékhez (600mm) PNC 206431 ☐
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216000 ☐

- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 kosár, bal és jobb (105x160) tésztafőzőkhöz - 700XP és EPower PNC 921020 ☐
- 2 kosár, bal és jobb (105x105) tésztafőzőkhöz - 700XP és EPower PNC 921021 ☐
- Kosártartó rács tésztafőző kosarakhoz PNC 921022 ☐
- Fedő 24,5 literes tésztafőzőhöz PNC 921607 ☐
- 2 fél méretű kosár 170x220, 24,5 literes tésztafőzőhöz PNC 921610 ☐
- Egész méretű kosár 24,5 literes tésztafőzőhöz PNC 921611 ☐
- 2 fél méretű kosár 105x350, 24,5 literes tésztafőzőhöz PNC 921619 ☐

Előlnézet

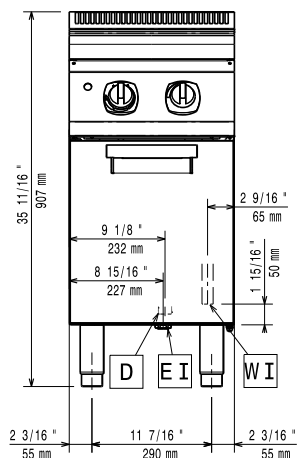


Oldalnézet

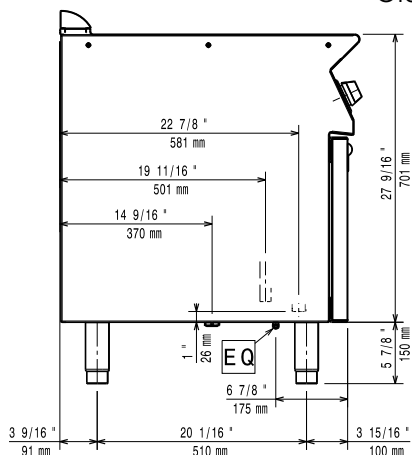

- D = Leürítés
 EI = Elektromos
 csatlakozás
 EQ = Ekvipotenciális csavar
 WI = Víz bemenet

Felülnézet

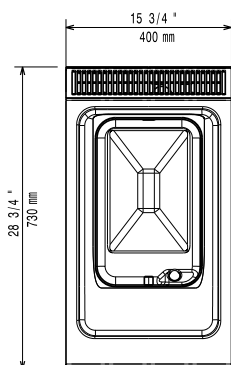

Elektromos

Tápfeszültség:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Felvett teljesítmény:	6 kW
Összes Watt:	6 kW

Víz:

Total hardness:	5-50 ppm
Leürítés "D":	1"
Bejövő hidegvíz cső méret:	1/2"
Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions. Please refer to user manual for detailed water quality information.	

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Hasznos medence méretek (szélesség):	250 mm
Hasznos medence méretek (magasság):	300 mm
Hasznos medence méretek (mélység):	400 mm
Medence kapacitás (MAX):	24.5 lt MAX
Nettó súly:	50 kg
Szállítási súly:	47 kg
Szállítási magasság:	1140 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	820 mm
Szállítási térfogat:	0.43 m ³
Tanúsítvány	EPC71S