

Moduláris főzőberendezések 700XP Szabadonálló elektromos tésztafőző, 2x24.5 literes medence

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371099 (E7PCEH2KF0)

24,5+24,5 literes elektromos
tésztafőző 2 medencével

Rövid leírás

Termék szám

Infravörös fűtési rendszer a medence alatt. Állandó keményítő eltávolítás a főzési folyamat ideje alatt. Préselt tank AISI 316-L rozsdamentes acélból (korrózió álló). Manuális vízcsap. Állítható magasságú rozsdamentes acél láb. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt, 1,5mm vastagságú fedlap.

Fő jellemzők

- Tészták, nudli, rizs, köretek és zöldségek főzéshez használható.
- Infravörös fűtőelemek a medencék alatt.
- Hegesztés nélküli medencék.
- Beépített csepptálca, a kosarakat lecsepegtetés céljából rá lehet helyezni.
- 24,5 literes medencék.
- Folyamatos keményítő eltávolítás: jobb minőségű főzővíz.
- Egyszerűen használható kezelői panel.
- Biztonsági termosztát védi a készüléket attól, hogy üresen, víz nélkül működjön.
- Folyamatos vízfeltöltés manuális csapon keresztül.
- Nagy méretű leürítő nyílás golyóscsappal a gyors leürítés céljából.
- Automata kosáremelő rendszer (opcionális tartozék): 200mm széles egység két rozsdamentes acél kosártartóval, 1-1 db GN 1/2 méretű kosár számára, vagy az egyik, vagy mindkét oldalra helyezve, így biztosítva a négy kis adagos kosár automatikus emelését (külön rendelendő). Lehetőség van 9 főzési idő eltárolására digitális vezérlés által.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcionálisan rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízállóság.
- Medence AISI 306-L minőségű rozsdamentes acélból.

Fenntarthatóság



- ESD tartozékként elérhető (külön telepítendő): energia megtakarító berendezés, mely a leürített víz által létrehozott hőjét használja, max. hőmérséklet 60°C, a folyamatos vízforraláshoz.

Szállított tartozékok

- 2 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350

Opcionális tartozékok


- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐

Jóváhagyás


• 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekekhez" tartozékokat	PNC 206135	☐	• 2 fél méretű kosár 170x220, 24,5 literes tésztafőzőhöz	PNC 921610	☐
• Karimás láb kit	PNC 206136	☐	• Egész méretű kosár 24,5 literes tésztafőzőhöz	PNC 921611	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm	PNC 206148	☐	• 2 fél méretű kosár 105x350, 24,5 literes tésztafőzőhöz	PNC 921619	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm	PNC 206150	☐			
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm	PNC 206151	☐			
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm	PNC 206152	☐			
• Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206176	☐			
• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	☐			
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	☐			
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	☐			
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	☐			
• Védőszalag pár	PNC 206249	☐			
• Védőszalag pár beton lábazathoz	PNC 206265	☐			
• Kémény felhajtás, 800mm	PNC 206304	☐			
• Jobb és bal oldali fogantyú, Marine	PNC 206307	☐			
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	☐			
• Energia megtakarító berendezés tésztafőzőhöz	PNC 206344	☐			
• Ajtó nyitott tárolószekrényhez	PNC 206350	☐			
• Automata, programozható kosáremelő rendszer 24,5 literes tésztafőzőhöz, 2 emelő	PNC 206352	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	☐			
• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	☐			
• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	☐			
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	☐			
• Tartó keret 2 tésztafőző kosárhoz (700XP)	PNC 206396	☐			
• Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900)	PNC 206400	☐			
• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216000	☐			
• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	☐			
• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	☐			
• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	☐			
• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	☐			
• 2 kosár, bal és jobb (105x160) tésztafőzőkhöz - 700XP és EMPower	PNC 921020	☐			
• 2 kosár, bal és jobb (105x105) tésztafőzőkhöz - 700XP és EMPower	PNC 921021	☐			
• Kosártartó rács tésztafőző kosarakhoz	PNC 921022	☐			
• Fedő 24,5 literes tésztafőzőhöz	PNC 921607	☐			

Moduláris főzőberendezések 700XP Szabadonálló elektromos tésztafőző, 2x24.5 literes medence

Előlnézet

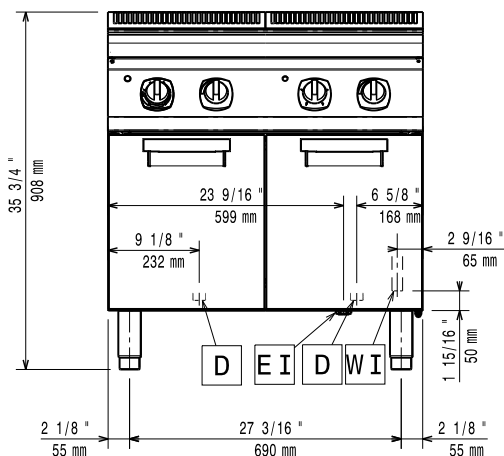


Oldalnézet

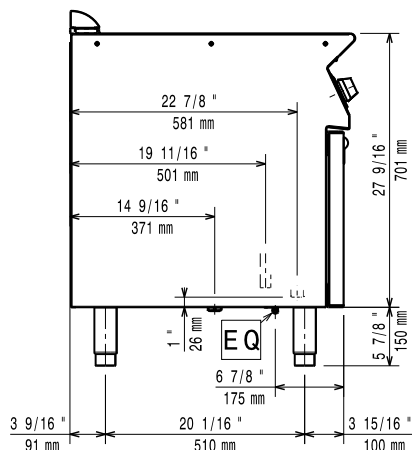

- D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás
 EQ = Ekvipotenciális csavar
 WI = Víz bemenet

Felülnézet

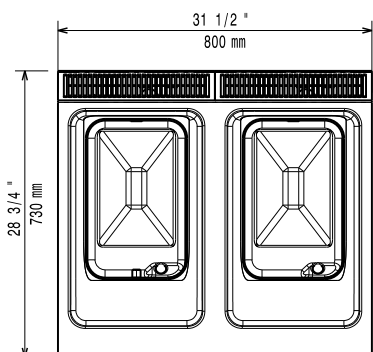

Elektromos

Tápfeszültség:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Felvett teljesítmény:	12 kW
Összes Watt:	12 kW

Víz:

Teljes keménység:	5-50 ppm
Az Electrolux Professional lágyvíz használatát javasolja. Kérjük, a részletes vízminőséggel kapcsolatosan olvassa el a használati útmutatót.	
Leürítés "D":	1"
Bejövő hidegvíz cső méret:	1/2"

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor mellé kerül, akkor kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Hasznos medence méretek (szélesség):	250 mm
Hasznos medence méretek (magasság):	300 mm
Hasznos medence méretek (mélység):	400 mm
Medence kapacitás (MAX):	24.5 lt MAX
Nettó súly:	65 kg
Szállítási súly:	77 kg
Szállítási magasság:	1130 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	0.8 m ³
Tanúsítvány	EPC72S