

Moduláris főzőberendezések 700XP Szabadonálló gázüzemű főzőüst, 60 Lt, direkt fűtés

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371271 (E7BSGHDNF0)

60 literes gázüzemű, direkt
főzőüst

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábakon. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Rozsdamentes acélból készült robosztus égőfejek lángérzékelővel és védőlemezzel ellátott őrlánggal. A hőmérséklet egy teljesítmény szabályzó által vezérelhető. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. 1.5 mm vastagságú, egy darabból préselt fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Kívülről könnyen tisztítható leürítő cső és csap.
- Ergonómia: az üst mélysége kézre eső keverést és ételfeldolgozást biztosít.
- Az üst alkalmas főzéshez, pirításhoz, posírozáshoz.
- Nagy kapacitású csap a biztonságos és erőlködés nélküli adagoláshoz.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Sima nagy felület, könnyű tisztítás.
- Szolenoid szelep a meleg és hideg víz utántöltéshez.
- Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakkal szállítva.
- Az étel a direkt fűtésnek köszönhetően egyenletesen melegszik mind alulról, mind az oldalfalaktól.
- Rozsdamentes acél fedő és főzőüst. Az üst oldala selyemfényű a könnyű tisztítás érdekében.

Konstrukció

- Robosztus égőfejek rozsdamentes acélból, lángérzékelővel, védett őrlánggal és optimalizált égéssel.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- IPX4 vízállóság.
- [NOT TRANSLATED]

Fenntarthatóság



- Zárt fűtési rendszer - nincs energiavesztés.
- Jól illeszkedő tető, ezáltal csökken a főzési idő és nő az energiamegtakarítás.

Opcionális tartozékok


- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
- Égéstermék visszaáramlás gátló, PNC 206132 ☐
- 150 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206133 ☐
- lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel PNC 206135 ☐
- (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekhez" tartozékot
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton PNC 206147 ☐
- installációhoz, 400 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206148 ☐
- installációhoz, 800 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206150 ☐
- installációhoz, 1000 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206151 ☐
- installációhoz, 1200 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206152 ☐
- installációhoz, 1600 mm
- Elülső védőszalag, 800 mm PNC 206176 ☐
- (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)

Jóváhagyás


• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	☐
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	☐
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	☐
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	☐
• Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm	PNC 206246	☐
• Védőszalag pár	PNC 206249	☐
• Védőszalag pár beton lábazathoz	PNC 206265	☐
• Kémény felhajtás, 800mm	PNC 206304	☐
• Jobb és bal oldali fogantyú, Marine	PNC 206307	☐
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP)	PNC 206366	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	☐
• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	☐
• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	☐
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	☐
• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216000	☐
• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	☐
• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	☐
• 1 db szűrőkosár tésztafélékhez, 60 literes főzőüsthöz	PNC 921626	☐
• Kocsi emelővel és eltávolítható tankkal	PNC 922403	☐
• Mérőrud 60 lt-es főzőüsthöz	PNC 927000	☐
• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	☐

Moduláris főzőberendezések 700XP Szabadonálló gázüzemű főzőüst, 60 Lt, direkt fűtés

Előlnézet

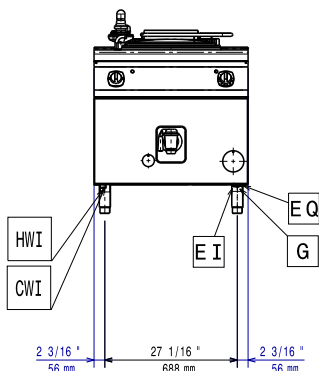


Oldalnézet

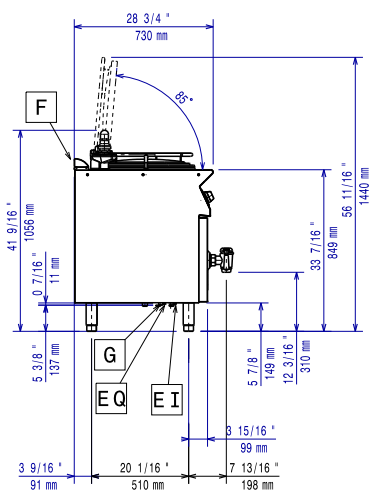

CWI = Bejövő hidegvíz
D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás
G = Gázcsatlakozás

HWI = Bejövő melegvíz

Felülnézet

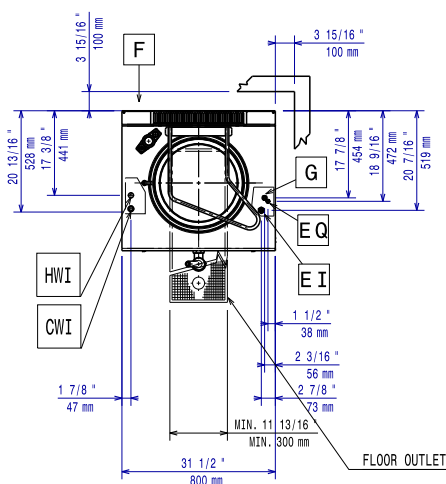

Elektromos

Tápfeszültség: 230 V/1N ph/50 Hz
Összes Watt: 0.1 kW

Gáz

Gázteljesítmény: 14 kW
Standard gáz típus: Földgáz
Opcionális gáztípus: LPG
Gáz bemenet: 1/2"

Technikai információ:

Ha a készülék gyúlékony fal vagy bútor mellé kerül, akkor egy minimum 50 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között.

Üst hasznos kapacitása: 60 L
Üst (kör) átmérője: 420 mm
Nettó súly: 95 kg
Szállítási súly: 84 kg
Szállítási magasság: 1140 mm
Szállítási szélesség: 820 mm
Szállítási mélység: 860 mm
Szállítási térfogat: 0.8 m³
Tanúsítvány: N7PG