



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP elektromos asztali grill, HP 400mm

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371266 (E7GREDGS0P)

Fél modulós asztali
elektromos grill - HP
Hűtött alsó szekrényre nem
telepíthető!

Rövid leírás

Termék szám

Fűtés incoloy fűtőtestekkel. A grillrács könnyen kivehető tisztításhoz. Dönthető fűtőtestek. Integrált csaptelep. Fix medence ürítővel. Extra erős, 2 mm vastag fedlap.

Fő jellemzők

- A fűtőelemek 90°-ban dönthetők.
- Levehető, 2 mm vastagságú acélból készült, U alakú rácsok a sütőfelület gyors felfűtéséért.
- Incoloy borítású fűtőelemek a sütőrács alatt.
- Minden fűtőelemnek független teljesítmény szabályzója van. A teljesítményt egy kezelőgombbal lehet állítani.
- Teljesítményt jelző lámpa.
- Fix medence csatornával, amely a főzés során keletkezett zsiradékot gyűjti össze.
- A csatorna túlfolyóval és szűrővel védett.
- A medencébe a használat előtt kell betölteni a vizet.
- LED figyelmeztető lámpa jelzi, ha a medence üres.
- Vízfeltöltő csap gombbal.
- Levehető rozsdamentes acél deflektor.
- Rozsdamentes acél fröccsenésvédő a sütőfelület oldalain. A fröccsenésvédők egyszerűen levehetőek tisztítás céljából.
- Hűtött / fagyasztó pultra is telepíthető.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Az elem 730 mm mély. Nagy munkafelület.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Jóváhagyás



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com


Szállított tartozékok

- 1 Kaparó elektromos HP grillhez PNC 206436


Opcionális tartozékok

- Tömitő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 400 mm PNC 206154 ☐
- 2 tartóelem csúszósínekkel nyitott tárolószekrényhez, GNI/I-hez PNC 206257 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Kaparó elektromos HP grillhez PNC 206436 ☐
- Leürítés meghosszabbítás elektromos HP grillhez PNC 206437 ☐
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐

Előlnézet

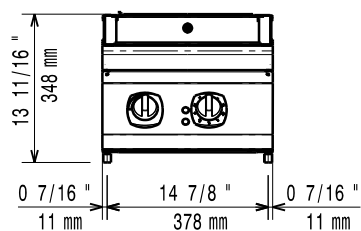


Oldalnézet

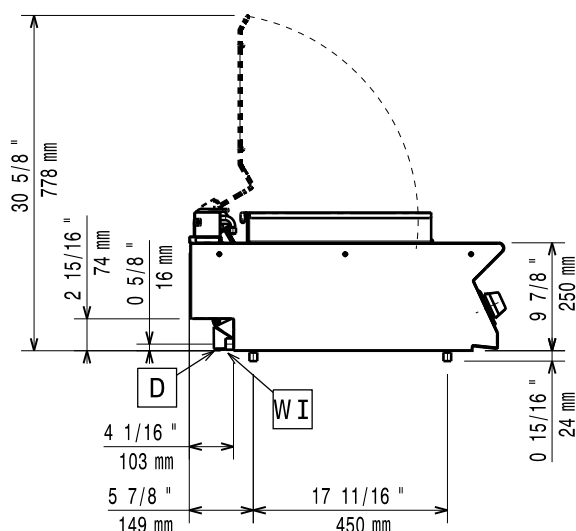

- D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás
 EQ = Ekvipotenciális csavar
 WI = Víz bemenet

Felülnézet

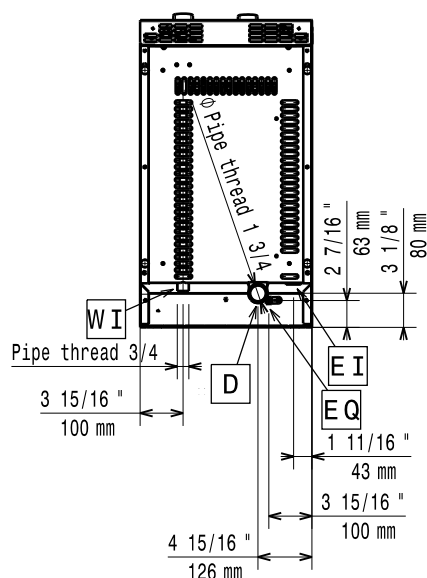

Elektromos

Tápfeszültség: 400-415 V/3N ph/50/60 Hz

Előkészítve:

Felvett teljesítmény: 3.75 kW

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni közöttük, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Külső méretek, szélesség: 400 mm

Külső méretek, mélység: 730 mm

Külső méretek, magasság: 250 mm

Nettó súly: 35 kg

Főzőfelület szélessége: 345 mm

Főzőfelület mélysége: 400 mm