



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP szabadonálló gázüzemű főzőüst, 60 L, indirekt

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371269 (E7BSGHINF0)

60 literes gázüzemű, indirekt
főzőüst nyomáskapcsolóval

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábakon. Használható földgázról vagy LPG gázról. Rozsdamentes acélból készült robosztus égőfejek lángérzékelővel és védőlemezzel ellátott őrlánggal. A hőmérséklet egy teljesítmény szabályzó által vezérelhető. Fűtőelemek hőmérséklet korlátozóval. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. 1.5 mm vastagságú, egy darabból préselt fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Kívülről könnyen tisztítható leürítő cső és csap.
- Ergonómia: az üst mélysége kézre eső keverést és ételfeldolgozást biztosít.
- Egy külső szelep a felfűtési fázisban kiengedi a felesleges levegőt.
- Az üst alkalmas főzéshez, pirításhoz, posírozáshoz.
- Nagy kapacitású csap a biztonságos és erőlködés nélküli adagoláshoz.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Az étel egyenletesen melegszik az üst alsó része és az oldalfalai által, az indirekt fűtési rendszernek köszönhetően. A készülék a köpenyben 110°C-os telített gőzt állít elő, ezzel melegíti az ételt.
- Biztonsági szelep véd a túlnyomás kialakulásától a köpenyben.
- Sima nagy felület, könnyű tisztítás.
- Szolenoid szelep a meleg és hideg víz utántöltéshez.
- Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakkal szállítva.
- Rozsdamentes acél fedő és főzőüst. Az üst oldala selyemfényű a könnyű tisztítás érdekében.
- Minimális megtöltési szint a megfelelő működéshez: 20 liter.

Konstrukció

- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Robosztus égőfejek rozsdamentes acélból, lángérzékelővel, védett őrlánggal és optimalizált égéssel.
- IPX4 vízvédettség.
- [NOT TRANSLATED]

Fenntarthatóság

- Zárt fűtési rendszer - nincs energiaveszteség.
- Jól illeszkedő tető, ezáltal csökken a főzési idő és nő az energiamegtakarítás.
- Nyomáskapcsoló figyelmeztet a felfűtést.

Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű PNC 206132 ☐
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű PNC 206133 ☐
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekéhez" tartozékot PNC 206135 ☐
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 400 mm PNC 206147 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm PNC 206148 ☐

Jóváhagyás




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, PNC 206150 | 1000 mm | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, PNC 206151 | 1200 mm | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, PNC 206152 | 1600 mm | ☐ |
| • Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206176 | ☐ |
| • Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206177 | ☐ |
| • Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206178 | ☐ |
| • Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206179 | ☐ |
| • 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) | PNC 206210 | ☐ |
| • Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm | PNC 206246 | ☐ |
| • Védőszalag pár | PNC 206249 | ☐ |
| • Védőszalag pár beton lábazathoz | PNC 206265 | ☐ |
| • Kémény felhajtás, 800mm | PNC 206304 | ☐ |
| • Jobb és bal oldali fogantyú, Marine | PNC 206307 | ☐ |
| • Hátsó fogantyú, 800mm, Marine | PNC 206308 | ☐ |
| • Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d= 120 mm | PNC 206310 | ☐ |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP) | PNC 206366 | ☐ |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) | PNC 206367 | ☐ |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) | PNC 206368 | ☐ |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) | PNC 206369 | ☐ |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) | PNC 206370 | ☐ |
| • Hátsó panel - 800mm (700/900XP) | PNC 206374 | ☐ |
| • Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) | PNC 206375 | ☐ |
| • Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) | PNC 206376 | ☐ |
| • G.25.3 (NI) gázfűvóka egységcsomag 900-as főzőüstökhöz | PNC 206463 | ☐ |
| • 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez | PNC 216000 | ☐ |
| • Elülső fogantyú, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Elülső fogantyú, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Széles fogantyú - adagoló, 800mm | PNC 216186 | ☐ |
| • 1 db szűrőkosár tésztafélékhez, 60 literes főzőüsthöz | PNC 921626 | ☐ |
| • Kocsi emelővel és eltávolítható tankkal | PNC 922403 | ☐ |
| • Mérőrud 60 lt-es főzőüsthöz | PNC 927000 | ☐ |
| • Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez | PNC 927225 | ☐ |

Moduláris főzőberendezések 700XP szabadonálló gázüzemű főzőüst, 60 L, indirekt

Előlnézet

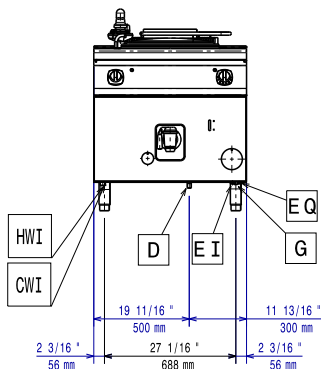


Oldalnézet

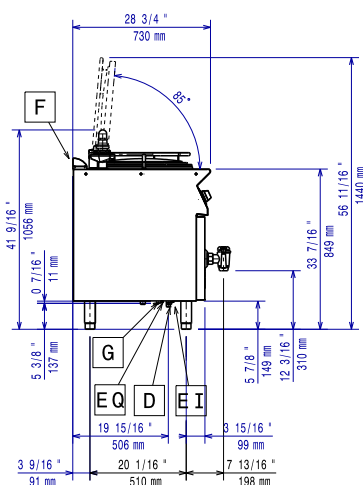

CWI = Bejövő hidegvíz
D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás
G = Gázcsatlakozás

HWI = Bejövő melegvíz

Felülnézet

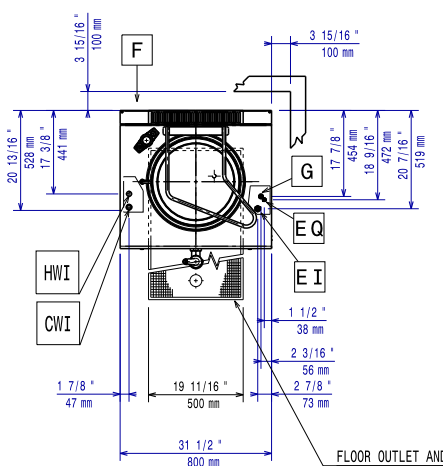

Elektromos

Tápfeszültség: 230 V/1N ph/50 Hz
Összes Watt: 0.1 kW

Gáz

Gázteljesítmény: 14 kW
Standard gáz típus: Földgáz
Opcionális gáztípus: LPG
Gáz bemenet: 1/2"

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor/fal mellé kerül, akkor minimum 50 mm-es részt kell hagyni a kettő között.

Üst hasznos kapacitása: 60 L
Üst (kör) átmérője: 420 mm
Nettó súly: 100 kg
Szállítási súly: 100 kg
Szállítási magasság: 1140 mm
Szállítási szélesség: 820 mm
Szállítási mélység: 860 mm
Szállítási térfogat: 0.8 m³
Tanúsítvány: N7PG