

## Moduláris főzőberendezések 700XP 1 medencés szabadonálló gázüzemű fritőz, 15 liter

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371070 (E7FRGD1GF0)

700XP 1 medencés  
szabadonálló gázüzemű  
fritőz, 15 L - LPG/földgáz

### Rövid leírás

#### Termék szám

Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Két darab nagy hatékonyságú, 7kW-os rozsdamentes acél égőfej. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Mélyhúzott "V" alakú medence. Az olaj leeresztése egy csapon keresztül történik, egy a medence alatt lévő edénybe. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek. Az egy darabból álló fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

### Fő jellemzők

- 50 mm-es rozsdamentes, állítható magasságú lábak.
- Mélyhúzott V alakú medence.
- Két darab nagy hatékonyságú rozsdamentes acél, 7 kW-os égőfejek lángérzékelővel, a medence külső falához rögzítve.
- Az olaj hőmérsékletének termostatikus szabályzása, max. 185°C.
- Lángérzékelő minden egyes égőfejnél.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése egy csapon keresztül, a medence alatt lévő edénybe történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Piezo gyújtás.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.

### Konstrukció

- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélből.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

### Fenntarthatóság

- [NOT TRANSLATED]



### Szállított tartozékok

- 1 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350
- 1 Egész méretű kosár 14 és 15 literes szabadonálló fritőhöz PNC 921691


### Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 120 mm átmérőjű PNC 206126
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 120 mm átmérőjű PNC 206127
- Karimás láb kit PNC 206136


Jóváhagyás \_\_\_\_\_

|  |            |                          |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Elülső védőszalag beton<br>installációhoz, 400 mm                            | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> | • G.25.3 (NL) fúvóka készlet, olajsütő,<br>900-as széria                         | PNC 206467 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton<br>installációhoz, 800 mm                            | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • 2 oldalpanel szabadonálló<br>készülékekhez                                     | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton<br>installációhoz, 1000 mm                           | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Egész méretű kosár 14 és 15 literes<br>szabadonálló fritőhöz                   | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton<br>installációhoz, 1200 mm                           | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • 2 fél méretű kosár 14 és 15 literes<br>olajsütőhöz                             | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton<br>installációhoz, 1600 mm                           | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Szűrő olajgyűjtő medencébe, 7, 14<br>és 15 literes szabadonálló<br>olajsütőhöz | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 400 mm<br>(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)                | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> | • Eltömődést gátló rúd 15 literes<br>olajsütő leeresztő csövéhez                 | PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 800 mm<br>(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)                | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Deflektor 15 literes olajsütőhöz   | PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 1000 mm<br>(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)               | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Nyomásszabályzó gázüzemű<br>készülékekhez                                      | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 1200 mm<br>(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)               | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Elülső védőszalag, 1600 mm<br>(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)               | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • 4 láb kit betonra telepítéshez<br>(kivétel: 900-as szabadonálló<br>grillhez) | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Durva szűrő 15 literes olajsütőhöz   | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Védőszalag pár   | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Védőszalag pár beton<br>lábazathoz   | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Olaj leürítő cső 15 literes<br>szabadonálló olajsütőhöz                      | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Kémény felhajtás, 400mm  | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Jobb és bal oldali fogantyú,<br>Marine                                       | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Hátsó fogantyú, 800mm, Marine  | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz,<br>d= 120 mm                                 | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Ajtó nyitott tárolószekrényhez   | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez<br>- 400mm (700/900XP)                        | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez<br>- 800mm (700/900XP)                        | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez<br>- 1200mm (700/900XP)                       | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez<br>- 1600mm (700/900XP)                       | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez<br>- 2000mm (700/900XP)                       | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Hátsó panel - 600mm<br>(700/900XP)   | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Hátsó panel - 800mm<br>(700/900XP)   | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Hátsó panel - 1000mm<br>(700/900XP)  | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Hátsó panel - 1200mm<br>(700/900XP)  | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Kémény rácsháló, 400mm<br>(700XP/900)  | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Tartó elem lábhoz/kerékhez<br>(600mm)  | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |

Előlnézet

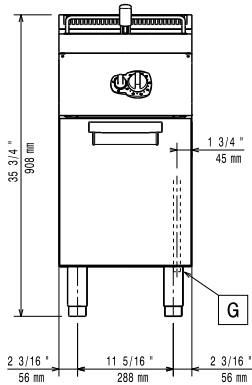


Oldalnézet

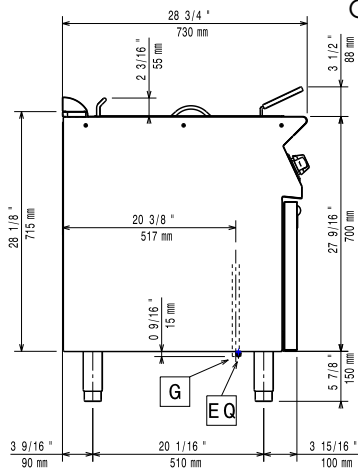

EQ = Ekvipotenciális csavar  
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

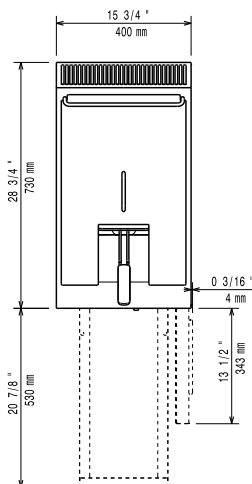

### Gáz

|                      |                     |             |
|----------------------|---------------------|-------------|
| Gázteljesítmény:     | 371070 (E7FRGD1GF0) | 14 kW       |
| Standard gáz típus:  |                     | Földgáz     |
| Opcionális gáztípus: |                     | LPG;Földgáz |
| Gáz bemenet:         |                     | 1/2"        |

### Technikai információ:

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Hasznos medence méretek (szélesség): | 240 mm                 |
| Hasznos medence méretek (magasság):  | 505 mm                 |
| Hasznos medence méretek (mélység):   | 380 mm                 |
| Medence kapacitás:                   | 13 lt MIN; 15 lt MAX   |
| Teromsztát skála:                    | 105 °C MIN; 185 °C MAX |
| Nettó súly:                          | 55 kg                  |
| Szállítási súly:                     | 58 kg                  |
| Szállítási magasság:                 | 1140 mm                |
| Szállítási szélesség:                | 460 mm                 |
| Szállítási mélység:                  | 820 mm                 |
| Szállítási térfogat:                 | 0.43 m <sup>3</sup>    |

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny fal vagy bútor mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Tanúsítvány N7FG