

## Moduláris főzőberendezések 700XP 1 medencés szabadonálló gázüzemű fritőz, 15 liter

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371070 (E7FRGD1GF0)

700XP 1 medencés  
szabadonálló gázüzemű  
fritőz, 15 L - LPG/földgáz

### Rövid leírás

#### Termék szám

Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Két darab nagy hatékonyságú, 7kW-os rozsdamentes acél égőfej. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Mélyhúzott "V" alakú medence. Az olaj leeresztése egy csapon keresztül történik, egy a medence alatt lévő edénybe. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek. Az egy darabból álló fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

#### Jóváhagyás

### Fő jellemzők

- 50 mm-es rozsdamentes, állítható magasságú lábak.
- Mélyhúzott V alakú medence.
- Két darab nagy hatékonyságú rozsdamentes acél, 7 kW-os égőfejek lángérzékelővel, a medence külső falához rögzítve.
- Az olaj hőmérsékletének termostatikus szabályozása, max. 185°C.
- Lángérzékelő minden egyes égőfejnél.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése egy csapon keresztül, a medence alatt lévő edénybe történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Piezo gyújtás.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.

### Konstrukció

- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

### Fenntarthatóság



- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).

### Szállított tartozékok


- 1 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350
- 1 Egész méretű kosár 14 és 15 literes szabadonálló fritőhöz PNC 921691

### Opcionális tartozékok


- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 120 mm átmérőjű PNC 206126
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapathoz, 120 mm átmérőjű PNC 206127

• Karimás láb kit	PNC 206136	<input type="checkbox"/>	• Tartó elem lábhoz/kerékhez (600mm)	PNC 206431	<input type="checkbox"/>
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 400 mm	PNC 206147	<input type="checkbox"/>	• G.25.3 (NL) fűvóka készlet, olajsütő, 900-as széria	PNC 206467	<input type="checkbox"/>
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm	PNC 206148	<input type="checkbox"/>	• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216000	<input type="checkbox"/>
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm	PNC 206150	<input type="checkbox"/>	• Egész méretű kosár 14 és 15 literes szabadonálló fritőhöz	PNC 921691	<input type="checkbox"/>
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>	• 2 fél méretű kosár 14 és 15 literes olajsütőhöz	PNC 921692	<input type="checkbox"/>
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>	• Szűrő olajgyűjtő medencébe, 7, 14 és 15 literes szabadonálló olajsütőhöz	PNC 921693	<input type="checkbox"/>
• Elülső védőszalag, 400 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206175	<input type="checkbox"/>	• Eltömődést gátló rúd 15 literes olajsütő leeresztő csövéhez	PNC 921695	<input type="checkbox"/>
• Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206176	<input type="checkbox"/>	• Deflektor 15 literes olajsütőhöz	PNC 921696	<input type="checkbox"/>
• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	<input type="checkbox"/>	• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	<input type="checkbox"/>
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	<input type="checkbox"/>			
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	<input type="checkbox"/>			
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>			
• Durva szűrő 15 literes olajsütőhöz	PNC 206235	<input type="checkbox"/>			
• Védőszalag pár	PNC 206249	<input type="checkbox"/>			
• Védőszalag pár beton lábazathoz	PNC 206265	<input type="checkbox"/>			
• Olaj leürítő cső 15 literes szabadonálló olajsütőhöz	PNC 206301	<input type="checkbox"/>			
• Kémény felhajtás, 400mm	PNC 206303	<input type="checkbox"/>			
• Jobb és bal oldali fogantyú, Marine	PNC 206307	<input type="checkbox"/>			
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	<input type="checkbox"/>			
• Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d= 120 mm	PNC 206310	<input type="checkbox"/>			
• Ajtó nyitott tárolószekrényhez	PNC 206350	<input type="checkbox"/>			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP)	PNC 206366	<input type="checkbox"/>			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	<input type="checkbox"/>			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	<input type="checkbox"/>			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	<input type="checkbox"/>			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	<input type="checkbox"/>			
• Hátsó panel - 600mm (700/900XP)	PNC 206373	<input type="checkbox"/>			
• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	<input type="checkbox"/>			
• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	<input type="checkbox"/>			
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	<input type="checkbox"/>			
• Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900)	PNC 206400	<input type="checkbox"/>			

Előlnézet

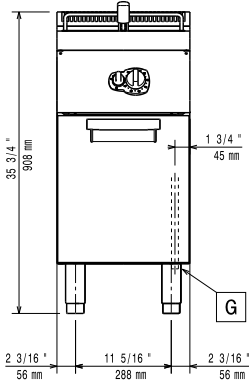


Oldalnézet

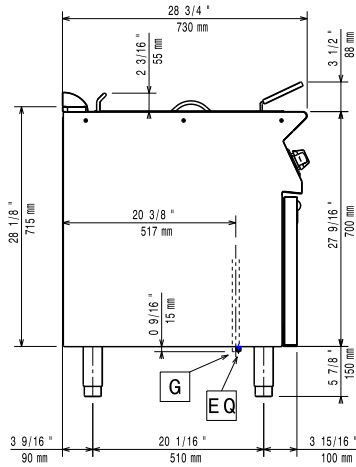

EQ = Ekvipotenciális csavar  
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

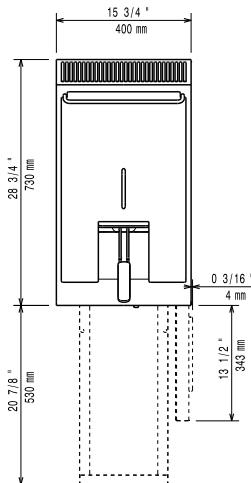

### Gáz

Gázteljesítmény:	371070 (E7FRGD1GF0)	14 kW
Standard gáz típus:		Földgáz
Opcionális gáz típus:		LPG; Földgáz
Gáz bemenet:		1/2"

### Technikai információ:

Hasznos medence méretek (szélesség):	240 mm
Hasznos medence méretek (magasság):	505 mm
Hasznos medence méretek (mélység):	380 mm
Medence kapacitás:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Teromsztát skála:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettó súly:	55 kg
Szállítási súly:	58 kg
Szállítási magasság:	1140 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	820 mm
Szállítási térfogat:	0.43 m <sup>3</sup>

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny fal vagy bútor mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Tanúsítvány N7FG