

Moduláris főzőberendezések 700XP Elektromos billenőserpenyő 60 L, duomat sütőfelület

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371183 (E7BREHDNFX)

60 literes elektromos
billenőserpenyő, duomat
főzőfelülettel

Rövid leírás

Termék szám

Infravörös fűtőelemek a főzőfelület alatt. Duomat főzőfelület. Manuális billentésű üst. Dupla borítású fedő, rm. acélból. Termosztát által vezérelhető főzési hőmérséklet. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Állítható magasságú rm. acél lábak. Hézagmentes illeszkedés.

Fő jellemzők

- Infravörös fűtőelemek a főzőfelület alatt.
- Aktuális főzési hőmérséklet beállítás: az állítható termosztáton keresztül.
- Manuális billentési mechanizmus az üst kiürítéséhez.
- Sima nagy felület, könnyű tisztítás.
- Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakkal szállítva.
- A hőmérséklet 80 °C és 300 °C között állítható be.

Konstrukció

- Duomat főzőfelület: a 10 mm-es réteg 2 különböző rozsdamentes acél kombinációja, mely nagyobb hőstabilitású és jobban ellenáll a korróziónak.
- Rozsdamentes acél fedő.
- Lekerekített és polírozott belső felületek a jobb higiénia érdekében.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízállóság.
- A medence hasznos kapacitása: 50 liter.

Fenntarthatóság



- Hőszigetelés: alacsonyabb hőkibocsátás és alacsony energia fogyasztás.

Opcionális tartozékok

- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm PNC 206148 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176 ☐
- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177 ☐
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178 ☐


Jóváhagyás

- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179 ☐
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210 ☐
- Védőszalag pár PNC 206249 ☐
- Védőszalag pár beton lábazathoz PNC 206265 ☐
- Kémény felhajtás, 1200mm PNC 206306 ☐
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374 ☐
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375 ☐
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376 ☐
- Kocsi emelővel és eltávolítható tankkal PNC 922403 ☐


Javasolt vegyszer

- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSÍROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ PNC 0S2292 ☐

Előlnézet

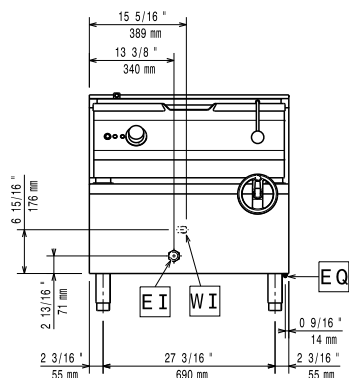


Oldalnézet

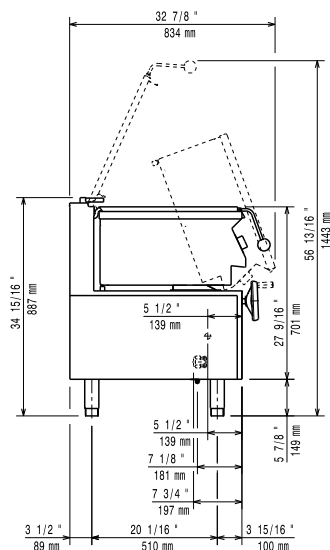

CWII = Bejövő hidegvíz

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

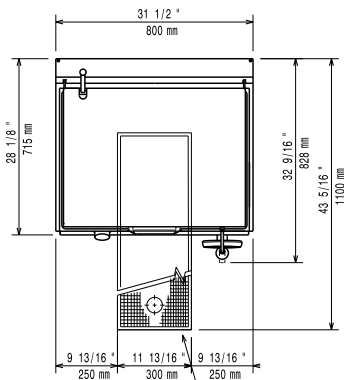

Elektromos

Tápfeszültség: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
 Összes Watt: 9.5 kW

Technikai információ:

Ha a fal nem éghető anyagból készült, akkor nincs szükség szabad résre a készülék hátsó oldalán. Ha a fal gyúlékony, akkor legalább 50 mm-es távolságot kell hagyni a faltól és a készülék között.

Főzőfelület mélysége: 410 mm
 Főzőfelület szélessége: 680 mm
 Főzőfelület vastagsága: 10 mm
 Főzőmedence mélysége: 180 mm
 Medence kapacitás, max: 60 L
 Működési hőmérséklet MIN: 80 °C
 Működési hőmérséklet MAX: 300 °C
 Nettó súly: 105 kg
 Szállítási súly: 130 kg
 Szállítási magasság: 1080 mm
 Szállítási szélesség: 820 mm
 Szállítási mélység: 860 mm
 Szállítási térfogat: 0.76 m³
 Tanúsítvány: EBP7M3