



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP Gázüzemű zárt főzőlap

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371007 (E7STGH1000)

Gázüzemű zárt főzőlap

Rövid leírás

Termék szám

Nagy hatékonyságú 7 kW-os középső égőfej, lángérzékelővel és védett őrlánggal. Földgázzal és LPG gázzal használható. Nagy méretű főzőfelület különböző főzőzónákkal. Nagy méretű sima főzőlap öntött vasból, melyen különböző méretű és számú edény használható, és emelgetés nélkül mozgatható. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Egy darabból préselt 1,5 mm vastagságú rm. acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Gázüzemű, 7 kW-os központi égőfej, zárt főzőlap.
- Tartós öntött vas főzőfelület, egyszerű tisztítás.
- A főzőlap közepén 500°C érhető el, kívülre haladva a hőmérséklet csökken.
- Középső égőfej optimalizált égéssel, lángérzékelővel és védett őrlánggal.
- Különböző főzési igényekhez, a főzőlapon mérhető különböző hőmérsékletekkel.
- Különböző méretű edények használhatóak egy időben, a nagy méretű felületnek köszönhetően.
- Az edényeket emelés nélkül lehet mozgatni a főzőlapon.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízállóság.


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206133 ☐
lecsapathoz, 150 mm
átmérőjű
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137 ☐
800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 ☐
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 ☐
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140 ☐
1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141 ☐
1600 mm
- Füstgáz lecsapathoz 1 PNC 206246 ☐
modulhoz, d= 150 mm
- Vízvételi hely lengőkaros PNC 206289 ☐
kifolyóval (a vízszlop
hosszabbító nem alap
tartozék)
- Vízszlop hosszabbítás, 700- PNC 206291 ☐
as sorozathoz


Jóváhagyás

- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP) PNC 206363 ☐
- Városi gáz fűvóka egységcsomag (G150) az EVO700-as sorozat zárt főzőlapjához PNC 206388 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- G.25.3 (NI) gázfűvóka készlet 700-as zárt főzőlaphoz és zárt főzőlap/égőfej kombinációhoz PNC 206461 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- 2 kosár, bal és jobb (105x160) tésztafőzőkhöz - 700XP és EMPower PNC 921020 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐

Előlnézet

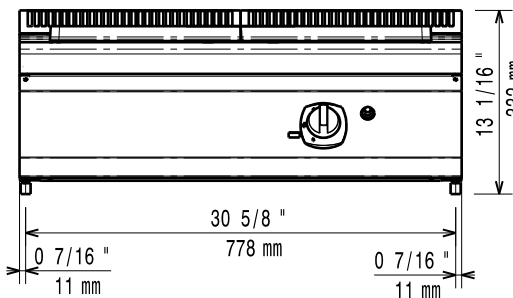


Oldalnézet

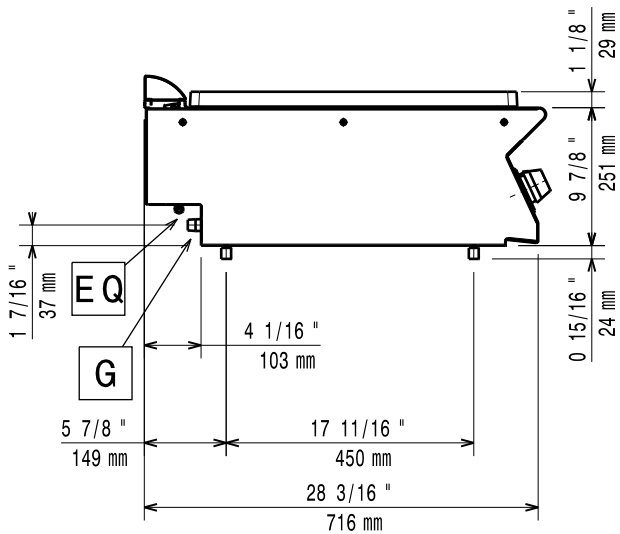

EQ = Ekvipotenciális csavar
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

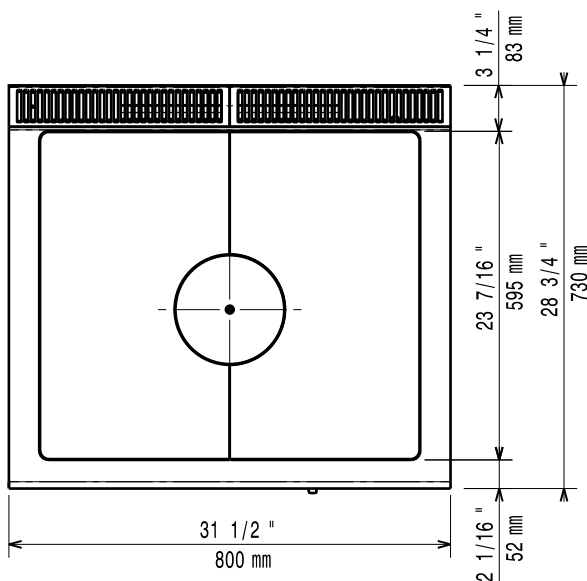

Gáz

Gázteljesítmény:	7 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Külső méretek, szélesség:	800 mm
Külső méretek, mélység:	730 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	65 kg
Szállítási súly:	66 kg
Szállítási magasság:	520 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	0.37 m ³
Tanúsítvány	N7TG
Zárt főzőlap hasznos felülete (szélesség):	690 mm
Zárt főzőlap hasznos felülete (mélység):	595 mm