Electrolux PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP Gázüzemű zárt főzőlap

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371007 (E7STGH1000) Gázüzemű zárt főzőlap

Rövid leírás

Termék szám

Nagy hatékonyságú 7 kW-os középső égőfej, lángérzékelővel és védett őrlánggal. Földgázról és LPG gázról használható. Nagy méretű főzőfelület különböző főzőzónákkal. Nagy méretű sima főzőlap öntött vasból, melyen különböző méretű és számú edény használható, és emelgetés nélkül mozgatható. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Egy darabból préselt 1,5 mm vastagságú rm. acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Gázüzemű, 7 kW-os központi égőfej, zárt főzőlap.
- Tartós öntött vas főzőfelület, egyszerű tisztítás.
- A főzőlap közepén 500°C érhető el, kívülre haladva a hőmérséklet csökken.
- Középső égőfej optimalizált égéssel, lángérzékelővel és védett őrlánggal.
- Különféle főzési igényekhez, a főzőlapon mérhető különféle hőmérsékletekkel.
- Különböző méretű edények használhatóak egy időben, a nagy méretű felületnek köszönhetően.
- Az edényeket emelés nélkül lehet mozgatni a főzőlapon.
- Minden fő alkatrész elölről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízvédettség.

Opcionális tartozékok


- Tömítő egységcsomag illesztésekhez — PNC 206086 ❑
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű — PNC 206133 ❑
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm — PNC 206137 ❑
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm — PNC 206138 ❑
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm — PNC 206139 ❑
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm — PNC 206140 ❑
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm — PNC 206141 ❑
- Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm — PNC 206246 ❑
- Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) — PNC 206289 ❑
- Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz — PNC 206291 ❑

• Kémény felhajtás, 800mm	PNC 206304	❑
• Jobb és bal oldali fogantyú, Marine	PNC 206307	❑
• Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP)	PNC 206363	❑
• Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900)	PNC 206400	❑
• G.25.3 (NI) gázfúvóka készlet 700-as zárt főzőlaphoz és zárt főzőlap/égőfej kombinációhoz	PNC 206461	❑
• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	❑
• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	❑
• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	❑
• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	❑
• 2 oldalpanel asztali készülékekhez	PNC 216277	❑
• 2 kosár, bal és jobb (105x160) tésztafőzőkhöz - 700XP és EMPower	PNC 921020	❑
• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	❑


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Moduláris főzőberendezések 700XP Gázüzemű zárt főzőlap

Elölnézet

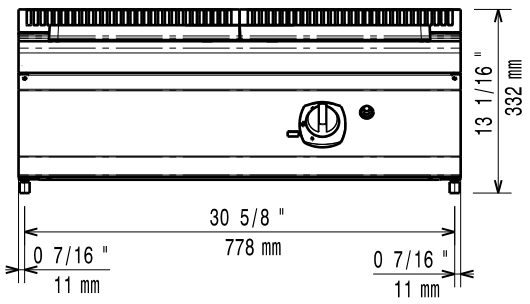


Oldalnézet

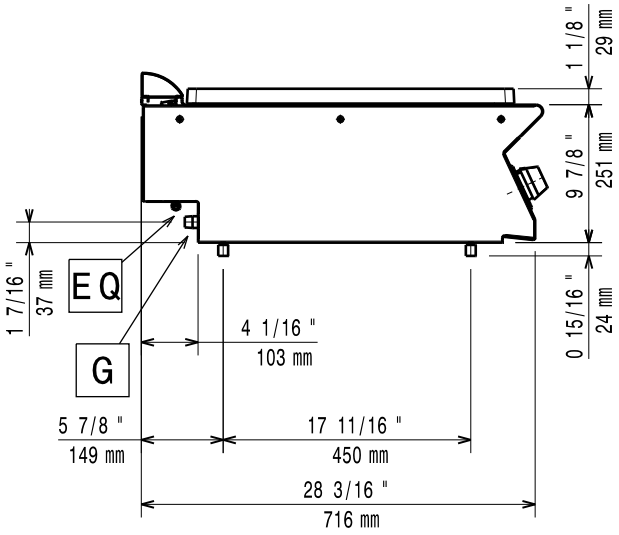

EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

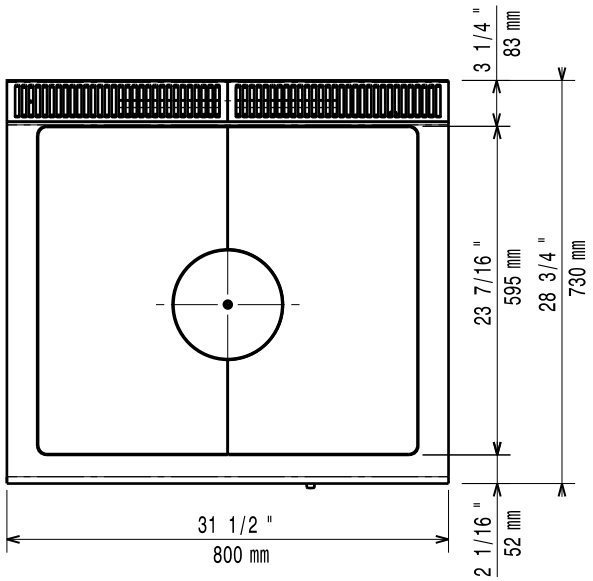

Gáz

Gázteljesítmény:	7 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Külső méretek, szélesség:	800 mm
Külső méretek, mélység:	730 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	65 kg
Szállítási súly:	66 kg
Szállítási magasság:	520 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	0.37 m³
Tanúsítvány	N7TG
Zárt főzőlap hasznos felülete (szélesség):	690 mm
Zárt főzőlap hasznos felülete (mélység):	595 mm

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.10.24